



提供最先进的门禁技术与集成服务



syris.com

玺瑞股份有限公司
SYRIS TECHNOLOGY CORP.

大中国运营总部 xtive.com.tw
免付费专线: 4000-230-270 syris.com





版本门禁产品

Access Control Products

syris.com

Controller

SY630NT-V6L 网络型多门控制器



- 卡片容量：63,000
- 记录笔数：55,510
- 门控数量：2 / 4 门
- 读卡器数量：
4 (2进, 2出) / 8 (4进, 4出)
- 数据接口：
RS485 x 2, TCP/IP,
Wiegand x 2/4

- 输入接口：4 / 8个, 无电压
- 输出接口：2 / 4个 继电器
- 维康输入：2/4组
(其中2点与 DI 接口共用, 择一选用)
可外接维康模块扩展输入点
- 尺寸 (mm) :
122.5W x 117H x 25D(机板型)
137W x 180H x 54D(标准型)

- ▶ 可脱机使用, 亦可联网。
- ▶ 多组维康输入, 可透过软件设定。
- ▶ 透过电脑设定所有参数, 也可由键盘设定基本参数。




SYSOFT-630 门禁管理软件 网络版



- 适合SY630NT-V6 系列控制器。
- 多语言版本, 语言可自定义。
- 支持 Windows XP/7/8 操作系统。
- 支持 MS-Access / MS-SQL数据库。
(预设使用MS-Access)。
- 最大管理容量 9,999 台控制器。
- 最多可管理 63,000 张卡片。
- 系统提供XML格式之资料备份与回存。
- USB、TCP、UDP介面。

- 内含基本版考勤管理功能。
- 支持反潜回(APB)应用。
- 支持64层电梯控制功能。
- 支持64组应用群组(APP)。
- 支持假日设定。
- 支持开门逾时警报。
- 支持电子地图控制功能。
- 依需求设定应用群组(APP)。
- 电脑语音播放

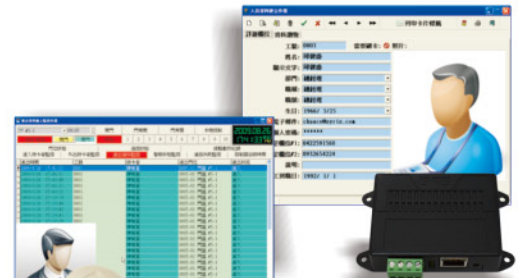

MDNET-5-S6D
(含网络通讯转换器)

XTLINK-1-S6D
(含USB光电隔离转换器)

Software

SYWEB-V6 WEB版门禁 管理软件



- 支持 SYRIS V6 版本系列控制器。
- 支持 Windows 作业系统。
- 支持PostgreSQL 数据库。
- 支持浏览器：
Firefox3.5+, IE 8+, Google,
Chrome 5.0+
- Web server: Apache.
- 程式语言: PHP.
- 支持跨系统通用CSV格式汇入。

- 最多可连接 9,999 台控制器。
- 最多可管理 63,000 张卡片。
- 系统提供XML格式之资料备份与回存。
- 门区群组应用, 可指定任意门区进行实时监控、查询及开门权限控管。
- 支持多个警报连动群组, 可与警报系统连动。
- 个性化网页, 可自定义浏览页面, 多种版面配色供选择。



XTLINK-V6
(含USB软件保护锁)

SY-Prox-2-WSS SYRIS ID厚卡 (125KHz, R/O)



SY-Mplus-2-WSS SYRIS ISO CPU卡 (13.56MHz, R/W)



- 项目：厚卡 / ISO卡 & 钥匙圈 / SY系列 钥匙圈
- 频率：EM/Temic (125KHz) & Mifare (13.56MHz)
- 记忆体：64bits (125KHz) & 512bits (13.56MHz)、1K/2K/4K byte (13.56MHz)
- 功能：唯读及写入
- 调变格式：ASK / FSK



SY-Key0 钥匙圈



Other