


MDIOW

多功能 输入输出模块

▼ MDIOW-2/4 多功能输入输出 模块



8 DI / 2 DO
4 DI / 4 DO

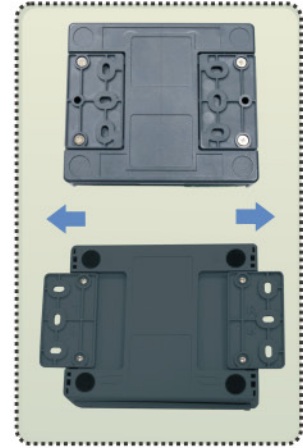

■ 产品规格

规格 \ 型号	MDIOW-2	MDIOW-4
输入点	8点NV输入点	4点NV输入点
输出点	2组Relay输出	4组Relay输出
维康输入	可设定为 2组维康输入 或 4点NV输入	
状态指示	16 LED	18 LED
通讯接口	RS485	
电源供应	8V ~ 15V DC	
操作温度	-20°C ~ 70°C	
尺寸 (W x H x D)	98 x 87 x 41 mm 有固定座 (124 x 87 x 41 mm)	


❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

▶ 订购资讯

型号	说明
MDIOW-2	多功能输入输出模块-2 Relay
MDIOW-4	多功能输入输出模块-4 Relay

门禁

ACCESS 扩充模块
SYRIS Security System

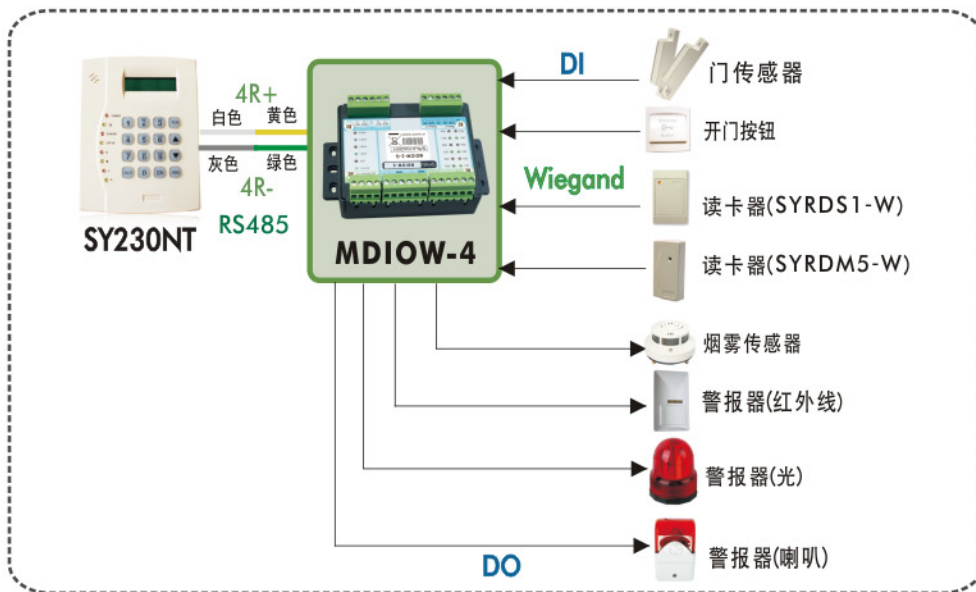

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司