

SYSR86N SYSR12N

标准型读卡器
安装说明手册
Touch Panel
Card Reader
Install Instructions

V0101



请用输入网址或用手机扫描QR Code下载工具说明书。
Please use the URL or QR Code to download tools and manual.
<http://ftp.syris.com/v8>

SYRIS 玺瑞股份有限公司
SYRIS TECHNOLOGY CORP.

中国台湾省台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No.16, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan

电话TEL : +886-4-2207-8888

传真FAX : +886-4-2207-9999

E-Mail : service@syris.com

Web : <http://www.syris.com/app>







SYSR86N SYSR12N 规格 / Specification

项目/Items	内容/Specs
读卡频率 Card Frequency	13.56MHz(Multi-Format)
支持卡片 Card Types	ISO14443A/B/ ISO15693 / Mifare /NTAG203/Mifare DESFire
读取范围 / Read Range	1~5 cm
以太网网络 / Ethernet	10/100 base-T Ethernet
无线网络 / Wifi	802.11 b/g/n
黑白名单人数 White and Black List	10,000
事件记录笔数 Capacity of Records	100,000
通讯速率 / Baud Rate	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
读卡时间 Read Card Time	0.1秒 / 0.1 Second
按键数量 / Keypad	1 键(电容触屏) / 1 (Capacitive Touch)
红外线感应 IR Sensor	1个红外线感应, 距离0~10cm可调 1 IR sensor for waving hand to access door, adjustable range 0 ~ 10cm
状态&触屏状态指示灯 Status & Touch Panel Indicator	3色 LED(RGB) / Tricolor LED(RGB)
通讯接口 / Interface	Ethernet, Wi-Fi, Wiegand, RS-485, Bluetooth
识别装置 / ID setting	0001~9999
输入点 Digital Input	最多3点(1个独立无电压输入点+ 2个维康接口,共享无电压输入点) / Up to 3 (1 for no-voltage DI+2 for no-voltage DI share the same port with Wiegand)
输出点 Digital Output	最多4点(2个Relay + 2个维康接口,共享开集电极输出点) / Up to 4(2 for stand-alone Relay + 2 for Relay share the same port with Wiegand)
声音输出 / Voice Output	内置蜂鸣器 / On-Board Buzzer
操作温度/储存温度 Operating / Storage Temperature	-10°C~+60°C / -20°C~+70°C
电源供应 / Power	8V ~ 28V DC / 1W ~ 6W
尺寸(mm) / Size(mm)	86W x 86H x 41.6D (不含线) (No Wire Included)

SYSR86N / SYSR12N 控制器接线图

SYSR86N / SYSR12N WIRING DIAGRAM

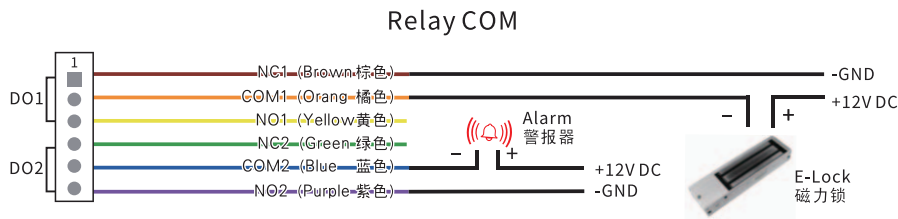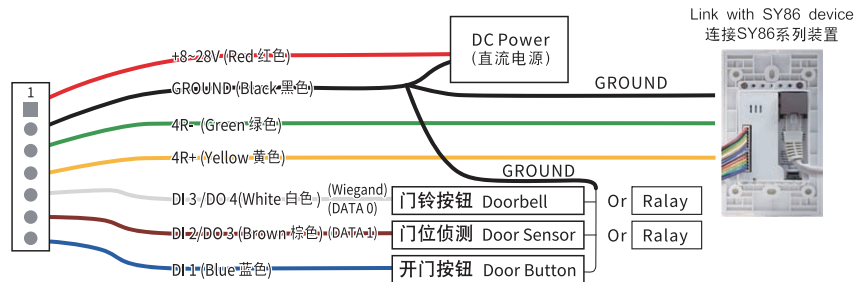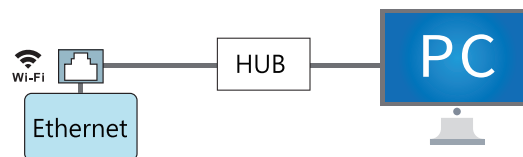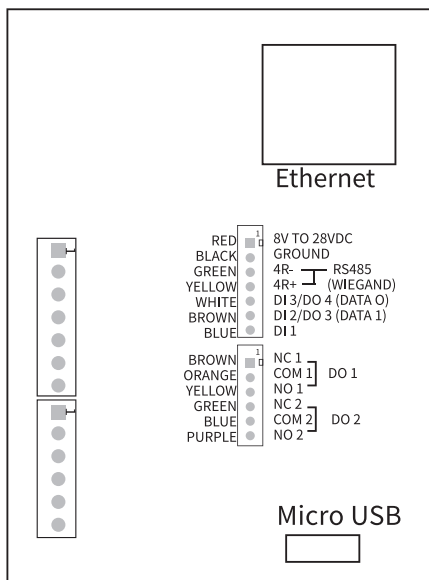

Micro USB (Micro USB 接口)
For setup only 仅供设定使用