

MDREP-1

信号增强模块



产品规格

- 通讯接口：RS485 / RS232 / USB。
- 传输速率：4,800~115,200 bps。
- 输入通道：RS485 x 1。
- 输出通道：RS485 x 2。
- 指示状态：8 LED。
- 蜂鸣器：内置。
- 操作温度：-20°C~70°C。
- 电源供应：7.5V~15V DC 或 5V USB。
- 尺寸 (mm)：110W x 136H x 32.5D




❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

订购资讯

型号	说明
MDREP-1	信号增强模块

大型区域接线方式

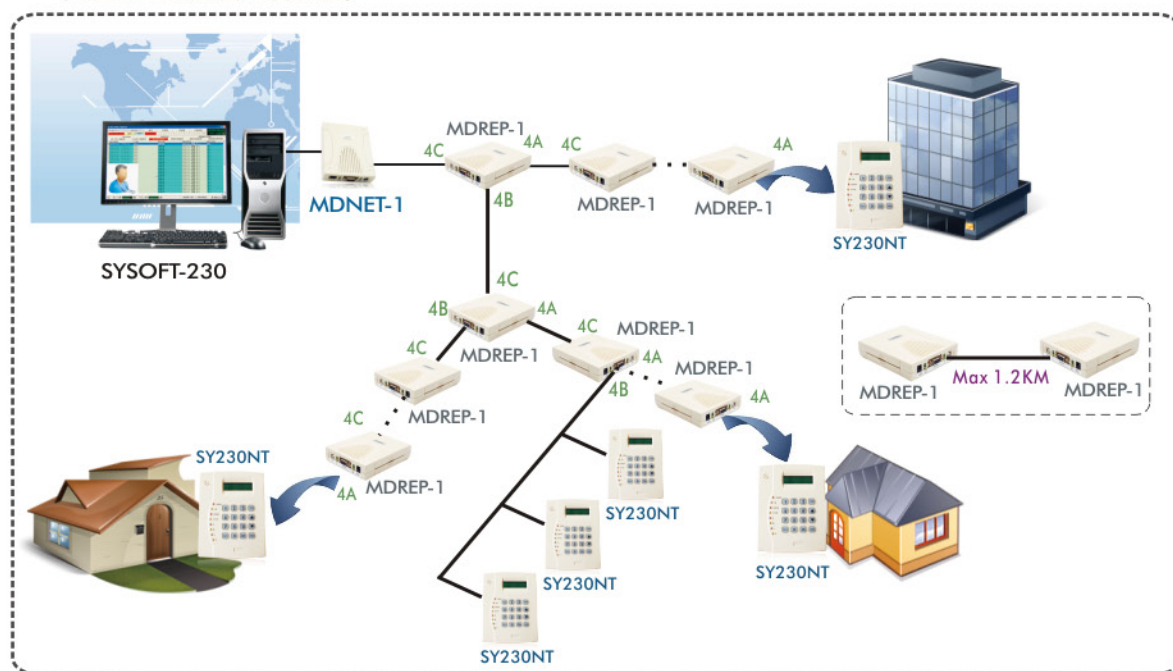

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

门禁
ACCESS 扩充模块
SYRIS Security System