

MDWIE-1

维庚转换模块


■ 产品规格

- 转换类型：标准型/键盘型读卡器。
- 通讯接口：RS485。
- 传输速率：4,800~115,200 bps。
- 输入讯号：Wiegand 4/6/26/32/34/35/37/42/50 bits。
- 转换通道：2个，可连接2台Wiegand读卡器。
- 指示状态：4 LED。
- 操作温度：-20°C~70°C。
- 电源供应：8V~15V DC。
- 尺寸(mm)：75W x 115H x 15D



▶ 订购资讯

| 型号 | 说明 |
|-----------|--------------|
| ■ MDWIE-1 | Wiegand 转换模块 |

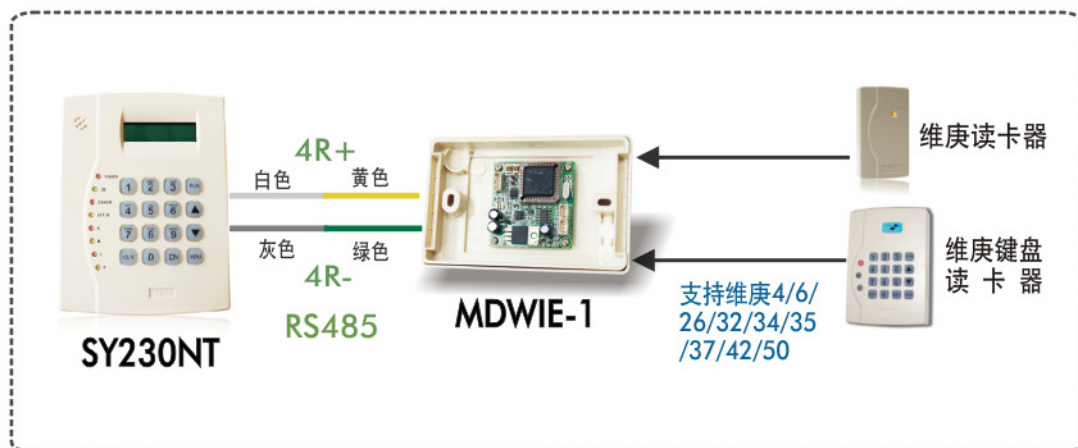

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

门禁

ACCESS 扩充模块
SYRIS Security System