

SYKD86

SYKD12

标准型读卡器 安装说明手册

OLED Touch Panel
Display Reader
Installation Manual

V0100



Optional Function (Ethernet/WiFi) ▶



SYRIS 玺瑞股份有限公司
SYRIS TECHNOLOGY CORP.

台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No.16, Sec.2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan
电话 TEL : +886-4-2207-8888
传真 FAX : +886-4-2207-9999
Email : service@syris.com
Web: http://www.syris.com




Specification

规格	SYKD86/SYKD12				SYKD86N/SYKD12N			
	型号	L1	LBX1	H1	HBX1	L1	LBX1	H1
读卡频率 Card Frequency	125	125KHz	13.56	13.56MHz	125	125	13.56	13.56MHz
读卡范围 Read Card Range	2~8cm		1~5cm		2~8cm		1~5cm	
支持卡片 Card Type	EM		ISO14443A/ B、 ISO15693(ICODE) Mifare、 NTAG203、Mifare DESFire		EM		ISO14443A/ B、 ISO15693(ICODE) Mifare、 NTAG203、Mifare DESFire	
Bluetooth (Option)	N/A	Bluetooth 3.0/4.0	N/A	Bluetooth 3.0/4.0	N/A	Bluetooth 3.0/4.0	N/A	Bluetooth 3.0/4.0
Active 2.45GHz (Option)	N/A	V	N/A	V	N/A	V	N/A	V
Ethernet & Wifi(Optional)	N/A				Ethernet: 10/100 base-T Ethernet Wifi: 802.11 b/g/n			
通讯速率 Baud Rate	19,200 bps (4,800~230,400 bps)							
黑白名单人数 Blacklist/Whitelist (Option)	N/A				500			
事件纪录笔数 Capacity of Records(option)	N/A				390			
读卡时间 Read Card Time	0.1 秒 / 0.1 Sec.							
触屏输入 Keypad	12 键 (电容触屏) / 12 keypad (Capacitive)							
红外线感应 IR sensor	1 个红外线挥手感应, 距离 0~10cm 可调 1 IR sensor for waving hand, adjustable range 0~10cm							
状态指示 Status Indicator	全彩 LED (RGB) / Tricolor LED(RGB)							
数据接口 Interface	RS485 and Wiegand (26/32/34/42/66 bits) & Ethernet/Wifi							
输入点 Digital input	最多 3 点(1 个独立无电压输入点+2 个继电器接口, 共享无电压输入点) Up to 3 (1 for non-voltage DI+2 for non-voltage DI share same port with Wiegand)							
输出点 Digital output	最多 3 点(1 个继电器 +2 个继电器接口) Up to 3 (1 for Relay +2 for Wiegand)							
ID 设定 ID setting	0,001 ~ 9,999 (Max 65,535)							
声音输出 Voice output	内置蜂鸣器 / on-board buzzer							
操作 / 储存温度 temperature	Operating 操作: -10°C~60°C Storage 储存: -20°C~70°C							
电源供应 power	8V~28V DC / 0.5 ~ 2W							
尺寸(mm) Size (mm)	SYKD86: 86 x 86 x 12 mm SYKD12: 120 x 70 x 12 mm				SYKD86N: 86 x 86 x 43 mm(SYKD86N) SYKD12N: 120 x 70 x 43 mm(SYKD12N)			

SYKD86/SYKD12 WIRING DIAGRAM

SYKD86/SYKD12 接线图



(Ethernet/WiFi)Optional Function ▼

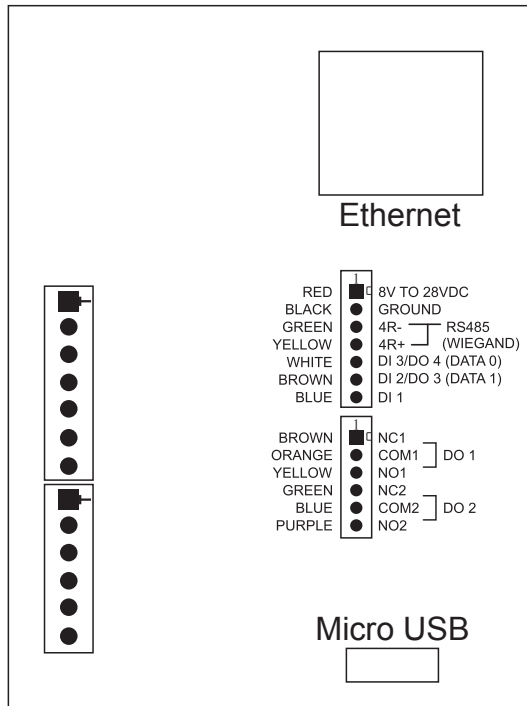

▲ (wiegand)Optional Function

For setup only
仅供设定使用

▼ Optional Function (Ethernet/WiFi)

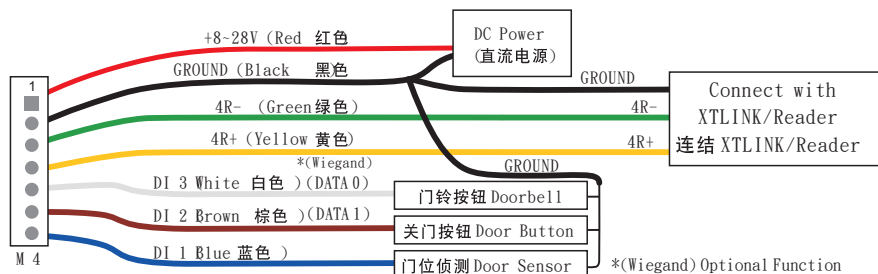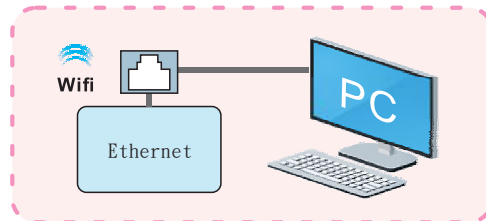

Relay COM

