

SY110SA/ SY120SA-V5

单门控制器/ 单门独立型控制器

门禁
ACCESS
控制器
SYRIS Security System




■ SY120SA-V5 特色

- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 内置EM/Mifare读卡模块。
- 可外接感应式/键盘型读卡器。
- 可单机独立使用，透过键盘可设定各种门禁控制参数。
- 可搭配门禁管理软件，连接电脑进行软件管理，实时监控刷卡者进出资料，容易掌握人员行踪。
- 支持不同的事件，不同的报警功能。
- 支持门铃功能。
- 具备卡 / 卡+密码 / 密码 机制。



■ SY110SA 特色

- 简单型的独立一体机，实现门禁最基本的控制功能。
- 透过键盘可设定控制参数。
- 稳定可靠，实用首选。

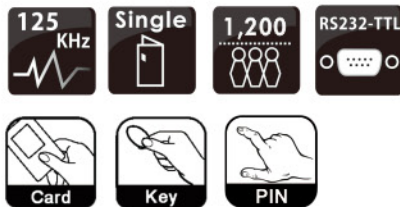

► SY110SA



❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

► 订购资讯


型号	说明	可搭配软硬件	
■ SY110SA	单门控制器	■ MDUSB-S-1	SY110SA连线模块
■ SY120SA-V5EM	V5版本,单门独立型控制器(EM)	■ MD120EXT-1S	SY120SA外接扩充模块
■ SY120SA-V5M1	V5版本,单门独立型控制器(Mifare)	■ SYBASE	门禁管理软件

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

SY110SA/ SY120SA-V5

单门控制器/ 单门独立型控制器

■ SY120SA-V5 门禁控制系统架构图

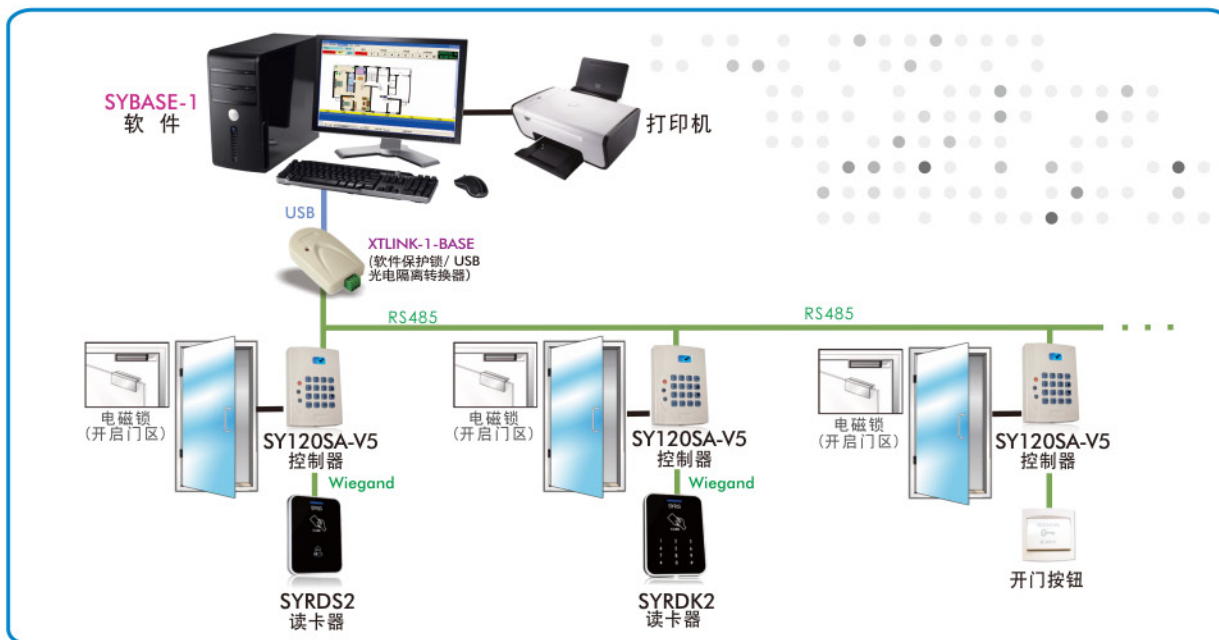

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

■ 产品规格

规格 \ 型号	SY110SA	SY120SA-V5
读卡频率	125KHz	125KHz/13.56MHz(Mifare)
读卡方式	感应式, 内置125KHz读卡模块, 可外接SYRIS读卡器	感应式, 内置125KHz/13.56MHz读卡模块, 可外接SYRIS读卡器
读卡距离	5cm~15cm	5cm~15cm / 3cm~8cm
卡片容量	1,200张	2,000张
记录笔数	-	2,000笔
通讯接口	RS232-TTL	RS485
输出接口	1 继电器	1 继电器 / 1 电压输出
输入接点	2NV 输入	4NV 输入
通讯速率	19,200bps (4,800~115,200bps)	
控制群组/假日管制	-	4组 / 30天
控制器编号范围	-	001~999 (SYBASE)
按键输入	17 按键	
状态指示	4 LED	
蜂鸣器输出	内置	
扩充模块	MD120EXT-1S (DIx2, DOx1)	
支持软件	-	SYBASE / SYWEB-V5 系列
工作温度	-20°C ~ 70°C	
存储温度	-30°C ~ 80°C	
电源输入	8V ~ 15V DC	
尺寸 (WxHxD)	83 x 121 x 32 mm	



门禁
ACCESS
控制器
SYRIS Security System

❖ 以上为印刷时的资讯, 如有异动不另行通知。