


SY125SA / SY126SA

触摸屏显示型 单门独立控制器

■ 特色

- 超薄精美外观设计，可直接锁附墙壁上。
- 使用白光平面触控感应键盘输入。
- 内置EM或HF读卡模块，单向/双向管制进出。
- 可容纳 2,000/9,999 位持卡者资料。
- 记忆体可循环记忆2,000/9,999笔进出记录。
- 支持警报系统设定。
- 内置蜂鸣器提示/内置看门狗，防死机。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 可单机独立使用，透过键盘可设定各种门禁控制参数。
- 可搭配门禁管理软件，连接电脑进行软件管理，实时监控刷卡者进出资料，容易掌握人员行踪。
- 支持不同的事件，不同的报警功能。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- LCM及操作介面中文化，无语言障碍。
- 支持 密码 / 卡片 / 密码+卡片 进出机制。
- **SY125SA**：具备 RS485 电脑通讯介面。
- **SY126SA**：具备 TCP/IP或RS485 电脑通讯介面。

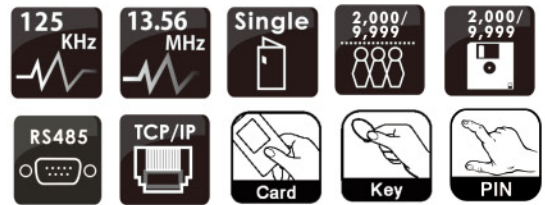

单门系统架构图



▶ 订购资讯

型号	说明	可搭配软件
■ SY125SA-L1	触摸屏显示型 单门独立控制器-LF	■ SYBASE 门禁管理系统软件
■ SY125SA-H1	触摸屏显示型 单门独立控制器-HF	■ SYWEB Web版门禁管理系统
■ SY126SA-L1	触摸屏显示型 单门独立控制器-LF (内置TCP/IP)	
■ SY126SA-H1	触摸屏显示型 单门独立控制器-HF (内置TCP/IP)	

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

门禁

ACCESS 控制器
SYRIS Security System

SY125SA /
SY126SA触摸屏显示型
单门独立控制器

■ 产品规格

规格 \ 型号	SY125SA	SY126SA
读卡频率	125KHz / 13.56MHz (多种格式)	
读卡方式	感应式, 内置125KHz/13.56MHz读卡模块, 可外接SYRIS读卡器	
支持卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare	
读卡距离	5cm ~ 15cm / 3cm ~ 8cm	
卡片容量	2,000 张	9,999 张
记录笔数	2,000 笔	9,999 笔
读卡时间	0.2 秒	
数据接口	RS485	TCP/IP 或 RS485
读卡器接口	Wiegand	RS485 或 Wiegand
输出接口	2 继电器	
输入接口	4NV 输入	
通讯速率	19,200bps (4,800~115,200bps)	
控制群组/假日管制	4组 / 30天	
控制器编号范围	001 ~ 999	
按键输入	12 按键 (电容触控)	
防死机	内置看门狗	
LCD显示屏	128x64 Dots (16x4字元) LCD背光	
状态指示	3 LED指示(RGB)	
声音输出	内置蜂鸣器	
防破坏装置	内置反破坏开关(红外线)	
工作温度	-10°C ~ 60°C	
存储温度	-30°C ~ 80°C	
电源输入	8V ~ 28V DC / 0.5~2W	
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm	

❖ 以上为印刷时的资讯, 如有异动不另行通知。




- 白光触控平面感应面板设计及操作介面中文化

MIT Made in Taiwan
台湾制造生产

门禁

ACCESS 控制器
SYRIS Security System

TCP/IP局域网的单门系统架构图

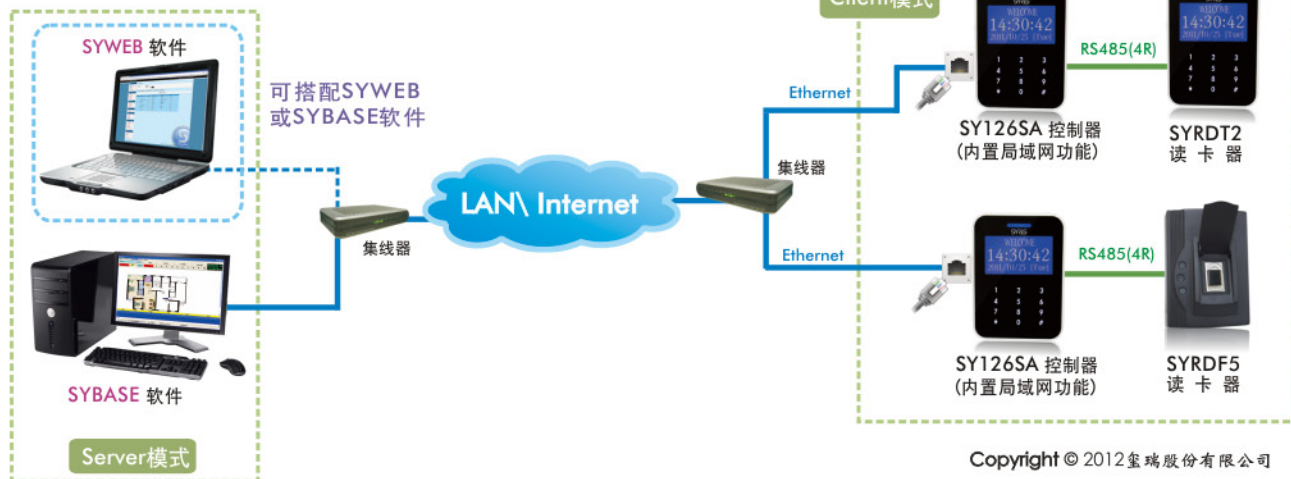

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司