


## MD485-USB-95A 接线图

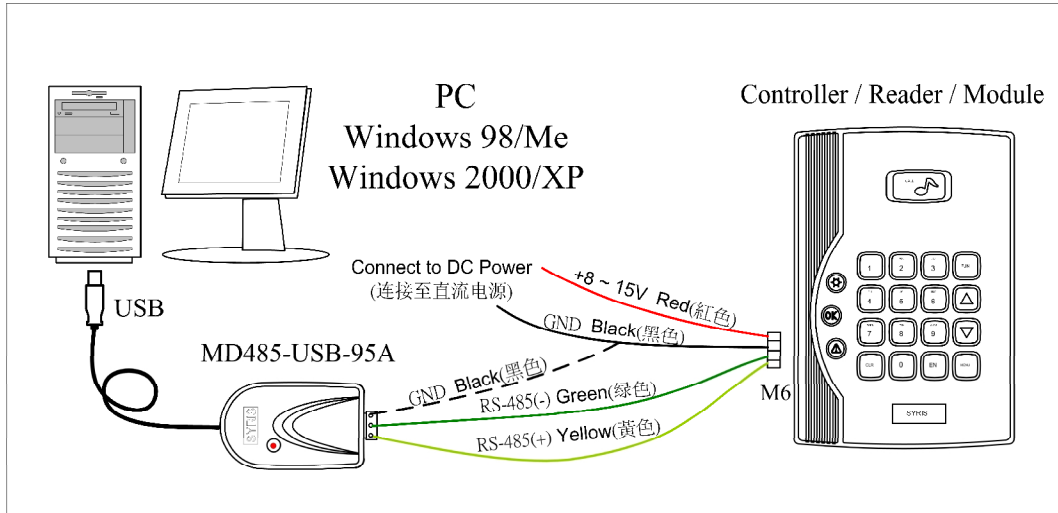


\* 安装时电源必须共地

### MD485-USB-95A规格:

Items / Specs	MD485-USB-95A
PC 通讯接口	USB V1.1
RS-485 串口	3 PIN terminal blocks
通信速率	19,200 bps (75~1,228,800) auto
Stop bits	1, 1.5, 2
Parity type	None, Even, Odd, Mark, Space
Data bits	5, 6, 7, 8 or 16
USB 联机距离	1.9 m
状态显示	1 LED
颜色	Ivory
工作温度	-20°C to 70°C
储存温度	-30°C to 80°C
输入电压	USB 5V / 100mA
尺寸(mm)	46.5W x 76H x 17D

\* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.

## MD485-USB-95A 接线图

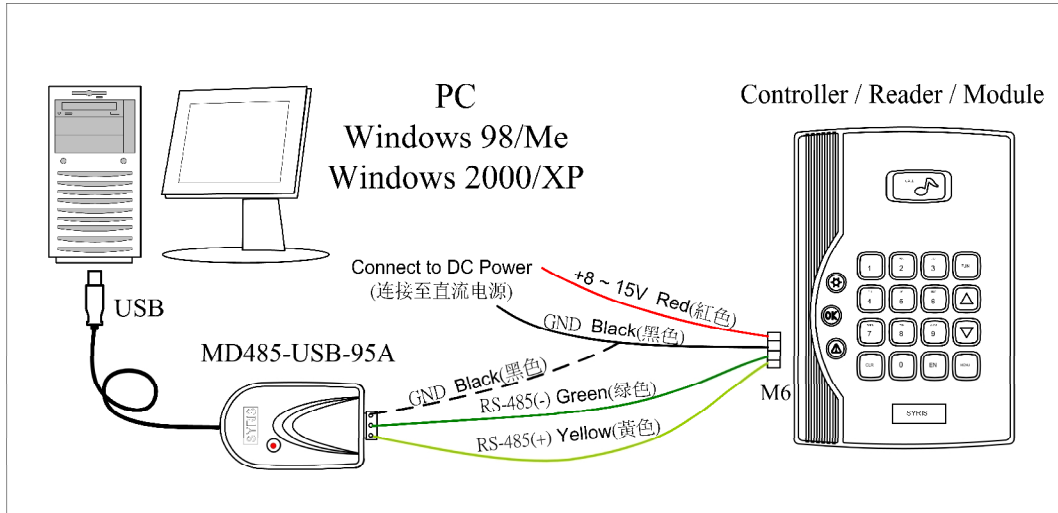

\* 安装时电源必须共地

### MD485-USB-95A规格:

Items / Specs	MD485-USB-95A
PC 通讯接口	USB V1.1
RS-485 串口	3 PIN terminal blocks
通信速率	19,200 bps (75~1,228,800) auto
Stop bits	1, 1.5, 2
Parity type	None, Even, Odd, Mark, Space
Data bits	5, 6, 7, 8 or 16
USB 联机距离	1.9 m
状态显示	1 LED
颜色	Ivory
工作温度	-20°C to 70°C
储存温度	-30°C to 80°C
输入电压	USB 5V / 100mA
尺寸(mm)	46.5W x 76H x 17D

\* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.

# MD485-USB-95A 转换器模块说明书

USB to RS-485 Converter  
Baud rate 75 - 1,228,800 bps



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号21楼之2

电话： +886-4-2207-8888

传真： 886-4-2207-9999

电子信箱： [service@syris.com](mailto:service@syris.com)

网站： <http://www.syris.com>

2007/8 0210版本

# MD485-USB-95A 转换器模块说明书

USB to RS-485 Converter  
Baud rate 75 - 1,228,800 bps



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号21楼之2

电话： +886-4-2207-8888

传真： 886-4-2207-9999

电子信箱：[service@syris.com](mailto:service@syris.com)

网站：<http://www.syris.com>

2007/8 0210版本