

SY125SA

触摸屏显示型 单门独立控制器




■ 特色

- 超薄精美外观设计，可直接锁附墙壁上。
- 使用白光平面触控感应键盘输入。
- 内置EM或HF读卡模块，单向/双向管制进出。
- 可容纳 2,000 位持卡者资料。
- 记忆体可循环记忆2,000笔进出记录。
- 支持警报系统设定。
- 内置蜂鸣器提示/内置看门狗，防死机。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 可单机独立使用，透过键盘可设定各种门禁控制参数。
- 可搭配门禁管理软件，连接电脑进行软件管理，实时监控刷卡者进出资料，容易掌握人员行踪。
- 支持不同的事件，不同的报警功能。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- LCM及操作介面中文化，无语言障碍。
- 支持 密码 / 卡片 / 密码+卡片 进出机制。
- 具备 RS485 电脑通讯介面。

Multi Access Mode



触摸屏显示型 单门独立控制器

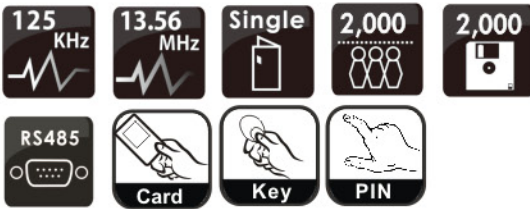

▶ 订购资讯

型号	说明
SY125SA-L1	触摸屏显示型 单门独立控制器-LF
SY125SA-H1	触摸屏显示型 单门独立控制器-HF
可搭配软件	
SYBASE	门禁管理系统软件
SYWEB	Web版门禁管理系统

Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

■ 产品规格

规格 \ 型号	SY125SA-L1	SY125SA-H1
读卡频率	125KHz	13.56MHz (多种格式)
读卡方式	感应式, 内置125KHz/13.56MHz读卡模块, 可外接SYRIS读卡器	
支持卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare	
读卡距离	5cm~15cm	3cm~8cm
卡片容量	2,000 张	
记录笔数	2,000 笔	
读卡时间	0.2 秒	
数据接口	RS485	
读卡器接口	Wiegand	
输出接口	2 继电器	
输入接口	4NV 输入	
维康格式	Wiegand (26/32/34/35/37/42/50/66 bits)	
通讯速率	19,200bps (2,400~115,200bps)	
控制群组/假日管制	4组 / 30天	
控制器编号范围	001~999	
按键输入	12 按键 (电容触控)	
语言	多国语言	
LCD显示屏	128x64 Dots (16x4字元) LCD背光	
状态指示	3 LED指示(RGB)	
防死机	内置看门狗	
声音输出	内置蜂鸣器	
防破坏装置	内置反破坏开关(红外线)	
工作温度	-10°C ~ +60°C	
电源输入	8V ~ 28V DC / 0.5~2W	
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm	

❖ 以上为印刷时的资讯, 如有异动不另行通知。

■ 门禁系统架构图

可搭配SYWEB
或SYBASE软件

