

SY200NT
-CV2高性价比
机板型门禁控制器

■ 产品特色

- 相容 V832.11/PRW95A(PORIS®)/SF2000(KEYTEC®)版本的软件。
- 相容市面使用的SY200 动态链接库DLL档。
- 可脱机使用，亦可联网。
- 9,999位持卡者资料，4,100笔进出记录。
- 标准RS485网络介面。
- 多组维庚输入口，可透过软件设定。
- 透过电脑设定所有参数。



■ 产品规格

规格 \ 型号	SY200NT2 -CV2	SY200NT4 -CV2
门控数量	2 门	4 门
读卡器数量	4 台 (2进 / 2出)	8台(4进 / 4出)
存储记录	4,100 笔	
卡片容量	9,999 张	
支持卡片位元数	可设定32、24位元，解决维庚不同位元造成的问题	
可程式	参数设定	
数据接口	RS485(4A、4R)， Wiegand (相容 维庚26/32/34/35/37/42/50/66)	
通讯协定	相容SYRIS控制器V832.11、V2版本底层协议	
输出接口	2 组Relay输出	4 组Relay输出
输入接口	4 NV 输入	8 NV 输入
维庚输入点	DI 5~ DI 8 与 W3 W4 共享，可外接至 128 个	
通讯速率	4组 (其中2组与DI接点共用，择一选用；可外接维庚模块扩展输入点)	
时段/时区	19,200 bps(2,400 ~ 230,400 bps)	
应用群组/假日管制	32个时段 / 60个时区	
控制器编号范围	64个 / 366天	
反潜回	01~99 / 0001~9999	
状态指示	16 LED	18 LED
声音输出	最多三层反潜回 内置蜂鸣器	
工作温度	-20°C~60°C (含电池) / -40°C~85°C (不含电池)	
存储温度	-20°C~70°C (含电池) / -40°C~85°C (不含电池)	
电源输入	8V~28V DC / 0.3~3W	
尺寸 (WxHxD)	CV2 机箱D型 机箱F型	68.45 x 83.6 x 20 mm 205 x 180 x 55 mm 300 x 200 x 55 mm (含电源)

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。



▶ 订购资讯

型号	说明
■ SY200NT2-CV2	2门门禁控制器(机板型)
■ SY200NT4-CV2	4门门禁控制器(机板型)
■ SY200NT2-CV2-D	2门门禁控制器(机板机箱型)
■ SY200NT4-CV2-D	4门门禁控制器(机板机箱型)
■ SY200NT2-CV2-F	2门门禁控制器(机板机箱型-含电源)
■ SY200NT4-CV2-F	4门门禁控制器(机板机箱型-含电源)

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司


门禁

ACCESS
控制器
SYRIS Security System

SY200NT-CV2


高性价比 机板型门禁控制器

■ SYW95A-V2D-1 门禁系统架构图

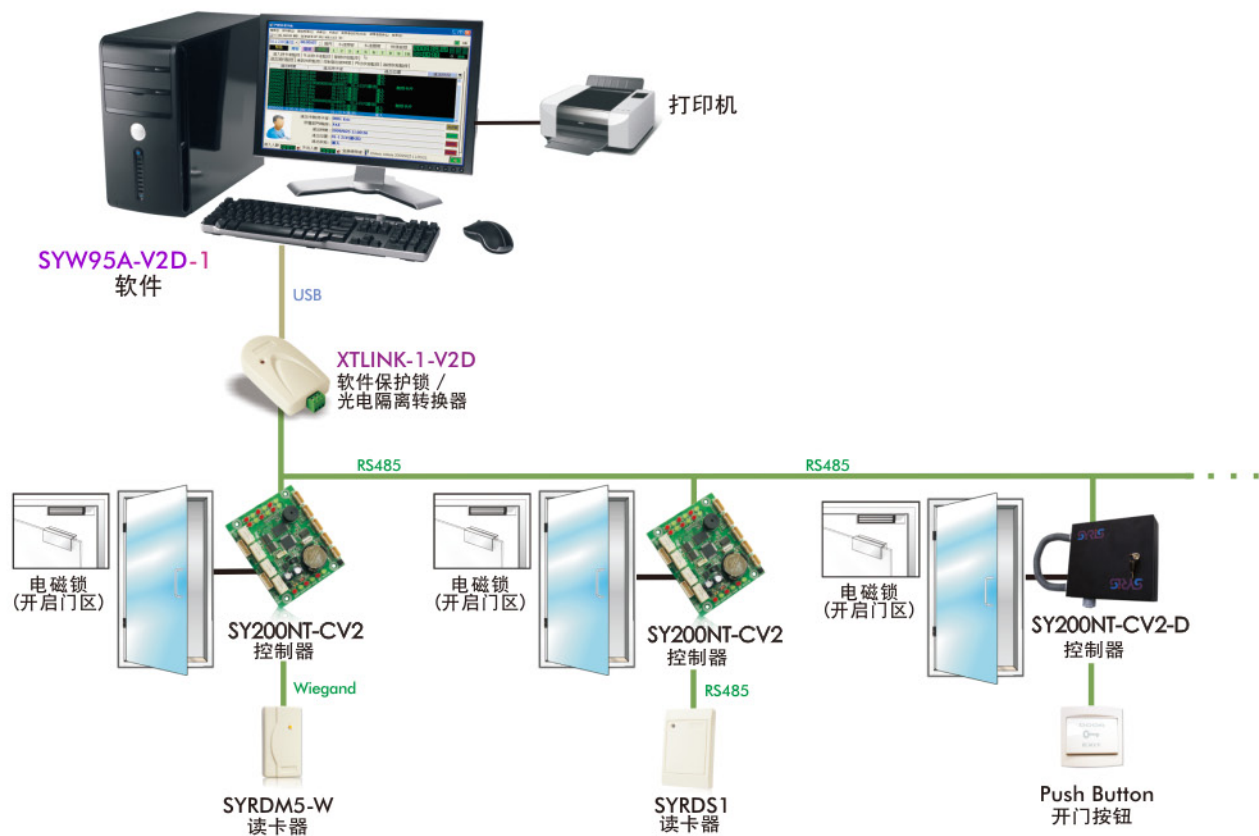

门禁
ACCESS
控制器
SYRIS Security System

■ SYWEB-V2 TCP/IP网络结构图

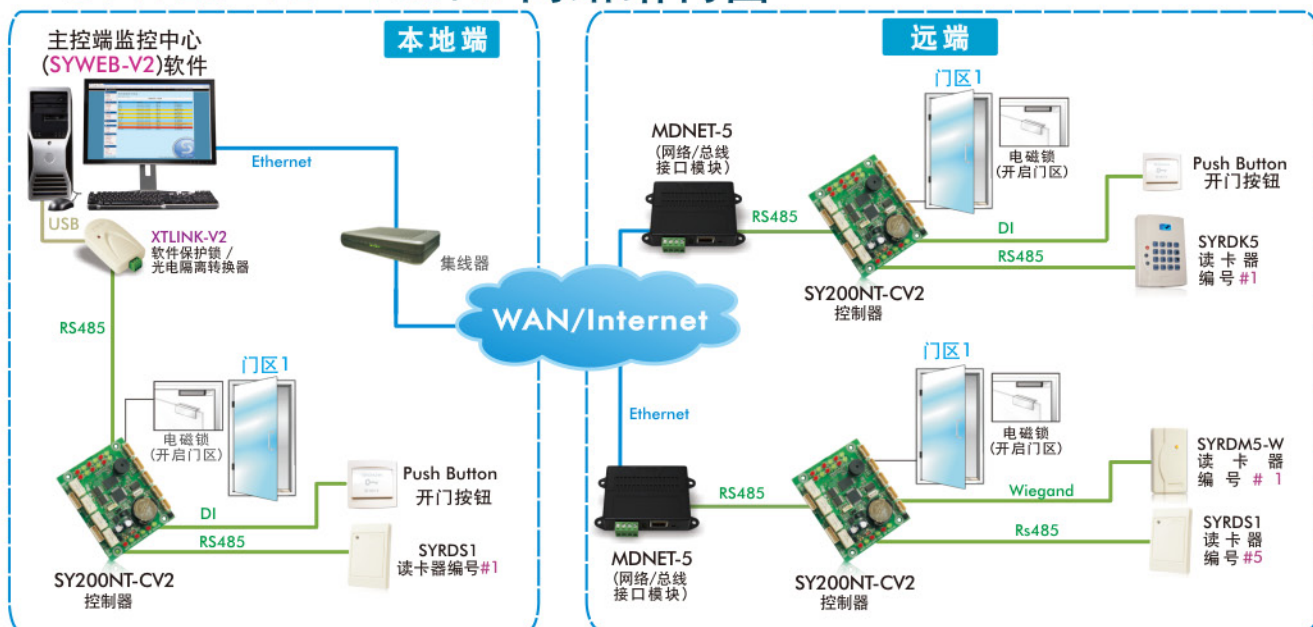

Copyright © 2012 莹瑞股份有限公司