

SY210NT 系列 控制器 安装使用手册

Control up to 4 doors with in/out reader
Baud rate 2,400 - 115,200 bps



地址:403 台中市中港路一段12号12楼

电话: +886-4-2207-8888

传真: +886-4-2207-9999


电子邮件: service@syris.com

网页: <http://www.syris.com>

2010/03/15 0220版本


SY210NT 选单结构

系統登入

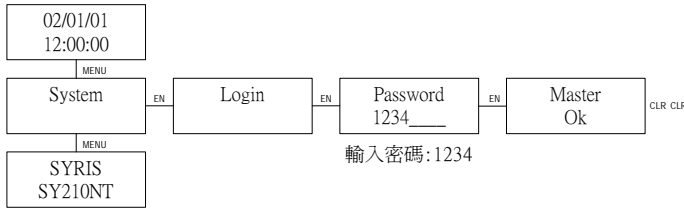

- EN : 輸入鍵
- ▼ : 上一頁
- ▲ : 下一頁
- CLR : 清除/返回(回上一層)鍵
- MENU : 選單鍵


選單目錄

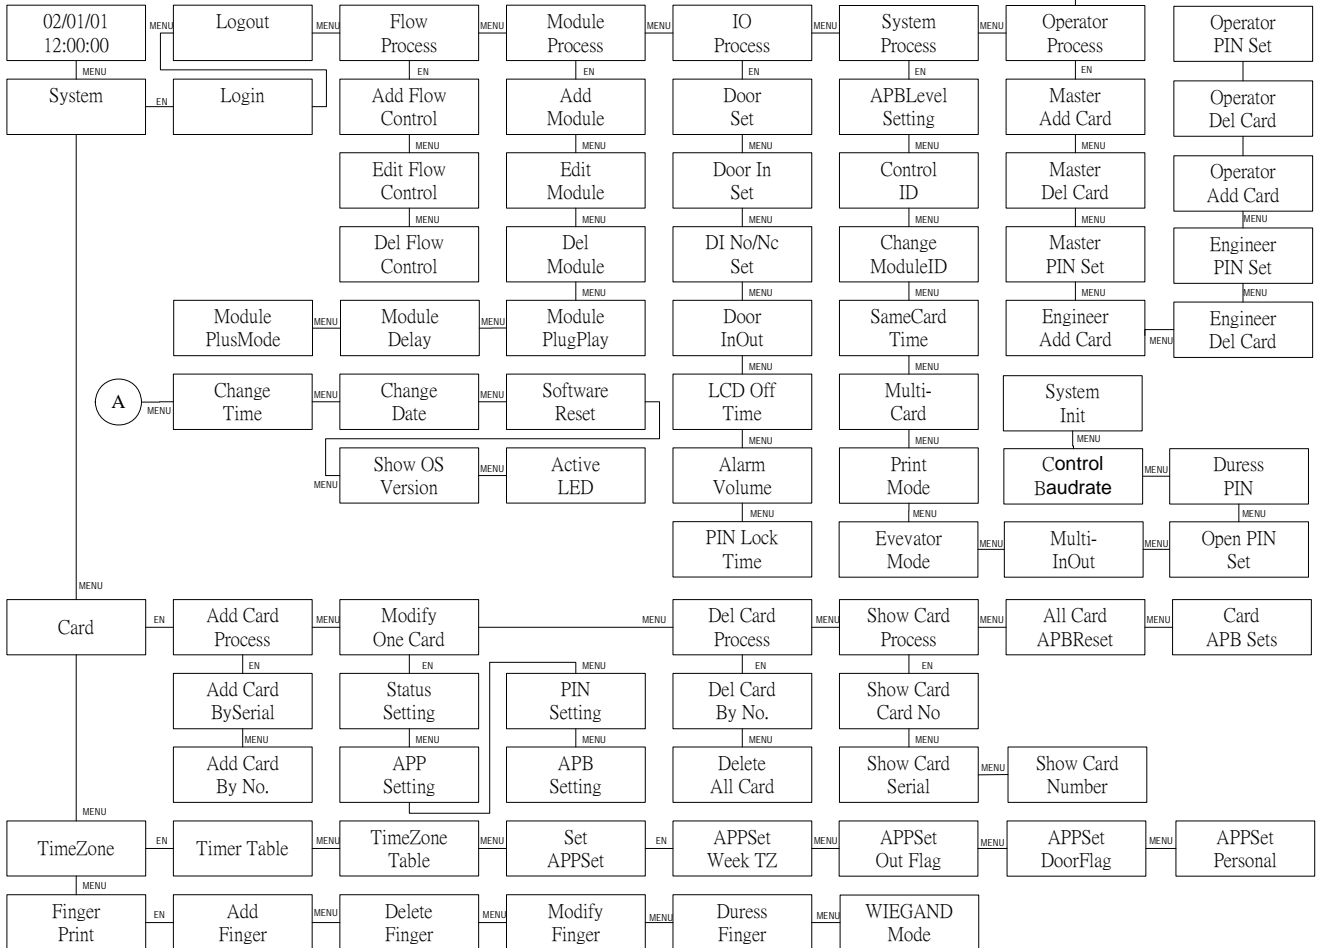

SY210NT 系列控制器规格

项目	内容	项目	内容
卡片/记录 笔数	9,999 / 4,200	控制器编号	0001 - 9999
卡片阅读机	8 (4入4出)	扩充模块	SYRIS 系列模块
控制门区	4	指示器	5 LED / 10 LED
卡片阅读机 格式	SYRIS RS485 格式	按键输入	16 按键
传输速率	19,200 bits/秒 (4,800 - 115,200)	LCD 显示	8 x 2 / 16 x 2
输入点	一般 4 个 (可外接至 128 个)	蜂鸣器 输出	内建 / 最大输出 0.5 瓦
输出点	一般 2/4 个 (可外接至 128 个)	反潜回	最多 3 层级或群组反潜回
通讯端口	RS485, 2 埠口	运作温度	-20°C 至 70°C
使用者密码	4 位数密码	储存温度	-40°C 至 80°C
程控时码	60 个时区	湿度	10% 至 95 %
应用群组	16 组	电源输入	8V 至 24V 直流
尺寸(规格)	122.5(宽) x 134(长) x 25(高) / 137(宽) x 180(长) x 54(高)	电源耗量	2 瓦 / 5 瓦


SY210NT SERIAL CONTROLLER WIRING DIAGRAM

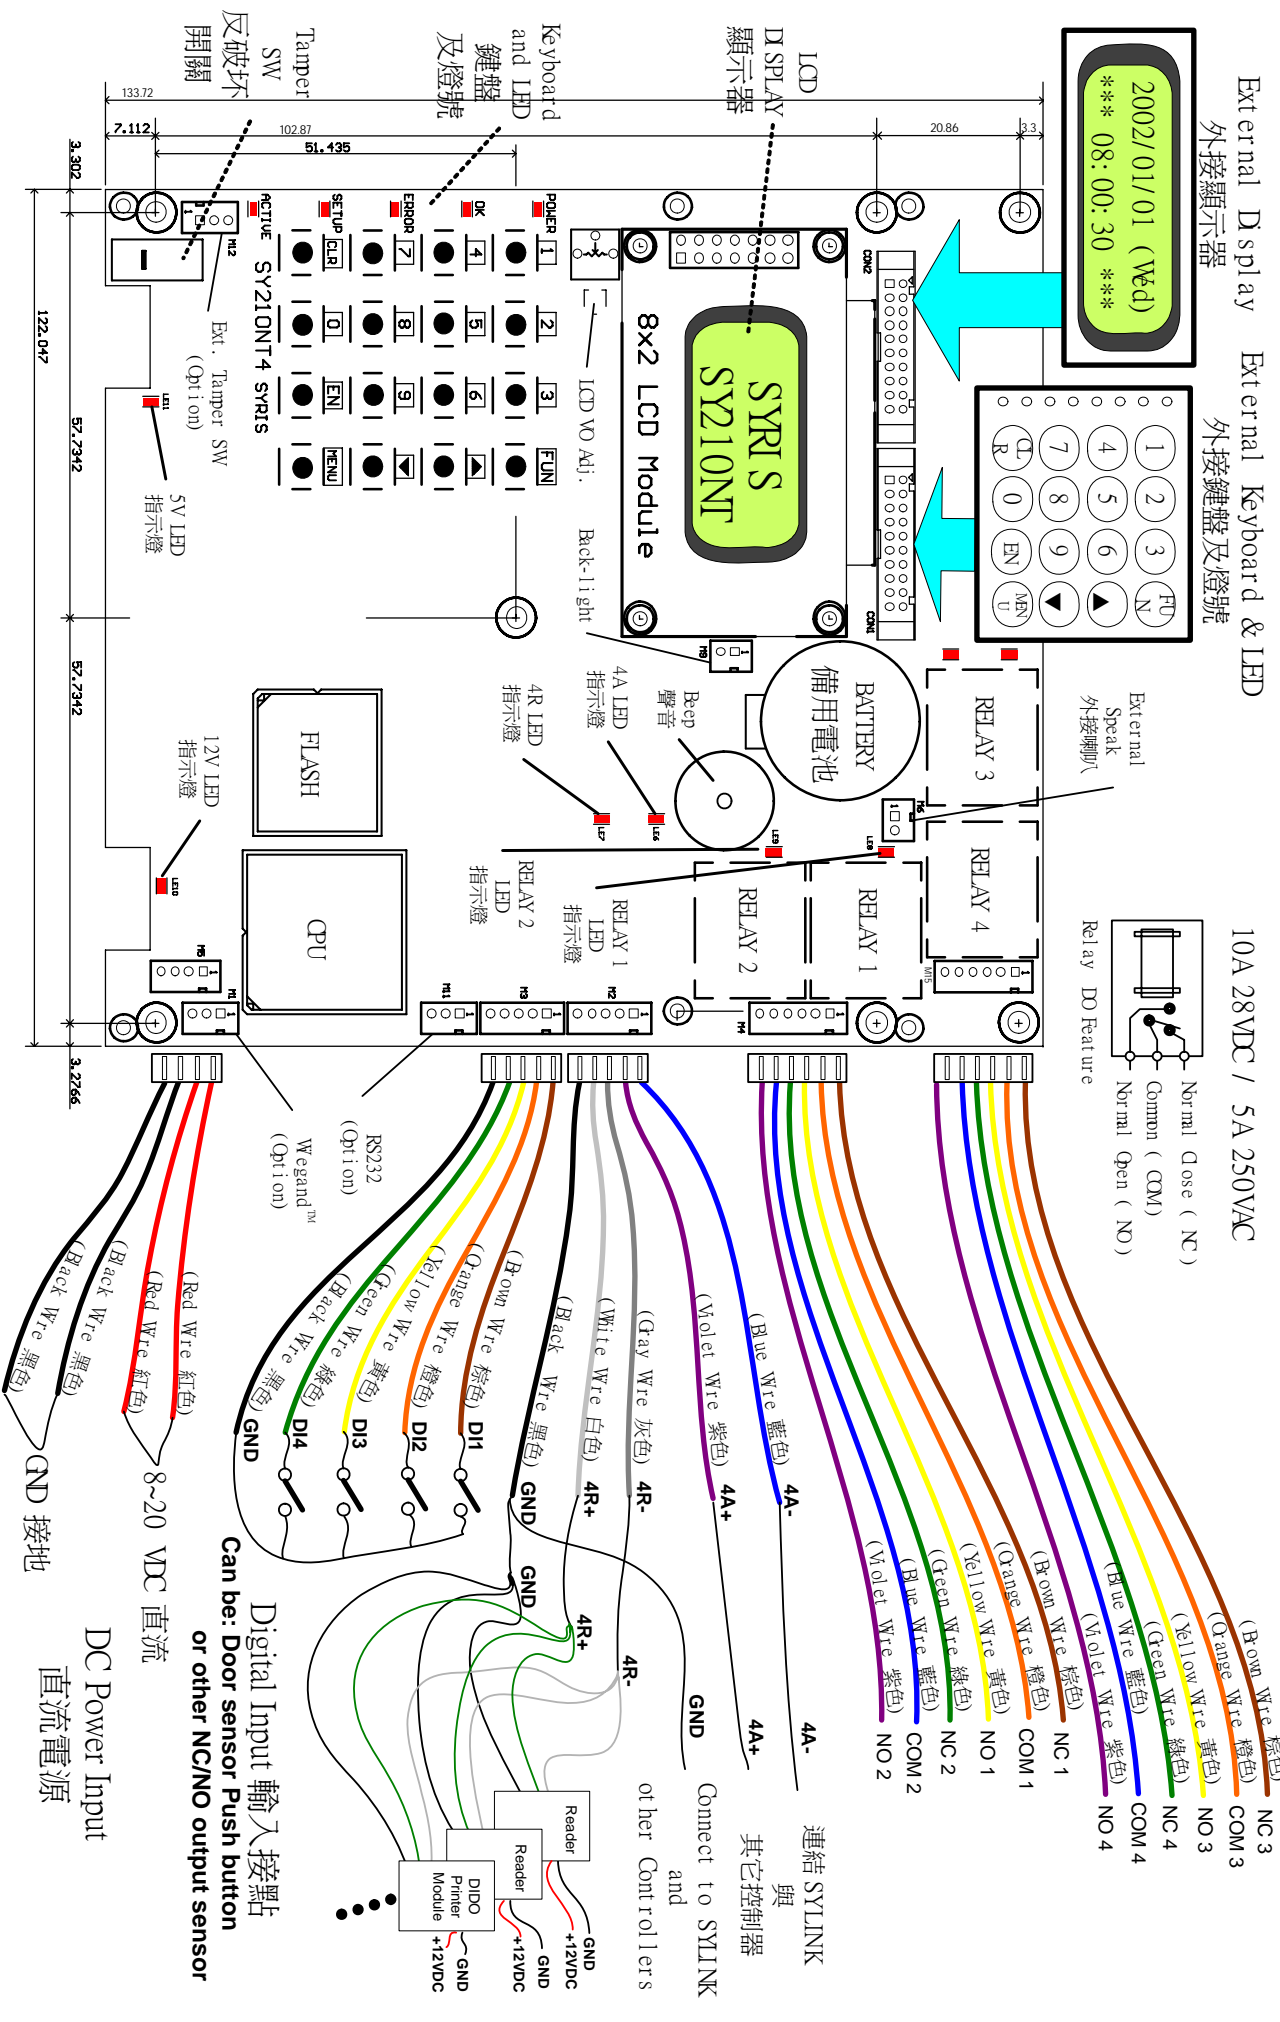

External Display External Keyboard & LED

外接顯示器 外接鍵盤及燈號

10A 28VDC / 5A 250VAC

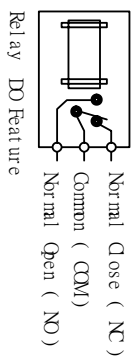

Digital Input 輸入接點
Can be: Door sensor Push button
or other NC/NO output sensor

DC Power Input
直流電源

GND 接地