

SY230NT  
-DV4端子台机板型  
门禁控制器

SY230NT系列控制器，向下兼容SY210NT-V4A/V4B系列控制器。

► SY230NT  
-DV4  
(端子台机板型)



▲ 机箱型-D/F



■ 产品特色

- 可脱机使用，亦可联网。
- 4,100 笔进出记录。
- 9,999 位持卡者资料。
- 搭配LCD显示型读卡器，可显示中/英文名称 (每人12 Char英文字或6 Char中文字)。
- 标准RS485 网络介面。
- 多组维庚输入口，可透过软件设定。
- 透过电脑设定所有参数。
- 提供多重时段及卡片权限设定。
- 具反潜回、反胁迫、反破坏、开门逾时、强行进入功能。



► 订购资讯

型号	说明
SY230NT2-DV4	2门门禁控制器(端子台 机板型) - DV4版
SY230NT4-DV4	4门门禁控制器(端子台 机板型) - DV4版
SY230NT2-DV4-D	2门门禁控制器(端子台 机板D型机箱) - DV4版
SY230NT4-DV4-D	4门门禁控制器(端子台 机板D型机箱) - DV4版
SY230NT2-DV4-F	2门门禁控制器(端子台 机板F型机箱-含电源) - DV4版
SY230NT4-DV4-F	4门门禁控制器(端子台 机板F型机箱-含电源) - DV4版

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司

■ 产品规格

规格 \ 型号	SY230NT2-		SY230NT4-	
	DV4	DV4-D/F	DV4	DV4-D/F
门控数量	2 门		4 门	
读卡器数量	4 台(2进 / 2出)		8台(4进 / 4出)	
存储记录	4,100 笔			
卡片容量	9,999 张			
支持卡片位元数	可设定32、24位元，解决维庚不同位元造成的问题			
可程式	参数设定			
数据接口	RS485(4A、4R)，Wiegand (相容 维庚26/32/34/35/37/42/50/66)			
输出接口	2 组Relay输出		4 组Relay输出	
输入接口	4 NV 输入		8 NV 输入	
维庚输入点	DI 5~ DI 8 与 W3 W4 共享，可外接至128个		2组	
	2组		4组	
维庚输入点	其中 2 组 与 DI 接点共用，择一选用；可外接维庚模块扩展输入点			
通讯速率	19,200 bps (2,400 ~ 230,400 bps)			
时段/时区	32个时段 / 60个时区			
应用群组/假日管制	64个 / 366天			
控制器编号范围	01~99 / 0001~9999			
反潜回	最多三层反潜回			
状态指示	16 LED		18 LED	
声音输出	内置蜂鸣器			
工作温度	-20°C~60°C (含电池) / -40°C~85°C (不含电池)			
存储温度	-20°C~70°C (含电池) / -40°C~85°C (不含电池)			
电源输入	8V~24V DC / 0.3~2W			
尺寸 (WxHxD)	DV4	110 x 116 x 27.7 mm		
	机箱D型	205 x 180 x 55 mm		
	机箱F型	300 x 200 x 55 mm (含电源)		

※以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。


门禁

ACCESS  
SYRIS Security System  
控制器

# SY230NT-V4

# 联网型多门控制器

## SYSOFT-230 门禁系统架构图

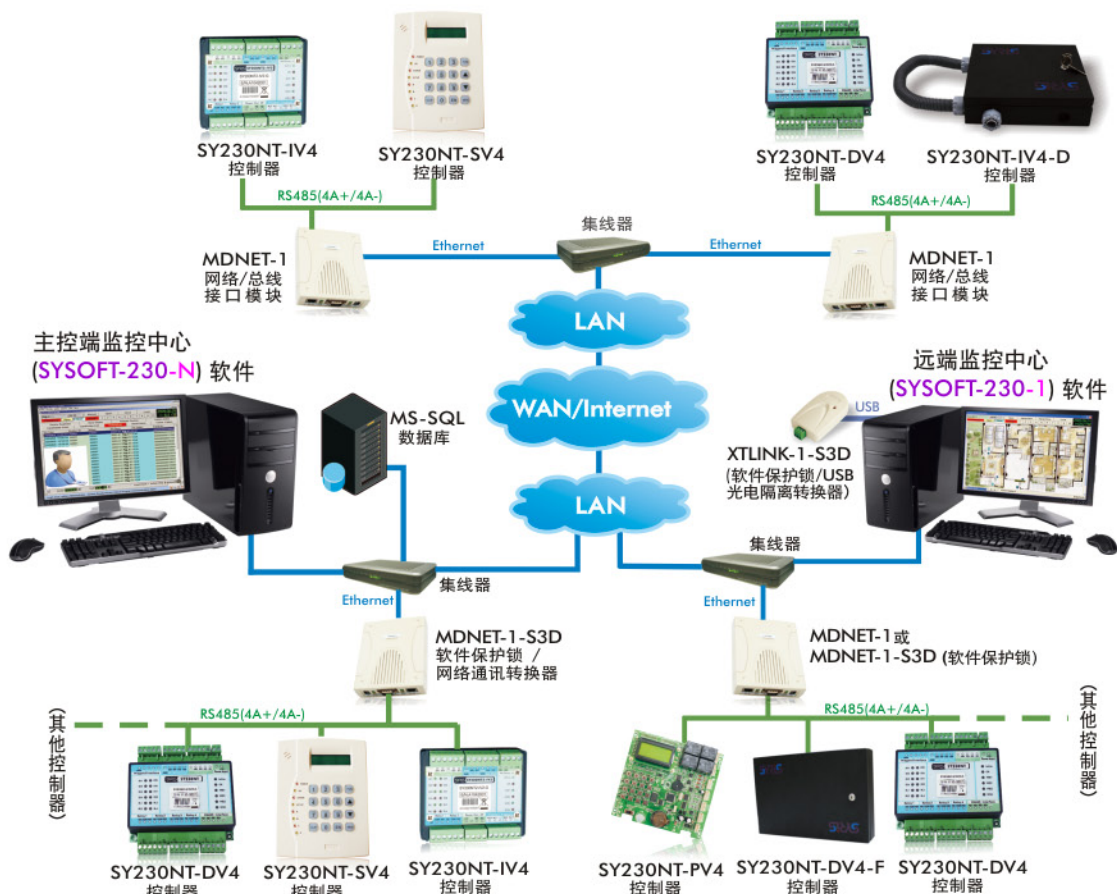

★控制器透过以太网最多可连接9,999台。

## SYWEB-V5 TCP/IP网络结构图



Copyright © 2012 玺瑞股份有限公司

门禁 ACCESS 控制器 SYRIS Security System