

SY832 Network Controller Specification
SY832 控制器规格

项目/Items	内容/Specs	项目/Items	内容/Specs
卡片数量/Number of cards	最高达65000/Up to 65000	Controller ID	0001 - 9999
纪录笔数/Number of records	最高达780000/Up to 780000	显示屏/LCD display	16 x 2
声音输出/Speaker	内置蜂鸣器或喇叭 / Built-in buzzer or Horn	按键数量/Keypad	16键/16 keys
门控数/Door control	12	状态指示/Indicator	8 LED
通讯接口/Communication	Ethernet, Wi-Fi, RS485 x 2, 维更Wiegand x 4		
网络支持/Network	Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Ethernet : 10/100 base-T		
通讯速率/Baud rate	115200 bps (4,800 ~ 230,400)		
传输保护/Transmission protection	AES-128 bits加密传输 / AES-128 bits encrypted		
数字输入/Digital input	预设4, 最高可达8 (可外接128个, DI5~DI8与维更3~4共享) / Normally 4 (max 8) ,(Expandable to 128) (DI5~ DI8 and W3~W4 shared)		
数字输出/Digital output	4个(可外接至128个) / 4 Relay output (External up to 128)		
操作温度/Operating temperature	-20 ° C to 55 ° C	储存温度/Storage temperature	-40 ° C ~ 70 ° C
尺寸/Dimensions (mm)	137(W) x 180(H) x 54(D)	电源/Power supply input	9V ~ 24VDC
		瓦数/Power consumption	1 W ~ 7 W

2019.10.

SY832-V8 网络控制器 安装说明手册

SY832-V8 Network Controller Install Instructions

V0101

SY832 标准型



SYRIS 玺瑞股份有限公司
SYRIS TECHNOLOGY CORP.

中国台湾省台中市西区台湾大道二段16号12楼
12F, No.16, Sec. 2, Taiwan Blvd., West Dist.,
Taichung City 40354, Taiwan


电话TEL : +886-4-2207-8888

传真FAX : +886-4-2207-9999

E-Mail : service@syris.com

Web : http://www.syris.com/app



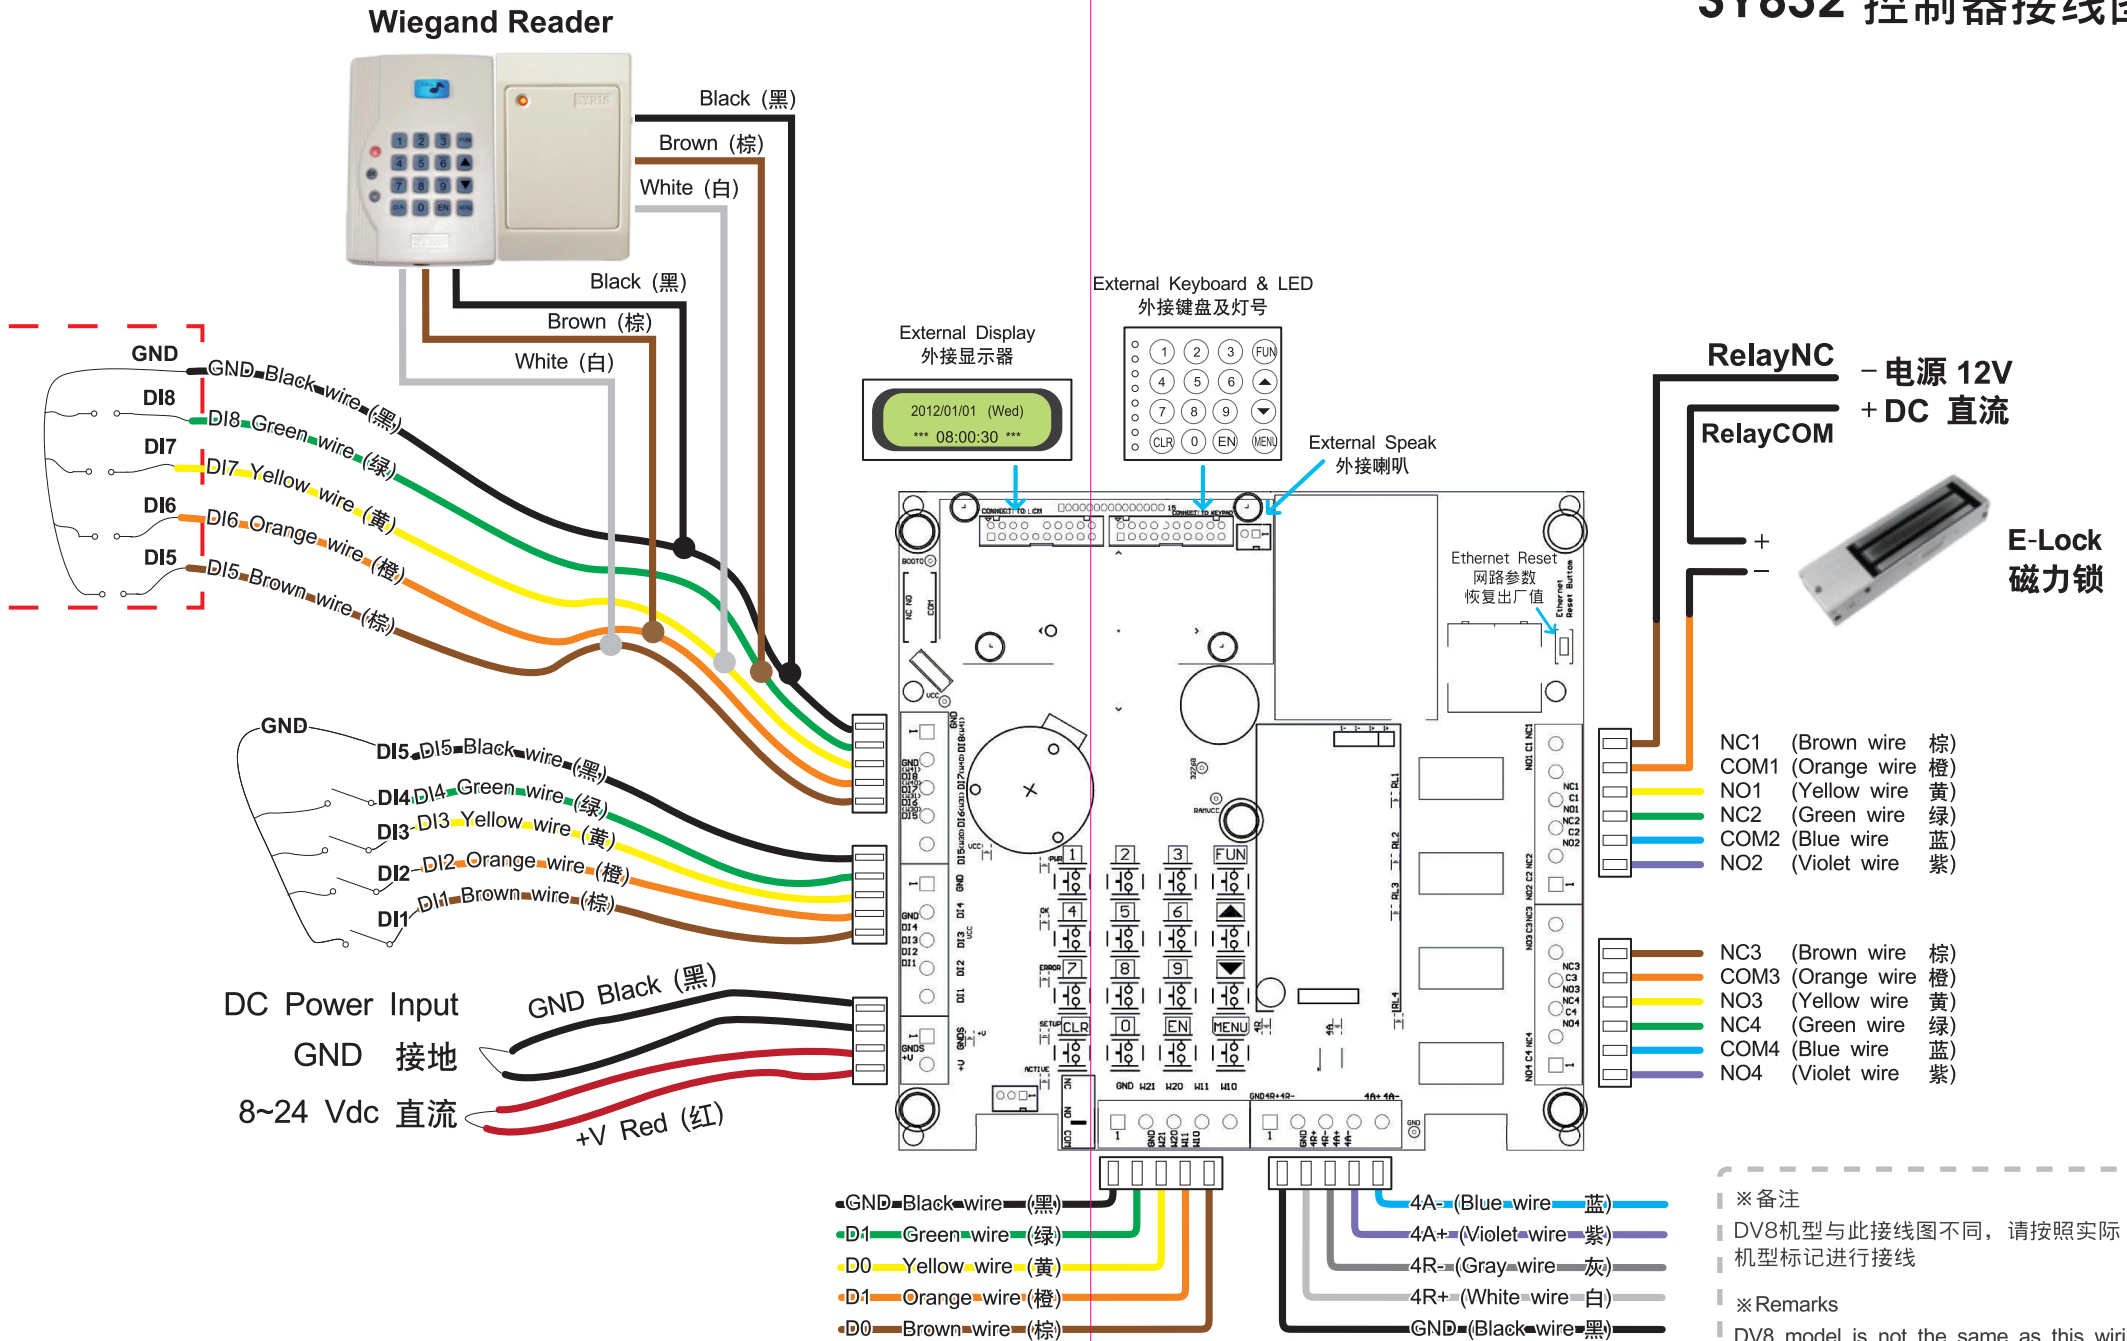

※备注
DV8机型与此接线图不同，请按照实际机型标记进行接线

※Remarks
DV8 model is not the same as this wiring diagram, please connect according to the actual model mark.