


SY230NT
-PV4/SV4联网型
多门控制器

SY230NT系列控制器，向下兼容SY210NT-V4A/V4B系列控制器。

▼ SY230NT-SV4
(标准型)▼ SY230NT-PV4
-D/F (机箱型)▶ SY230NT-PV4
(机板型)

■ 产品特色

- 具单机或联网使用。
- 标准RS485网络介面。
- 4,100笔进出记录。
- 9,999位持卡者资料。
- 搭配LCD显示型读卡器，可显示中/英文名称 (每人12 Char英文字或6 Char中文字)。
- 多组维庚输入点，可透过软件设定。
- 提供多重开门模式选择 (依控制器搭配模块不同，模式有所差异)。
- 提供多重时段及卡片权限设定。
- 具反潜回、反胁迫、反破坏、开门逾时、强行进入功能。
- 可使用楼层控管模式。
- 提供工具软件远端设定相关参数及线上更新韧体程式。
- 可搭配门禁管理软件及其他管理软件。



▶ 订购资讯

型号	说明
SY230NT2-SV4	联网型2门控制器(标准型)-V4版
SY230NT4-SV4	联网型4门控制器(标准型)-V4版
SY230NT2-PV4	联网型2门控制器(机板型)-V4版
SY230NT4-PV4	联网型4门控制器(机板型)-V4版
SY230NT2-PV4-D	联网型2门控制器(机箱D型)-V4版
SY230NT4-PV4-D	联网型4门控制器(机箱D型)-V4版
SY230NT2-PV4-F	联网型2门控制器(机箱F型)-V4版
SY230NT4-PV4-F	联网型4门控制器(机箱F型)-V4版

■ 产品规格

规格 \ 型号	SY230NT2-		SY230NT4-	
	SV4	PV4 PV4-D/F	SV4	PV4 PV4-D/F
门控数量	2 门		4 门	
读卡器数量	4台(2进/2出)		8台(4进/4出)	
存储记录	4,100 笔			
卡片容量	9,999 张			
数据接口	RS485 x 2, Wiegand x 2/4			
输出接口	2 个 继电器		4 个 继电器	
输入接点	4 个 无电压 DI 5~ DI 8 与 W3 W4 共享, 可外接至 128 个		8 个 无电压	
维庚输入点	2 组		4 组	
	其中2组与DI接点共用, 择一选用;可外接至维庚模块扩展输入点			
通讯速率	19,200 bps (4,800 ~ 115,200bps)			
时段/时区	32个时段 / 60个时区			
应用群组/假日管制	64个 / 366天			
控制器编号范围	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-230)			
反潜回	最多三层反潜回			
液晶螢幕显示	16X2 字元 / 8X2 字元(机板型)			
按键输入	16 按键			
状态指示	8 LED			
声音输出	内置蜂鸣器 (最大输出 0.5W)			
工作温度	-20°C ~ +70°C			
存储温度	-40°C ~ +80°C			
电源输入	8V~24V DC / 0.5~2.5W			
尺寸 (WxHxD)	PV4	机板型: 122.5 x 117 x 25mm		
	SV4	标准型: 137 x 180 x 54mm		
	机箱型	190x250x60mm (D型)	240x290x84mm (F型)	

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

门禁

ACCESS
控制器

SY230NT-V4

联网型多门控制器


SYSOFT-230 门禁系统架构图



★控制器透过以太网最多可连接9,999台.

门禁 ACCESS 控制器 SYRIS Security System

SYWEB-V5 TCP/IP网络结构图

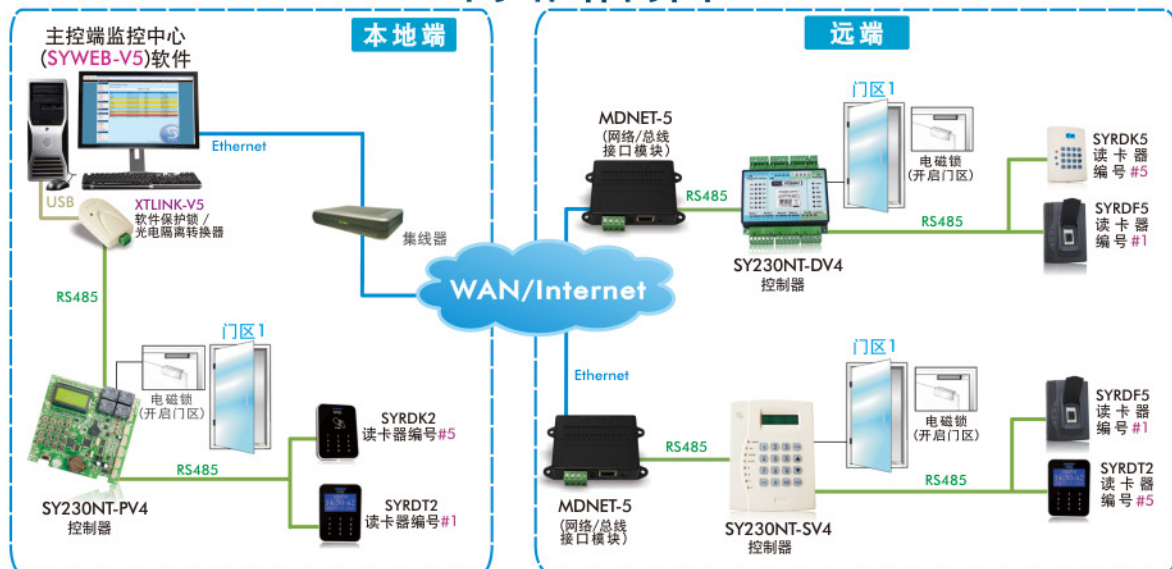

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司