

SY260NT -V3F

轻巧型 多门控制器

■ 产品特点

- 具单机或联网使用。
- 可搭配外接功能模块。
- 提供多重开门模式选择
(依控制器搭配模组不同，模式有所差异)。
- 提供多重时段及卡片权限设定。
- 具反潜回、反胁迫、反破坏、开门逾时、强行进入功能。
- 可使用楼层控管模式。
- 提供工具软件远端设定相关参数及线上更新韧体程式。
- 可搭配门禁管理软件及其他管理软件。
- 搭配LCD显示型读卡器，可显示中/英文名称
(每人8 Char英文字或4 Char中文字)。



■ 选购



■ 产品规格

规格 \ 型号	SY260NT2-V3F	SY260NT4-V3F
门控数量	2 门	4 门
读卡机数量	4 台 (2进 / 2出)	8 台 (4进 / 4出)
存储记录	2,000 笔	
卡片容量	6,000 张	
通讯接口	RS485x2, Wiegand	
输出接口	2 个 继电器	4 个 继电器
输入接点	4 个, 无电压	
通讯速率	19,200bps (4,800~115,200bps)	
时段/时区	32 个时段 / 60 个时区	
应用群组/假日管制	64 个 / 366 天	
控制器编号范围	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-230)	
反潜回	最多三层反潜回	
液晶幕显示	16X2 字元	
按键输入	16 按键	
状态指示	3 LED	
蜂鸣器输出	内置 (最大输出 0.5W)	
支持软件	SYW95A / SYSOFT-95A / SYSOFT-95A-260 系列	
工作温度	-20°C ~ 70°C	
存储温度	-30°C ~ 80°C	
电源输入	8V ~ 24V DC / 0.3 ~ 3W	
尺寸 (WxHxD)	91 x 146 x 38 mm	

◆ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

▶ 订购资讯

型号	说明
■ SY260NT2-V3F	轻巧型2门控制器
■ SY260NT4-V3F	轻巧型4门控制器
■ SY260NT2-V3F-M1	轻巧型2门控制器， 内置 RM100-M1(读卡模块)
■ SY260NT2-V3F-HID	轻巧型2门控制器， 内置 RM100-HID(读卡模块)

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司

门禁

ACCESS 控制器
SYRIS Security System

SY260NT-V3F


轻巧型 多门控制器

Products of Access Control

SYSOFT-230 TCP/IP网络结构图


SYSOFT-230 系列

远端

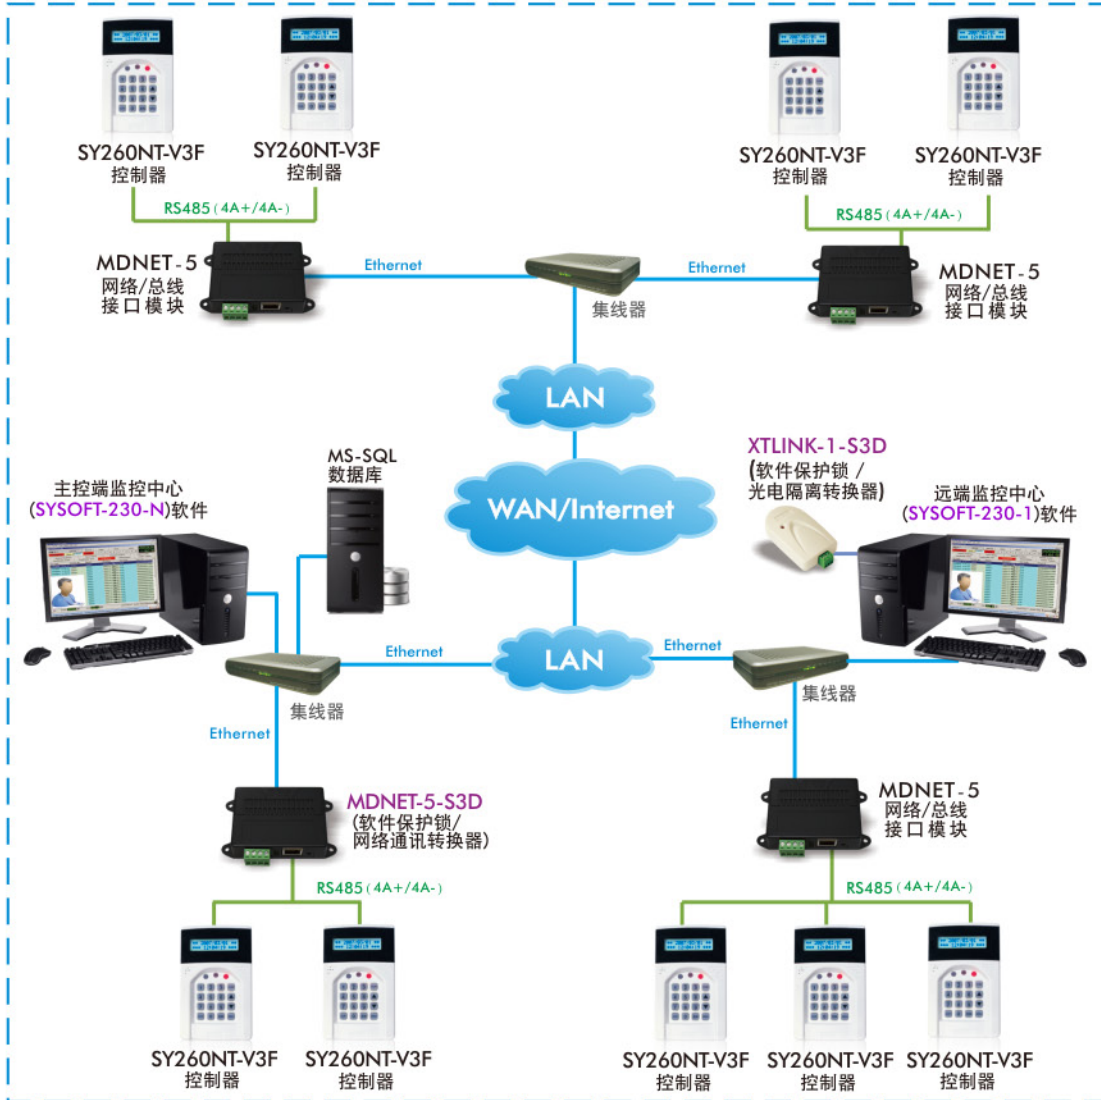

门禁
ACCESS
控制器
SYRIS Security System

本地端

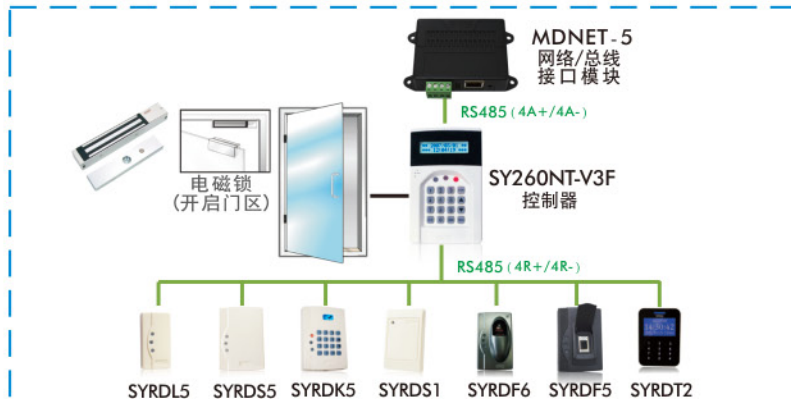

· 控制器透过以太网最多可连接9,999台

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司