

SYRDF6

光学式
指纹读卡器

■ 产品特色

- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具提供光学式感应指纹采集装置。
- 具备RS485 及 Wiegand 双通讯介面。
- 具备 指纹 / 卡片 / 指纹+卡片 进出机制。
- 提供反胁迫指纹功能，可知遭胁迫开门。
- 具有1:1及1:N 比对技术，指纹识别迅速，误判率低。
- 指纹资料易备份，保密性佳。




■ 产品规格

规格 \ 型号	SYRDF6
读卡频率	125KHz(EM) / 13.56MHz(Mifare)
指纹容量	9,000 枚
指纹传感器	光学式
读取范围	3~10 cm / 3~7 cm
指纹辨识时间 (1,000枚时)	2 秒(OK) : 5 秒(BAD)
取像加密	256 bit AES
等错率(EER)	< 0.1%
解析度	500 dpi
支持卡片	EM / Mifare
读卡时间	0.1 秒
状态指示	3 LED
反破坏侦测	内置
识别码	1 ~ 8 (SYW95A) / 01~99 (SYSOFT-95A)
数据接口	RS485 , Wiegand
操作温度	-10 ~ +60°C
电源供应	8V~20V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	91 x 146 x 61 mm

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

■ 正确的指纹按奈方式

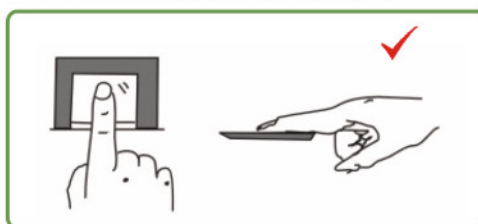

▶ 订购资讯

型号	说明
■ SYRDF6-P	光学式指纹读卡器-EM、ID卡
■ SYRDF6-PM1	光学式指纹读卡器-Mifare

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司

门禁

ACCESS
读卡器
SYRIS Security System