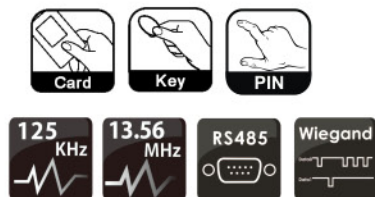


SYRDK2

触摸屏
键盘型读卡器

门禁

ACCESS
SYRIS Security System
读卡器

■ 产品特点

- 超薄精美外观设计，可直接锁附墙壁上。
- 使用白光平面触控感应键盘输入。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485 及 Wiegand 双通讯介面。
- 具备 密码 / 卡片 / 密码+卡片 进出机制。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置蜂鸣器提示。
- SYRDK2-H1：
支持读取大陆高频手机卡序号功能。



- 超薄精美外观设计，可直接锁付墙壁上。

■ 产品规格

规格 \ 型号	SYRDK2
读卡频率	125KHz / 13.56MHz (多种格式)
读取范围	5~10cm / 2~6cm
通讯速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
支持卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare
读卡时间	0.1 秒
按键数量	12 键(电容触控)
状态指示	3 LED (RGB)
数据接口	RS485，维庚(支持26/32/34/42/66 bits格式)
识别码	0,001 ~ 9,999
反破坏侦测	内置(红外线)
声音输出	内置蜂鸣器
操作温度	-20°C ~ +70°C
电源供应	8V~28V DC / 0.5~2W
尺寸(WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

► 订购资讯

型号	说明
■ SYRDK2-L1	触摸屏 键盘型读卡器-LF
■ SYRDK2-H1	触摸屏 键盘型读卡器-HF

Copyright © 2012 皇瑞股份有限公司