

## SYRDS2

触摸屏  
基本型读卡器

## ■ 产品特点


- 超薄精美外观设计，可直接锁附墙壁上。
- 使用白光平面触控感应键盘输入。
- 内置反破坏开关，防止被拆卸破坏。
- 具备RS485 及 Wiegand 双通讯介面。
- 开机时，自动侦测及启用已设定之参数。
- 内置蜂鸣器提示。
- SYRDS2-H1：支持读取大陆高频手机卡序号功能。

## ■ 产品规格

规格 \ 型号	SYRDS2
读卡频率	125KHz / 13.56MHz (多种格式)
读取范围	5~10cm / 2~6cm
通讯速率	19,200 bps (4,800~230,400 bps)
支持卡片	EM or ISO14443A/B/15693/Mifare
读卡时间	0.1 秒
按键数量	1 键
状态指示	3 LED (RGB)
数据接口	RS485, 维康(支持26/32/34/42/66 bits格式)
识别码	0,001 ~ 9,999
反破坏侦测	内置 (红外线)
声音输出	内置蜂鸣器
操作温度	-20°C ~ +70°C
电源供应	8V~28V DC / 0.5~2W
尺寸 (WxHxD)	89.4 x 124 x 12 mm

❖ 以上为印刷时的资讯，如有异动不另行通知。

## ■ SYRIS 门禁管理系统架构图

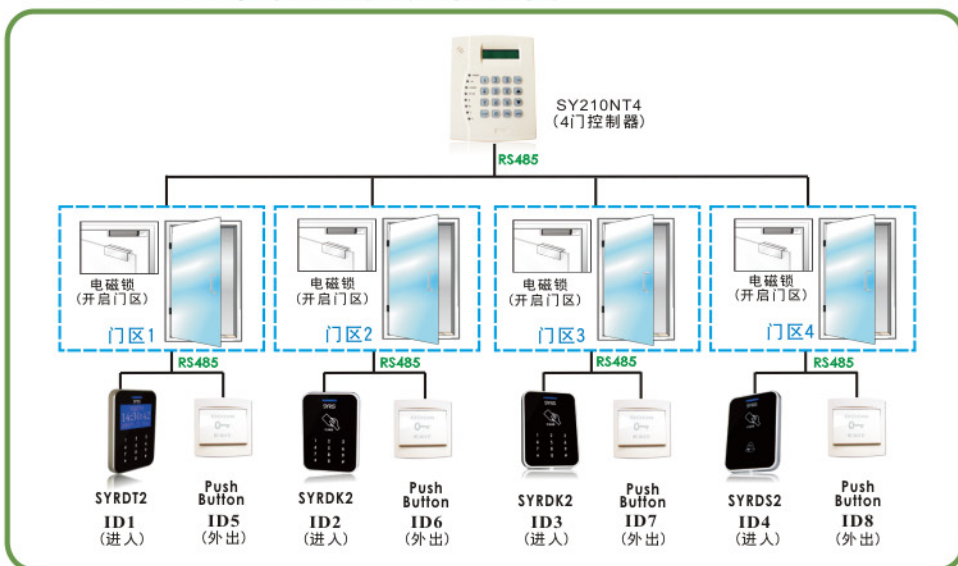

## ▶ 订购资讯

型号	说明
■ SYRDS2-L1	触摸屏 基本型读卡器-LF
■ SYRDS2-H1	触摸屏 基本型读卡器-HF

Copyright © 2012 宝瑞股份有限公司

门禁

ACCESS  
SYRIS Security System  
读卡器