

MDNET-1

乙太網路轉RS232
/RS485 轉換模組

■ 產品特色

- 具雙重訊號轉換介面。
- 可連接多台控制器。
- 可搭配工具軟體，進行遠端設定。
- 具線上更新韌體功能。




■ 產品規格

規格\型號	MDNET-1
通訊介面	RS232 / RS485 (自動偵測)
通訊速率	4,800 ~ 115,200 bps
網線接口	RJ-45
連接介面	9 PIN D-SUB
網路模式	TCP Server, TCP Client, UDP
網路協議	TCP, IP, UDP, ICMP, ARP
狀態指示	4 LED
搭配硬體	SYRIS 全系列控制器
網路類型	10BASE-T/100BASE-TX port, 10/100Mbps 自動偵測
設置方式	MDNET Tools & Web瀏覽器 (IE, 火狐)
工作溫度	-20°C ~ +70°C
工作電壓	8V ~ 15V DC / 0.5 ~ 2W
尺寸 (W x H x D)	110 x 136 x 32.5 mm

※以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

▶ 訂購資訊

型號	說明
MDNET-1-BSB	乙太網路轉RS232/RS485轉換模組

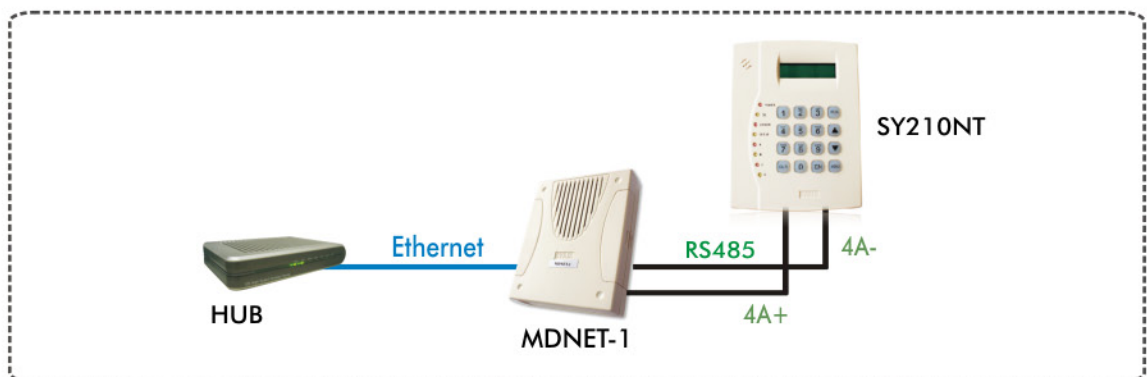

Copyright © 2012 實瑞股份有限公司

門禁

ACCESS 擴充模組
SYRIS Security System