

MDREP-1

信號增強模組

■ 產品規格

- 轉換類型：RS485 / RS232 / USB。
- 通訊速率：4,800~115,200 bps。
- 輸入訊號：RS485 x 1。
- 通道數：RS485 x 2。
- 指示狀態：8 LED。
- 蜂鳴器：內建。
- 操作溫度：-20°C~70°C。
- 電源供應：7.5V~15V DC 或 5V USB。
- 尺寸 (mm)：110W x 136H x 32.5D




▶ 訂購資訊

型號	說明
MDREP-1	信號增強模組

※以上為印刷時的資訊，如有異動不另行通知。

■ 大型區域接線方式

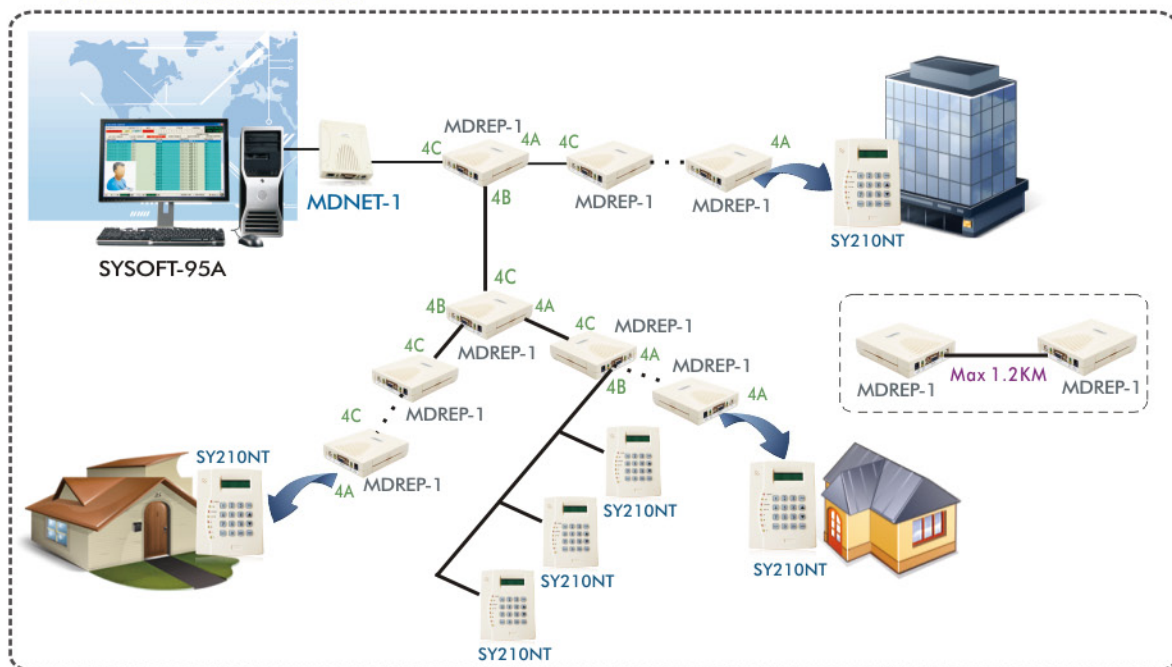

Copyright © 2012 實瑞股份有限公司

門禁

ACCESS 擴充模組
SYRIS Security System