



SYRIS ACCESS CONTROL SYSTEM

# TCP/IP 按鍵顯示型單門控制器

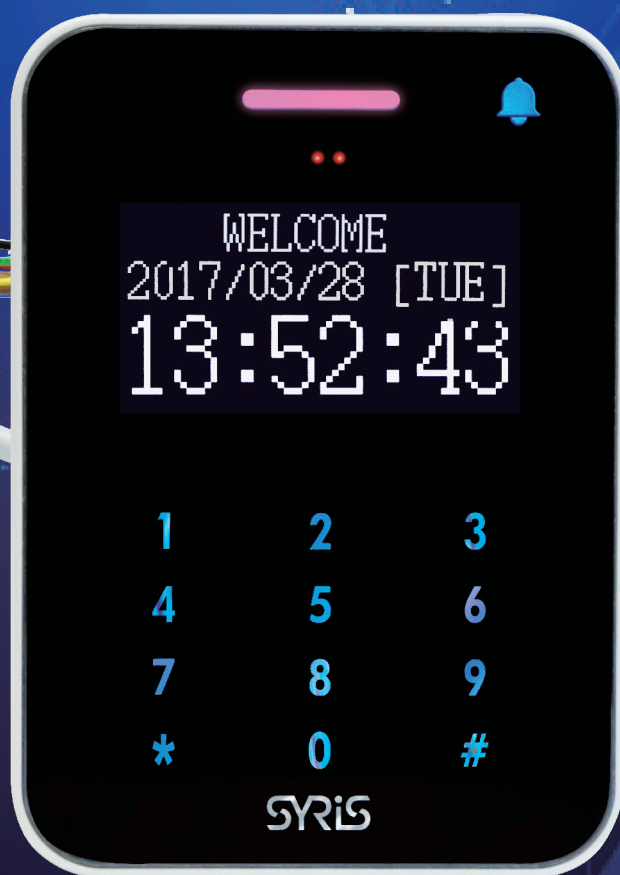

## SYKD2N-H5

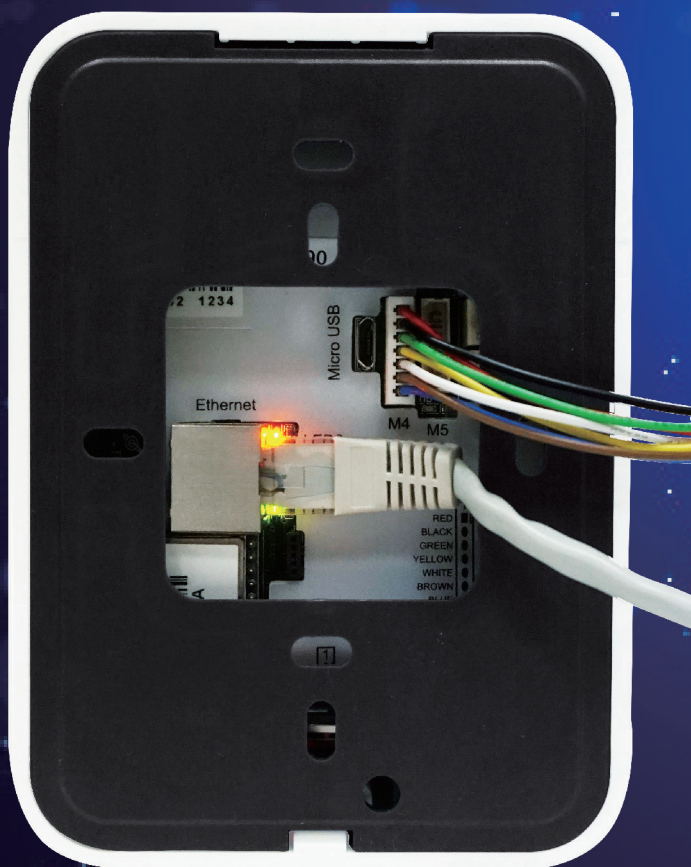

## ■ 產品特色：

- 時尚外觀設計,使用白光平面觸控感應鍵盤輸入
- 支援多種高頻格式讀取
- 支援主動式RFID讀取,長距離門禁(選購)
- 支援USB介面快速設定
- 支援密碼/ 卡片/ 密碼+卡片,多種進出機制
- 使用OLED中文顯示螢幕,字體更為清晰
- 內建Ethernet、Wi-Fi網路通訊,安裝更便利
- 繼電器可接門鈴或廊燈或電鎖
- 可單機獨立使用,通過鍵盤可設定各種門禁控制參數
- 可支援SYRIS門禁軟體(SYBASE & SYSOFT-230)

Spec\Model	SYKD2N-H5
支援卡片	ISO14443A(Mifare)/B/ISO15693/NTAG203/DESFire
讀卡時間	0.1 秒
按鍵輸入	13(電容觸控)
主動式 RFID	支援 2.45GHz xtime RFID(選購-HBX5)
通訊介面	RS485 and 維康(26/32/34/35/37/42/66 Bit)
Ethernet	10M/100M Ethernet Port
Wi-Fi	802.11 b/g/n
通訊速率	19,200 bps(4,800~230,400bps)
儲存紀錄	2000
卡片容量	2000
聲音輸出	內建蜂鳴器
狀態指示	LED (RGB)
數位輸入點	最多3點(1個獨立無電壓輸入點,2個維康介面,共用無電壓輸入點)
數位輸出點	最多2點 (2 繼電器輸出)
操作溫度	-10°C~+60°C
儲存溫度	-20°C~+70°C
電源供應	8V ~ 28V DC / 1W ~ 6W
尺寸(mm)	124(W) x 90(H) x 27(D) mm(不含線)

❖ This specification is preliminary and subject to change without prior notice.

## ■ 門禁系統架構圖

Best choice for hands-free environments

