



SY210NT
-V5網路型
多門控制器▼ SY210NT-V5
(標準型)▼ SY210NT-V5
(機板型)

MDNET-2

乙太網路轉RS232-TTL轉換模組


- 通訊介面: RS232 -TTL
- 網路介面: RJ-45
- 設置方式: MDNET工具 & Web瀏覽器 (IE, 火狐)
- 傳輸速率: 2,400~1,843,200 bps
- 通訊模式: TCP Server, TCP Client, UDP
- 網路型式: 完全相容 100/1000 BASE-T
- 尺寸 (mm): 39W x 50H x 17D



MDWIE-2

4通道Wiegand輸入模組

- 通訊介面: Wiegand x 4
- 輸入訊號: 26/34/42 bits
- 通道數: 4 通道
- 尺寸 (mm): 26W x 27H x 7D

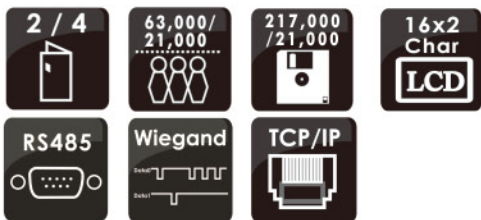

■ 產品特色

- 具單機或連網使用。
- 可搭配外接功能模組。
- 提供多重開門模式選擇 (依控制器搭配模組不同, 模式有所差異)。
- 提供多重時段及卡片權限設定。
- 具反潛回、反脅迫、反破壞、開門逾時、強行進入功能。
- 可使用樓層控管模式。
- 提供工具軟體遠端設定相關參數及線上更新韌體程式。
- 可搭配門禁管理軟體及其他管理軟體。

▶ 訂購資訊

型號	說明
SY210NT2-OSB-V5	網路型2門控制器(機板型)-21,000人
SY210NT2-TSB-V5	網路型2門控制器(標準型)-21,000人
SY210NT4-FSB-V5	網路型4門控制器(機板型)-21,000人
SY210NT4-SSB-V5	網路型4門控制器(標準型)-21,000人
SY210NT2-TSA-V5	網路型2門控制器(標準型)-63,000人
SY210NT4-SSA-V5	網路型4門控制器(標準型)-63,000人

Copyright © 2012 實瑞股份有限公司

■ 產品規格

規格\ 型號	SY210NT2-OSB/TSB/TSA	SY210NT4-FSB/SSB/SSA
門控數量	2 門	4 門
讀卡機數量	4 台(2進 / 2出)	8 台(4進 / 4出)
記錄筆數	TSA/SSA: 45,500 ~ 217,000 筆 OSB/FSB/TSB/SSB: 3,500 ~ 21,000 筆	
卡片容量	TSA/SSA: 3,500 ~ 63,000 張 OSB/FSB/TSB/SSB: 3,500 ~ 21,000 張	
通訊介面	RS485 X 2, Wiegand X 1	
數位輸出點	2個 繼電器	4個 繼電器
數位輸入點	8 NV 輸入	
通訊速率	19,200bps (4,800 ~ 115,200bps)	
時段/時區	32個時段 / 60個時區	
應用群組/假日管制	64個 / 366天	
控制器編號範圍	01~99(SYW95A) / 0001~9999(SYSOFT-95A)	
反潛回	最多三層反潛回	
LCD顯示	16 X 2 字元	
按鍵輸入	16 按鍵	
狀態指示	8 LED	
蜂鳴器輸出	內建 (最大輸出 0.5W)	
工作溫度	-20°C ~ 70°C	
儲存溫度	-40°C ~ 80°C	
電源輸入	8V ~ 24V DC / 0.3 ~ 3W	
尺寸 (WxHxD)	137x180x54mm (標準型) 122.5x134x25mm (主機板)	

❖以上為印刷時的資訊, 如有異動不另行通知。

門禁


ACCESS
SYRIS Security System
控制器

SY210NT-V5

網路型多門控制器


Products of Access Control

■ SYSOFT-230 TCP/IP 網路架構圖

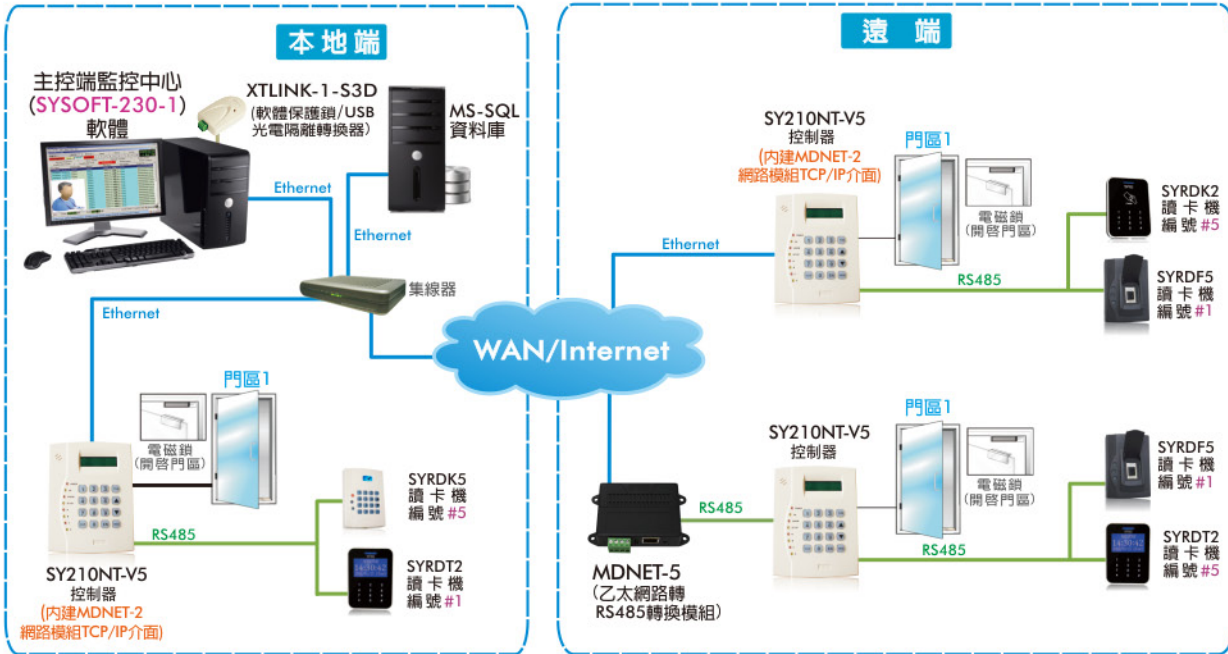

• 控制器透過乙太網路最多可連接9,999台

■ SYWEB-V5 TCP/IP 網路架構圖

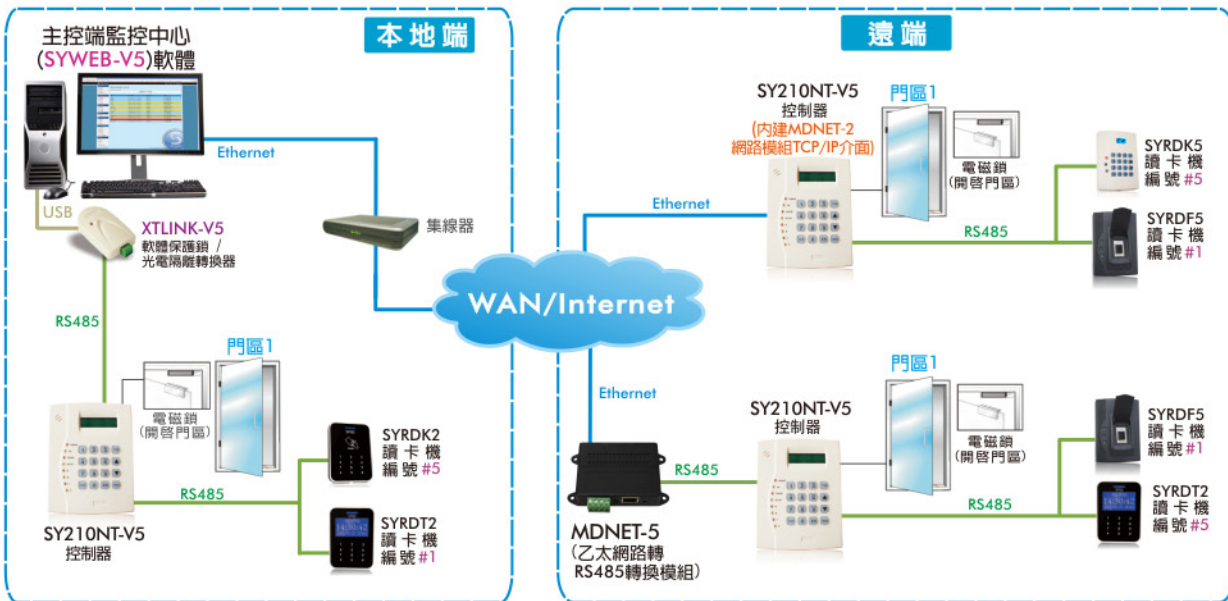

• 控制器透過乙太網路最多可連接99台。

Copyright © 2012 靈瑞股份有限公司

門禁 ACCESS 控制器
SYRIS Security System