


SYSOFT-230_啟用網頁監測進出事件

1. SYSOFT230 需開啟並啟用通訊伺服器。



2. 執行 “ACS-V5-Tray.exe” 並於右下角常駐程式按右鍵進入設定頁面

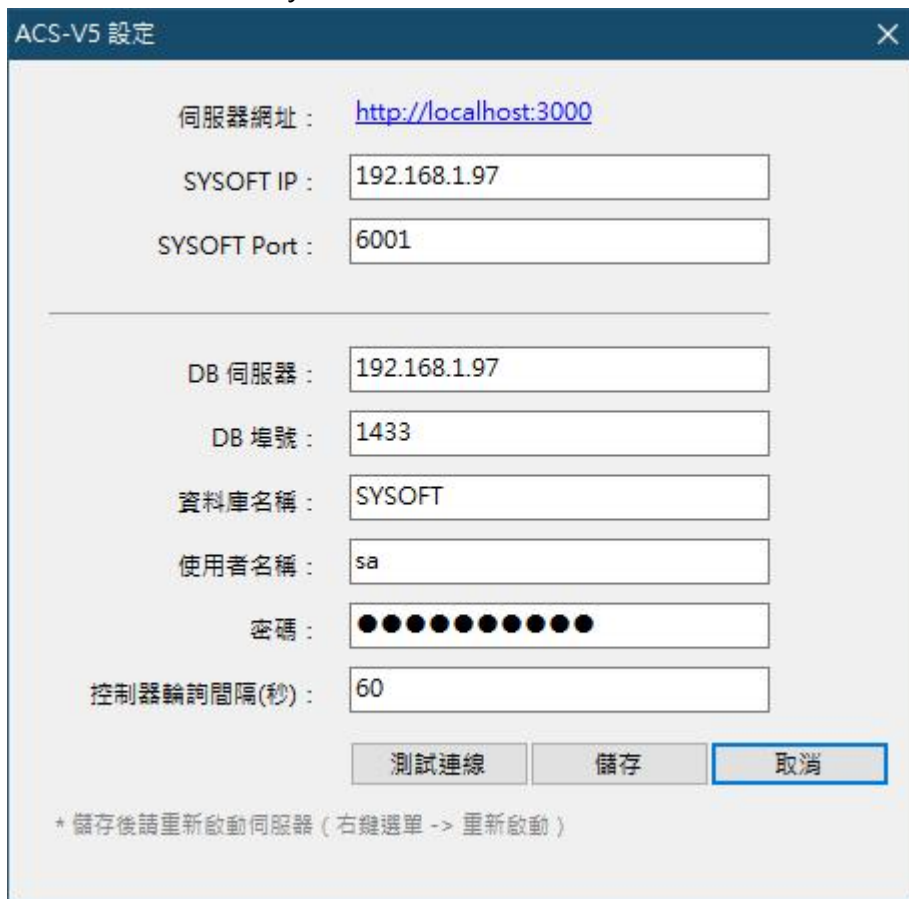

ACS-V5 設定

伺服器網址 : <http://localhost:3000>

SYSOFT IP : 192.168.1.97

SYSOFT Port : 6001

DB 伺服器 : 192.168.1.97

DB 埠號 : 1433

資料庫名稱 : SYSOFT

使用者名稱 : sa

密碼 : ●●●●●●●●●●

控制器輪詢間隔(秒) : 60

測試連線 儲存 取消

* 儲存後請重新啟動伺服器 (右鍵選單 -> 重新啟動)

設置網頁資料庫連線參數，資料庫設定資料與 SYSOFT230 相同



一卡通系統設定程式

Microsoft SQL 資料庫伺服器設定

伺服器: 192.168.1.97\SQLEXPRES

☒ 使用Windows驗證

登入名稱: sa


密碼: *****

資料庫: SYSOFT

測試連線(I)

上一步(B) 返回(H)

3. 雙擊常駐圖示或輸入網址開啟伺服器網頁 (ex. <http://192.168.1.97:3000>)

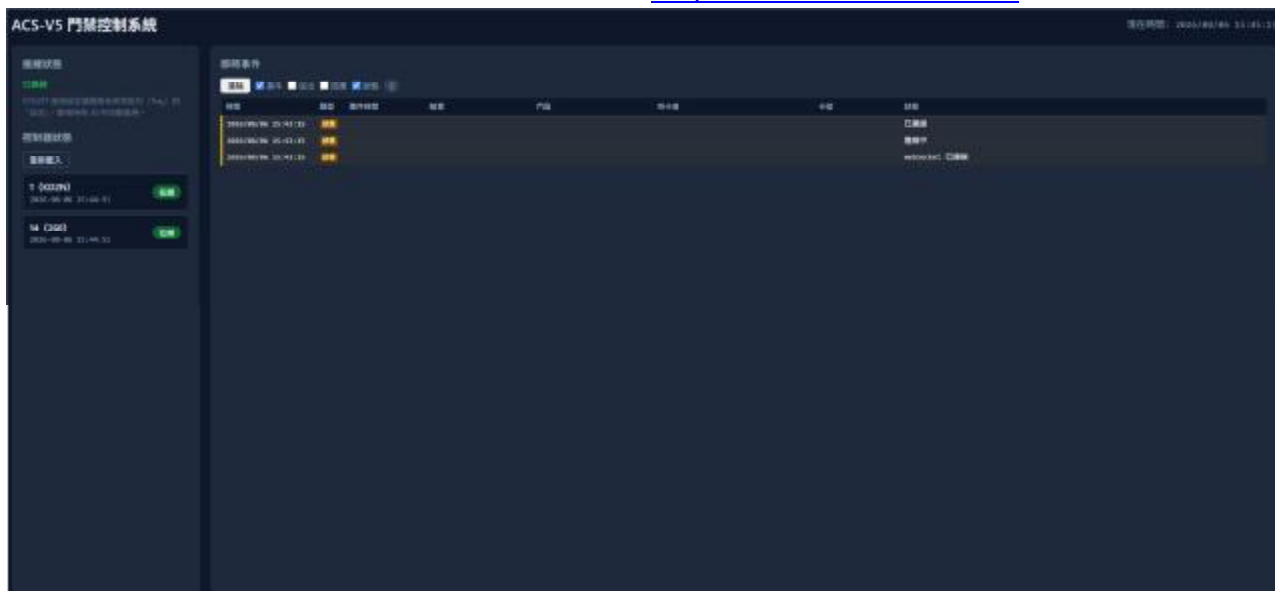

4. 可以監視進出紀錄

時間	類型	事件時間	裝置	門區	持卡人	卡號	狀態
2026/08/06 15:45:42	事件	20260806 15:45:40	0014 (260)	門區1 #14-1-1	Test 1[Installation]	00004C504ABE2F04	進入檢查正確 (11)
2026/08/06 15:45:40	事件	20260806 15:45:38	0001 (KD2N)	KD2N-000#1-1		000000000001F2F04	進入檢查正確 (11)

紀錄會同步儲存在目錄下的 logs 資料夾中

5. 左側顯示啟用的控制器狀態

