

SYLINK-F轉換器模組說明書

USB/RS-232 to RS-485 轉換器
通訊速率 4,800-115,200 bps



璽瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12號12樓

電話：+886-4-2207-8888

傳真：886-4-2207-9999

電子信箱：service@syris.com

網站：<http://www.syris.com>

Ver:02.11

SYLINK-F轉換器模組說明書

USB/RS-232 to RS-485 轉換器
通訊速率 4,800-115,200 bps



璽瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12號12樓

電話：+886-4-2207-8888



傳真：886-4-2207-9999

電子信箱：service@syris.com

網站：<http://www.syris.com>

Ver:02.11

SYLINK-F 接線圖

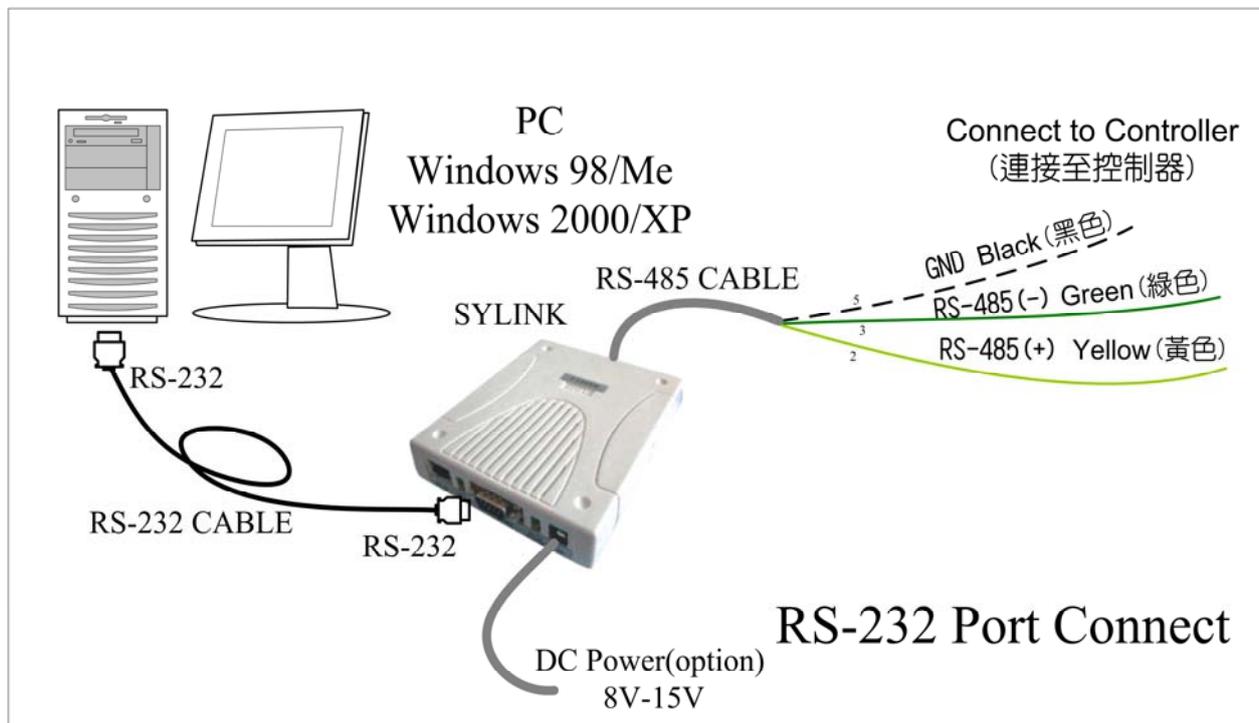
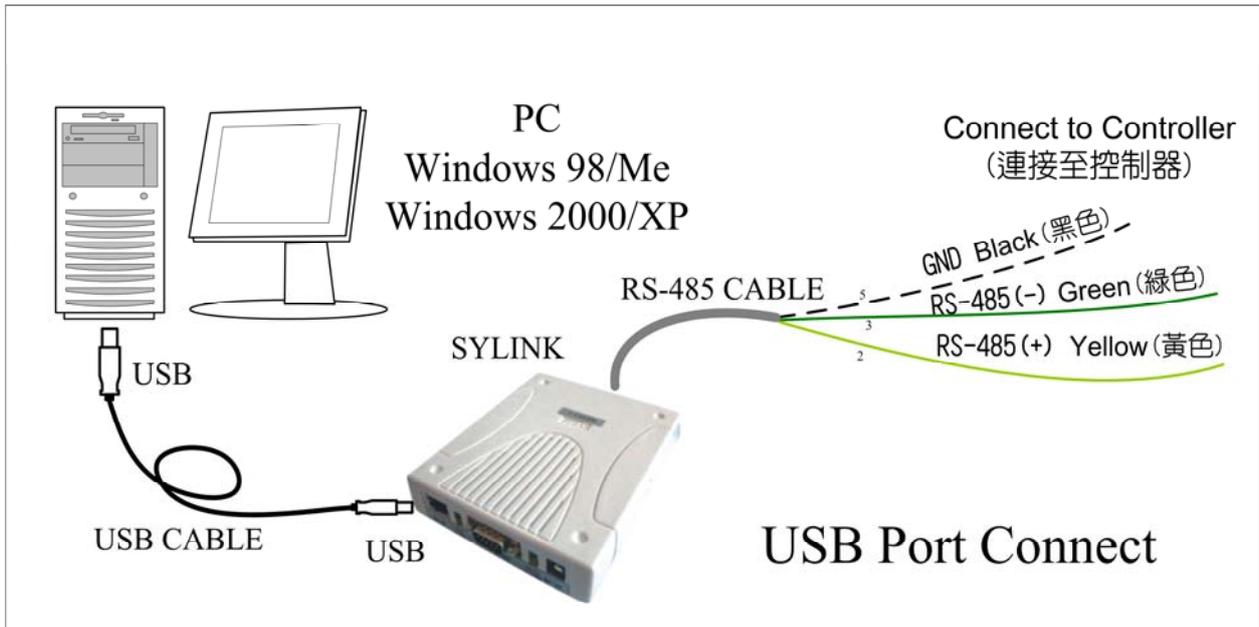


SYLINK-F 規格

專案 / 規格	SYLINK-F
通訊介面 1	USB V1.1
通訊介面 2	RS-232 formats
通訊介面 3	RS-485 formats
通訊速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
蜂鳴器	Built-in
指示器	8 LED
配合軟體	SYW95A
顏色	Beige
溼度	10% to 95% (Non-condensing)
運作溫度	-20°C to 70°C
存貯溫度	-30°C to 80°C
電源供應輸入	USB or 8V to 15V DC
尺寸	107W x 138H x 30D

* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.

SYLINK-F 接線圖

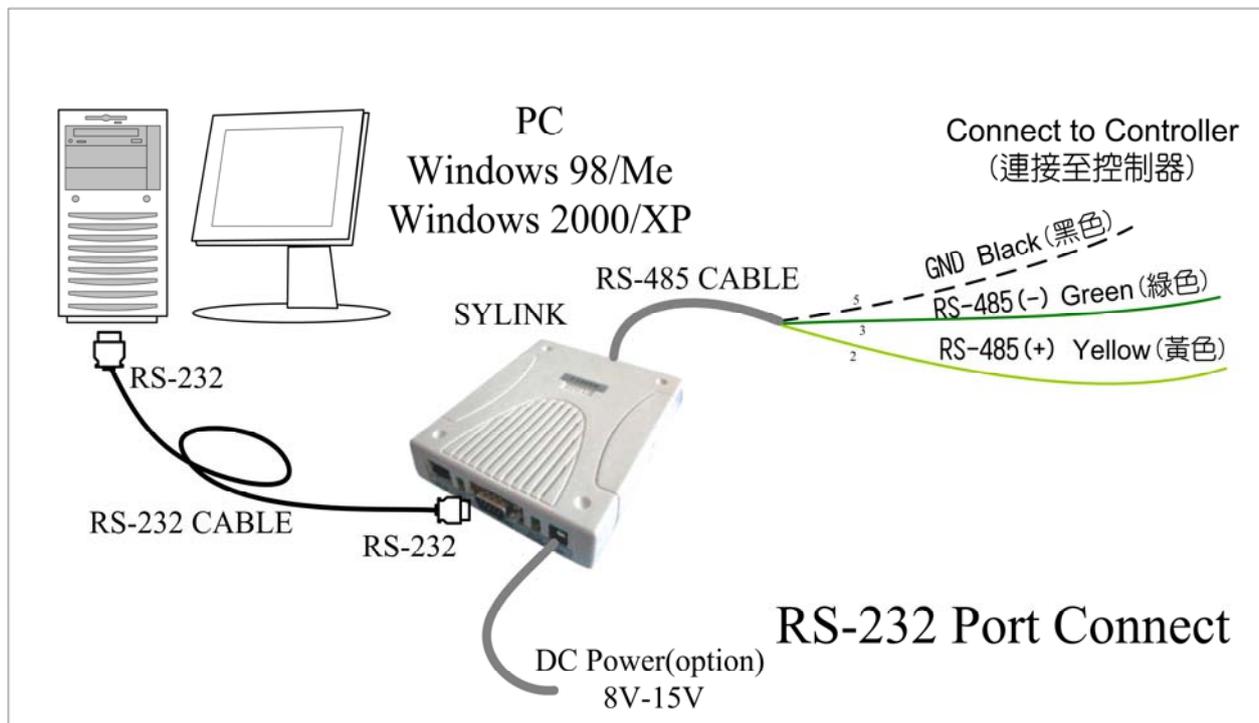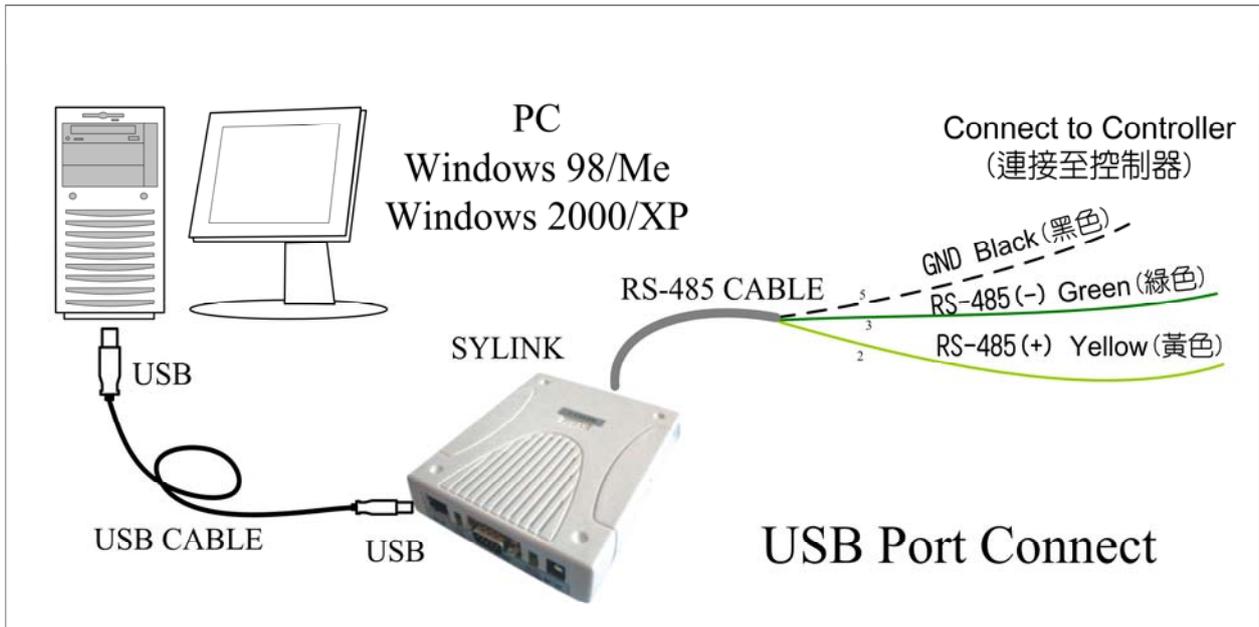

SYLINK-F 規格

專案 / 規格	SYLINK-F
通訊介面 1	USB V1.1
通訊介面 2	RS-232 formats
通訊介面 3	RS-485 formats
通訊速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
蜂鳴器	Built-in
指示器	8 LED
配合軟體	SYW95A
顏色	Beige
溼度	10% to 95% (Non-condensing)
運作溫度	-20°C to 70°C
存貯溫度	-30°C to 80°C
電源供應輸入	USB or 8V to 15V DC
尺寸	107W x 138H x 30D

* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.