


SYRIS 16 DI / DO 擴充模組

型號： MDDIDO-16-V8R

特色：

- 16 組數位輸入點 · 16 組 relay 輸出點
- 增加門禁控制系統的靈活性
- 可與其他品牌及類型產品進行連接
- 模組化的結構 · 輕鬆實現硬體擴充
- RS-485 匯流排方式擴充 · 通訊速率可調

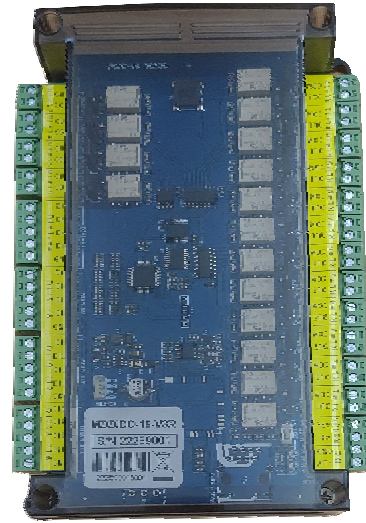

規格:

	MDAIO-16 標準型
通訊介面	RS485 / 網路(選用) / RS485 隔離(選用)
RS485 baud rate	19,200,e,8,1 (4,800~921,600 bps)
LED 狀態指示	3 LED (動作狀態與 RS485 通訊指示) 16 LED (Relay 動作指示)
聲音指示	內建 buzzer
數位輸入點	16 組 NV 輸入點
數位輸出點	16 組 Relay 輸出
電源	8 ~28 VDC / 350mA@12V
尺寸 (mm)	149 x 109 x 43 mm
工作溫度	-20°C to 70°C



接線圖：

