


MDDIDO-16繼電器模組說明書

16 Relay output / 16 Voltage free input
RS-485 Interface
Baud rate 4,800-115,200 bps

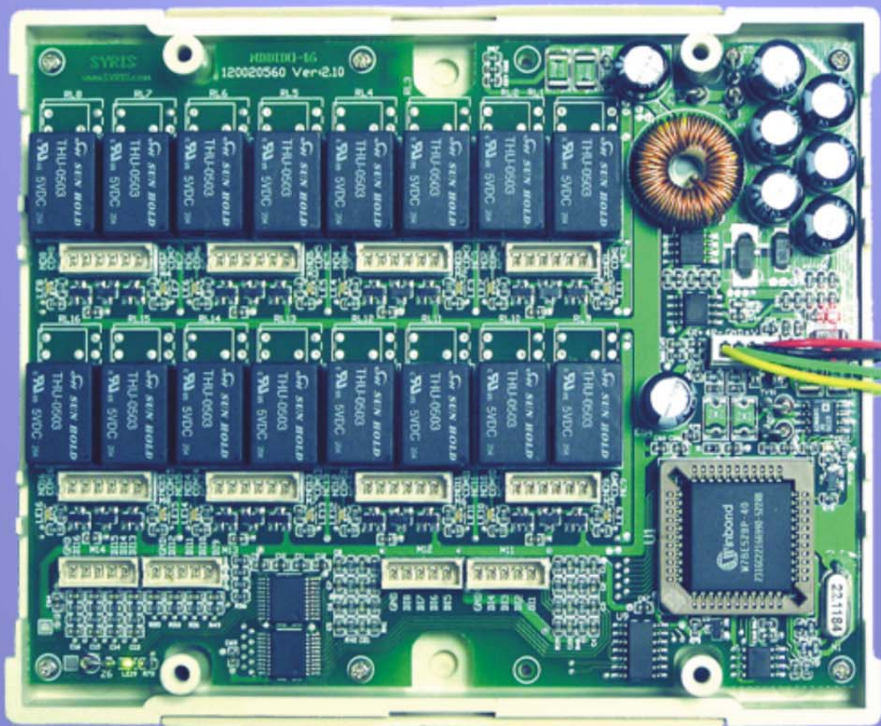

璽瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12號12樓

電話：+886-4-2207-8888

傳真：886-4-2207-9999


電子信箱：service@syris.com

網站：<http://www.syris.com>

Ver:02.01

MDDIDO-16繼電器模組說明書

16 Relay output / 16 Voltage free input
RS-485 Interface
Baud rate 4,800-115,200 bps

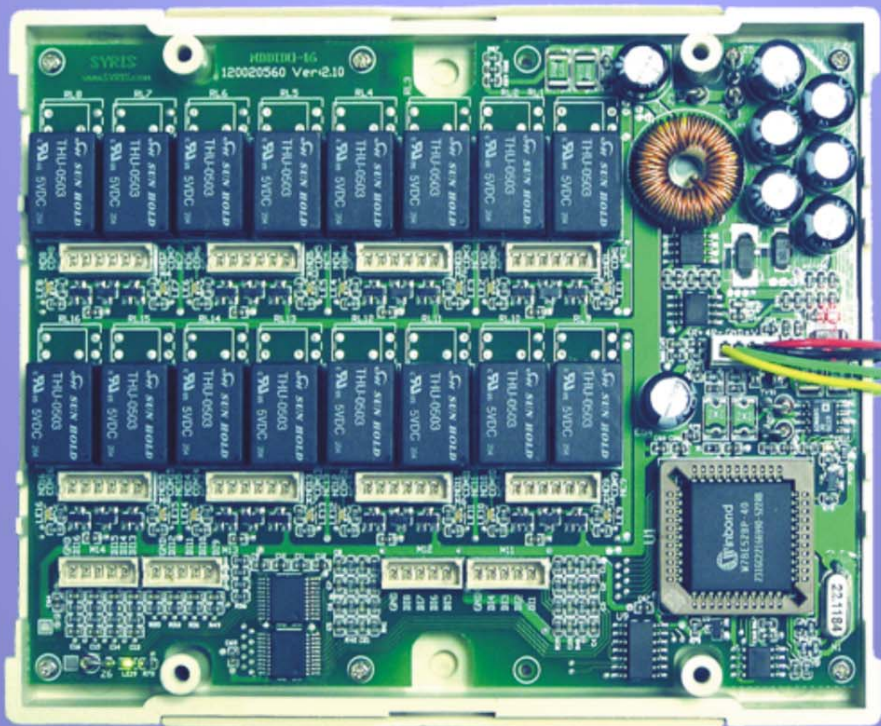

璽瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12號12樓

電話：+886-4-2207-8888


傳真：886-4-2207-9999

電子信箱：service@syris.com

網站：<http://www.syris.com>

Ver:02.01

MDDIDO-16 WIRING DIAGRAM

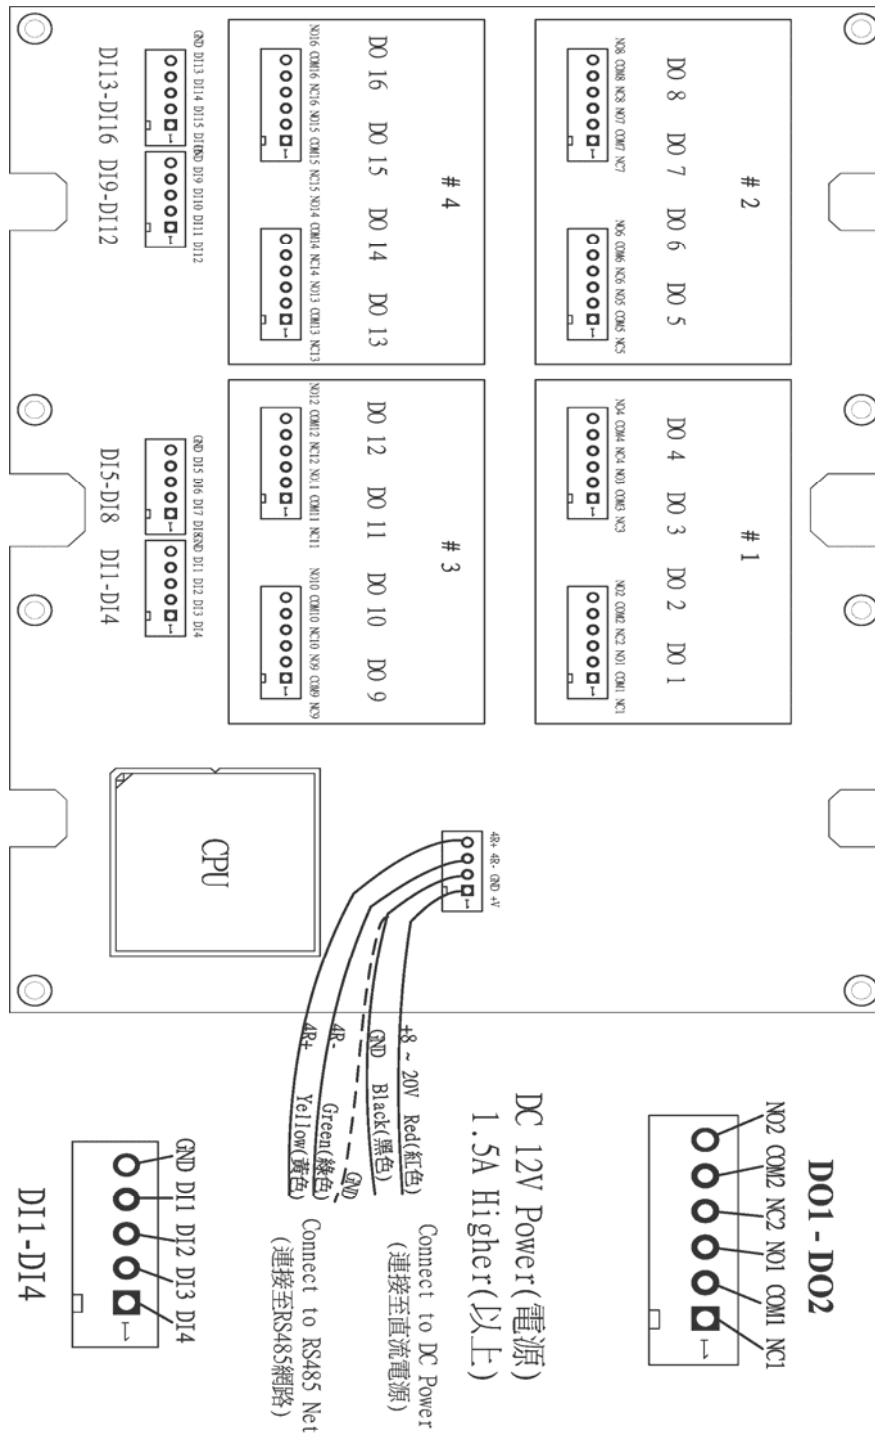


MDDIDO-16 規格:

Items / Specs	MDDIDO-16
通信介面	RS485 formats
通信速度	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
裝置碼	1 to 99
輸入	16 voltage free
輸出	16 relay output
狀態顯示	3 LED
顏色	Beige
工作溫度	-20°C to 70°C
儲存溫度	-30°C to 80°C
輸入電壓	8V to 20V DC
尺寸(mm)	107W x 138H x 30D

* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.

MDDIDO-16 WIRING DIAGRAM

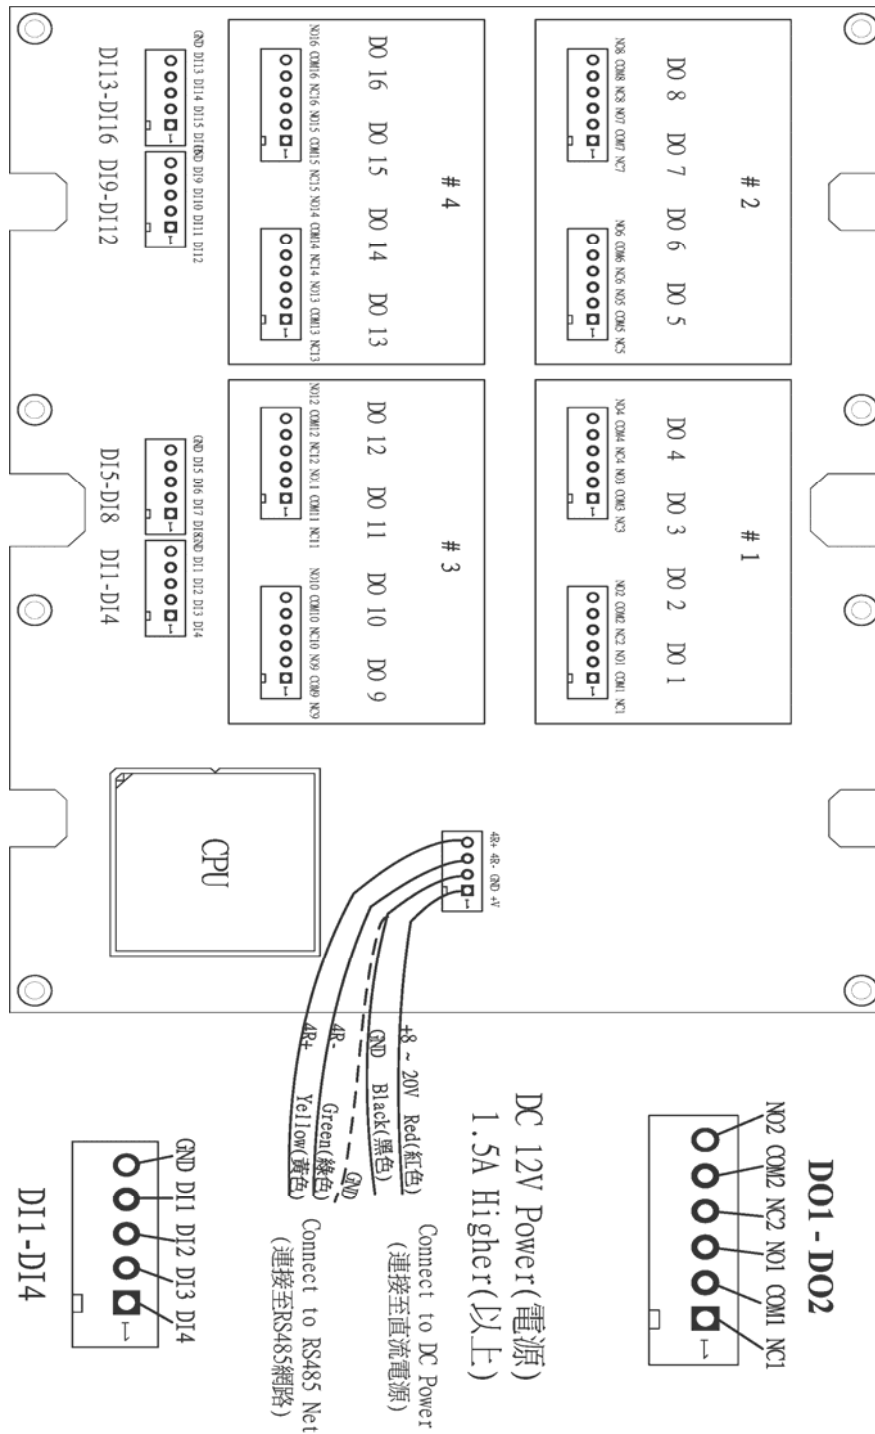

MDDIDO-16 規格:

Items / Specs	MDDIDO-16
通信介面	RS485 formats
通信速度	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
裝置碼	1 to 99
輸入	16 voltage free
輸出	16 relay output
狀態顯示	3 LED
顏色	Beige
工作溫度	-20°C to 70°C
儲存溫度	-30°C to 80°C
輸入電壓	8V to 20V DC
尺寸(mm)	107W x 138H x 30D

* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.