



# MDDIDO-16继电器模块说明书

**16 继电器输出/16 输入点**  
**RS-485 界面**  
**通信速率 4,800-115,200 bps**

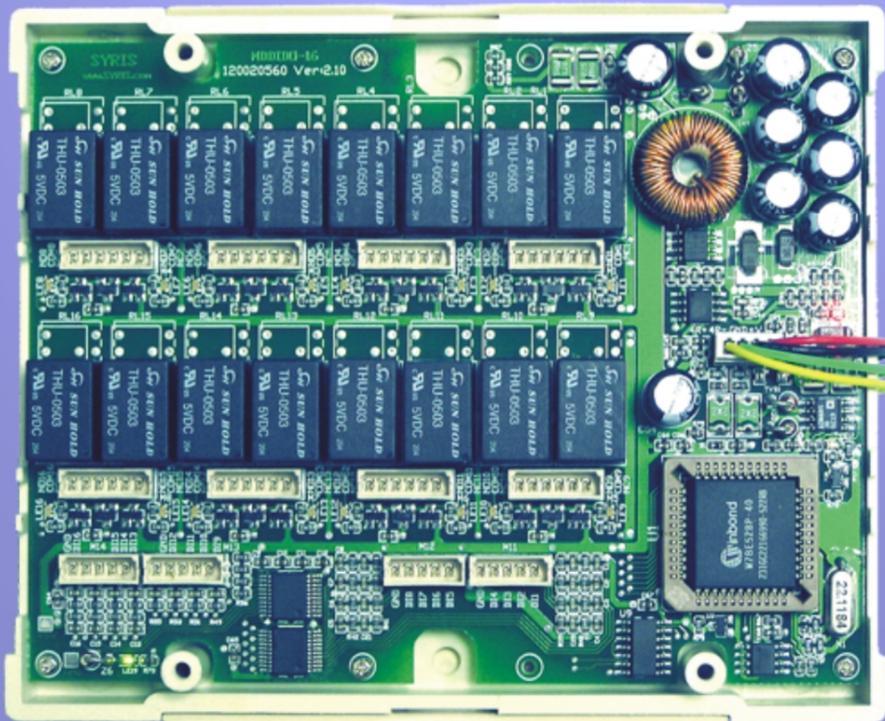

玺瑞股份有限公司  
403台中市中港路一段12号21楼之2  
电话：+886-4-2207-8888  
传真：886-4-2207-9999  
电子信箱：[service@syris.com](mailto:service@syris.com)  
网站：<http://www.syris.com>

# MDDIDO-16接线图

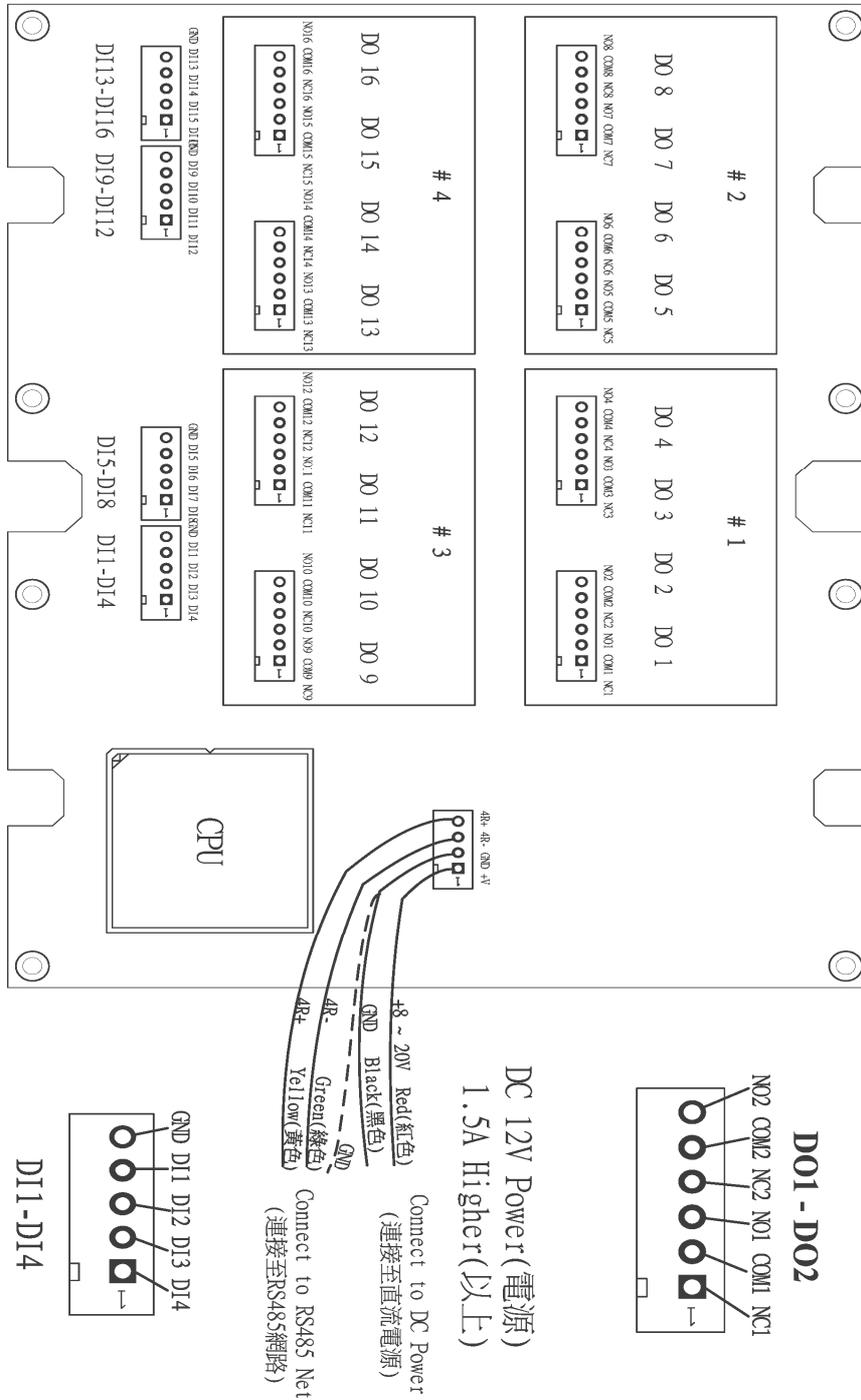

## MDDIDO-16 规格:

Items / Specs	MDDIDO-16
通信界面	RS485 formats
通信速度	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
装置碼	1 to 99
輸入	16 voltage free
輸出	16 relay output
狀態顯示	3 LED
顏色	Beige
工作溫度	-20°C to 70°C
儲存溫度	-30°C to 80°C
輸入電壓	8V to 20V DC
尺寸(mm)	107W x 138H x 30D

\* 电源供应方式应为线性电源供应 (直流电源)

\* 安装时电源必须共地