


MDWIE 维根模组安装操作 说明书

2 维根通道阜

支援 4/26/34/35/37/42/50 bits
读卡机 & 按键型读卡机

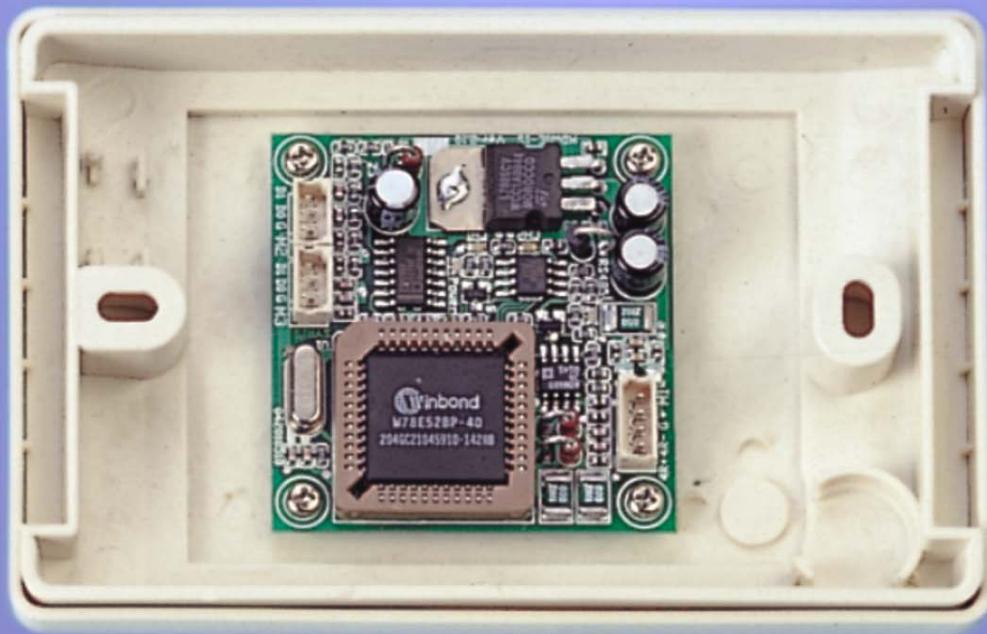

玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号12楼

电话：+886-4-2207-8888

传真：886-4-2207-9999

电子信箱：service@syris.com


网站：http://www.syris.com

Ver: 0211

MDWIE 维根模组安装操作 说明书

2 维根通道阜

支援 4/26/34/35/37/42/50 bits
读卡机 & 按键型读卡机

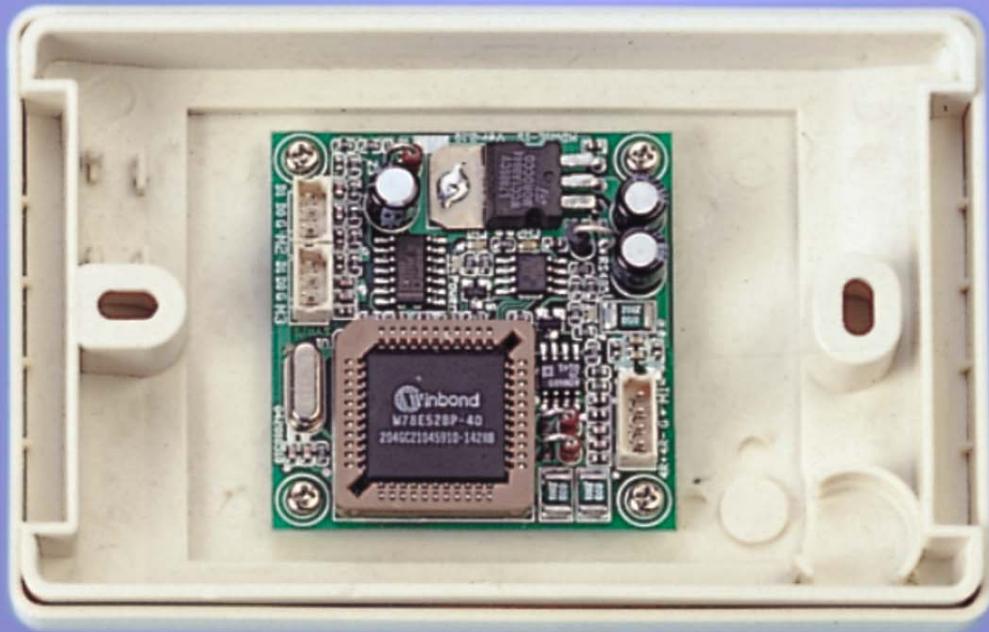

玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号12楼


电话：+886-4-2207-8888

传真：886-4-2207-9999


电子信箱：service@syris.com

网站：http://www.syris.com

Ver: 0211

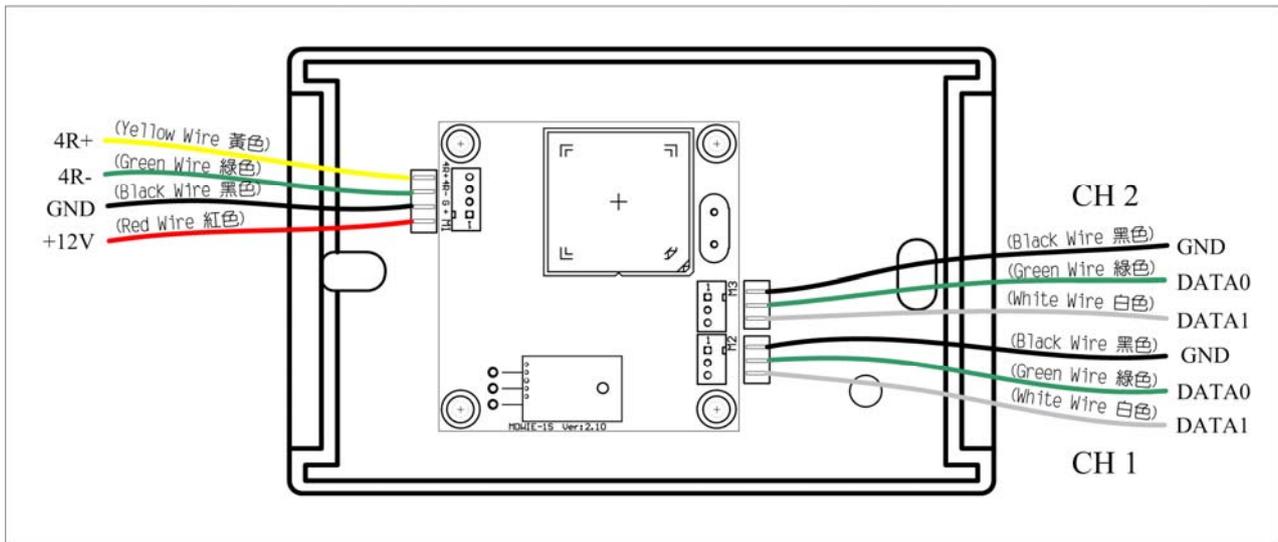


- * 电源供应方式应为线性电源供应（直流电源）
- * 您的系统必须有个接地线
- * 安装时电源必须共地

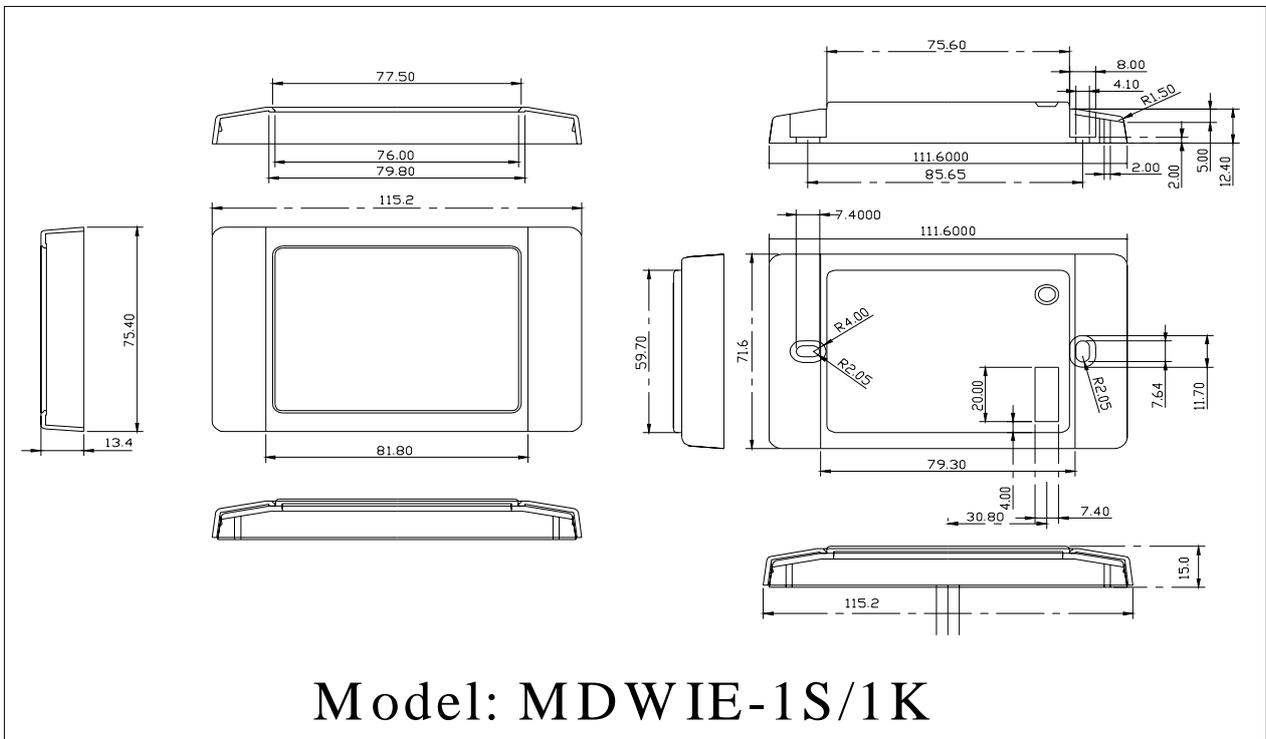


MDWIE维根模组规格

项目 / 规格	MDWIE-1S	MDWIE-1K
介面	RS485 format (SYRDS)	RS485 format (SYRDK)
通讯速率 (速率)	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)	
模组 ID	1 - 8 or 01 - 99	
输入	Wiegand™ 26/34/35/37/42/50 bits 读卡机	Wiegand™ 4/26/34/35/37/42/50 bits 读卡机 & 按键型读卡机
通道	2 通道	
指示灯	4 LED	
缓冲器	30 record per channel	
颜色	米黄	
运作温度	-20 °C to 70 °C	
存贮温度	-30 °C to 80 °C	
电源供应输入	8V to 15V DC	
尺寸	75W x 115H x 15D	

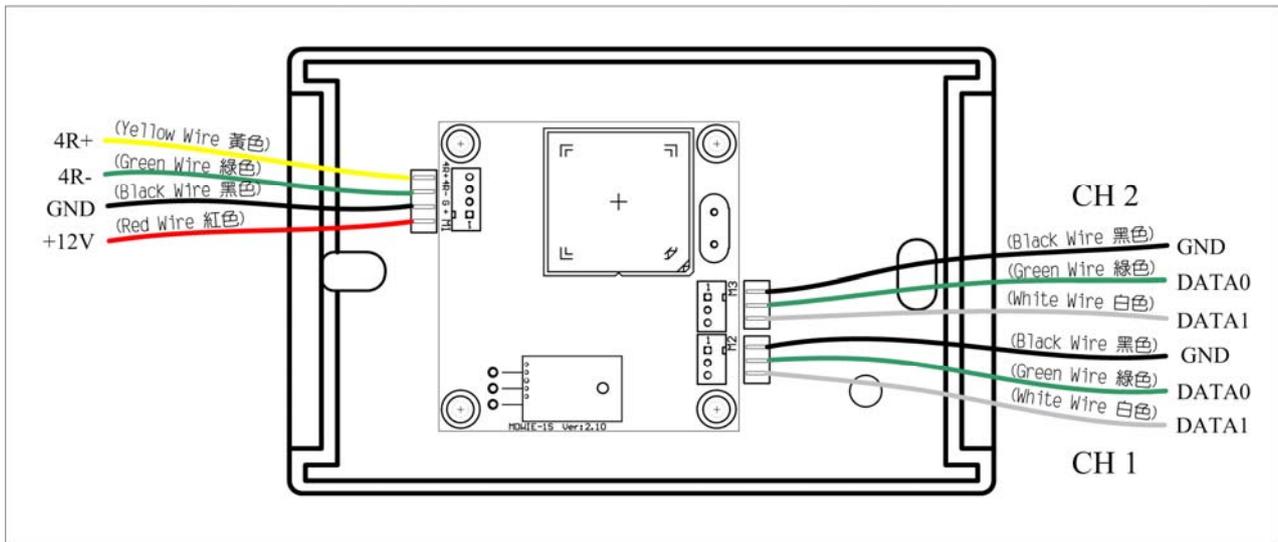

- * 电源供应方式应为线性电源供应（直流电源）
- * 您的系统必须有个接地线
- * 安装时电源必须共地

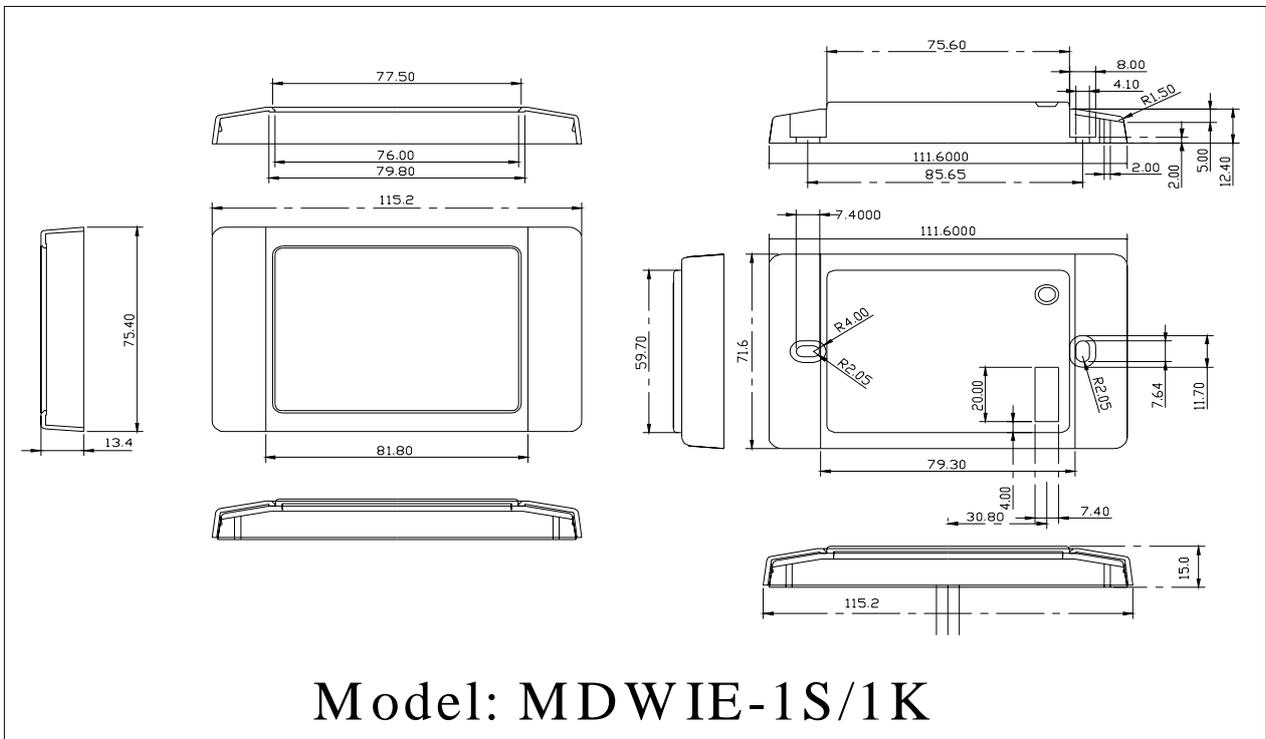

MDWIE维根模组规格

项目 / 规格	MDWIE-1S	MDWIE-1K
介面	RS485 format (SYRDS)	RS485 format (SYRDK)
通讯速率 (速率)	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)	
模组 ID	1 - 8 or 01 - 99	
输入	Wiegand™ 26/34/35/37/42/50 bits 读卡机	Wiegand™ 4/26/34/35/37/42/50 bits 读卡机 & 按键型读卡机
通道	2 通道	
指示灯	4 LED	
缓冲器	30 record per channel	
颜色	米黄	
运作温度	-20 °C to 70 °C	
存贮温度	-30 °C to 80 °C	
电源供应输入	8V to 15V DC	
尺寸	75W x 115H x 15D	