
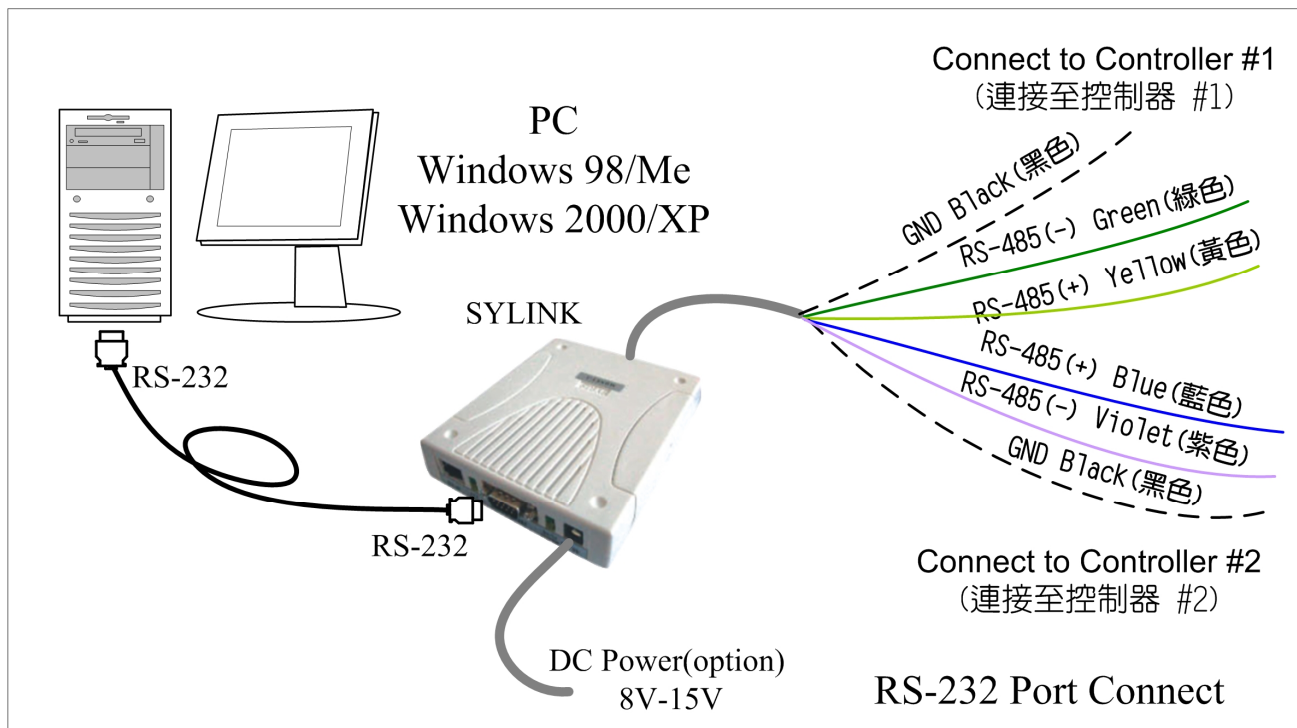


# SYLINK-D接线图


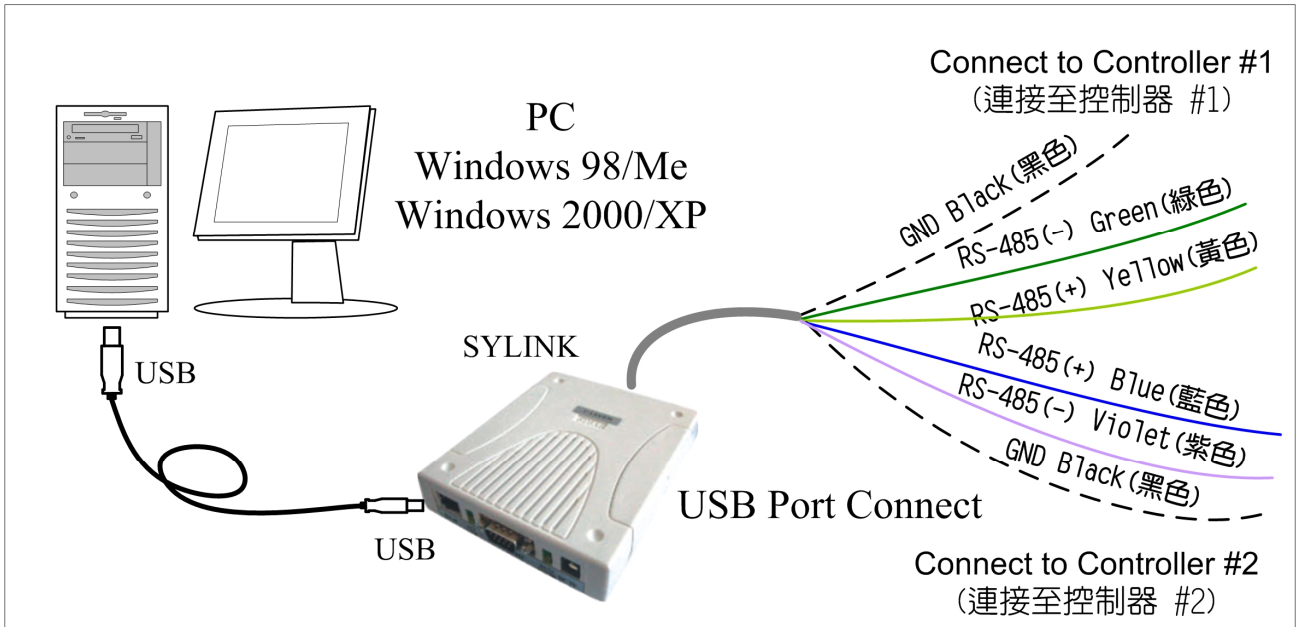


## SYLINK-D 规格

项目 / 规格	SYLINK-D
通讯接口 1	USB V1.1
通讯接口 2	RS-232 formats
通讯接口 3	RS-485 formats * 2
通讯速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
蜂鸣器	Built-in
指示器	8 LED
配合软件	SYW95A
颜色	Beige
运作温度	10% to 95% (Non-condensing)
存贮温度	-20°C to 70°C
电源供应输入	-30°C to 80°C
尺寸	USB or 8V to 15V DC
颜色	107W x 138H x 30D

\* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.

# SYLINK-D接线图

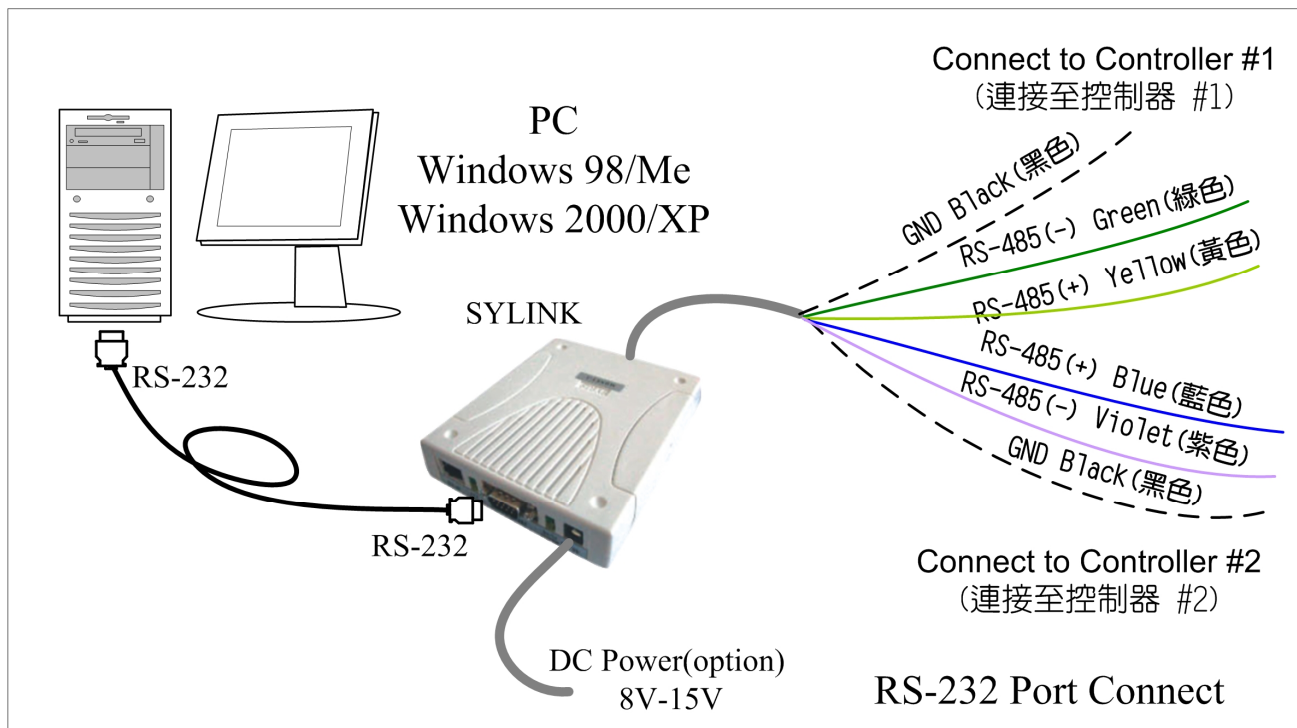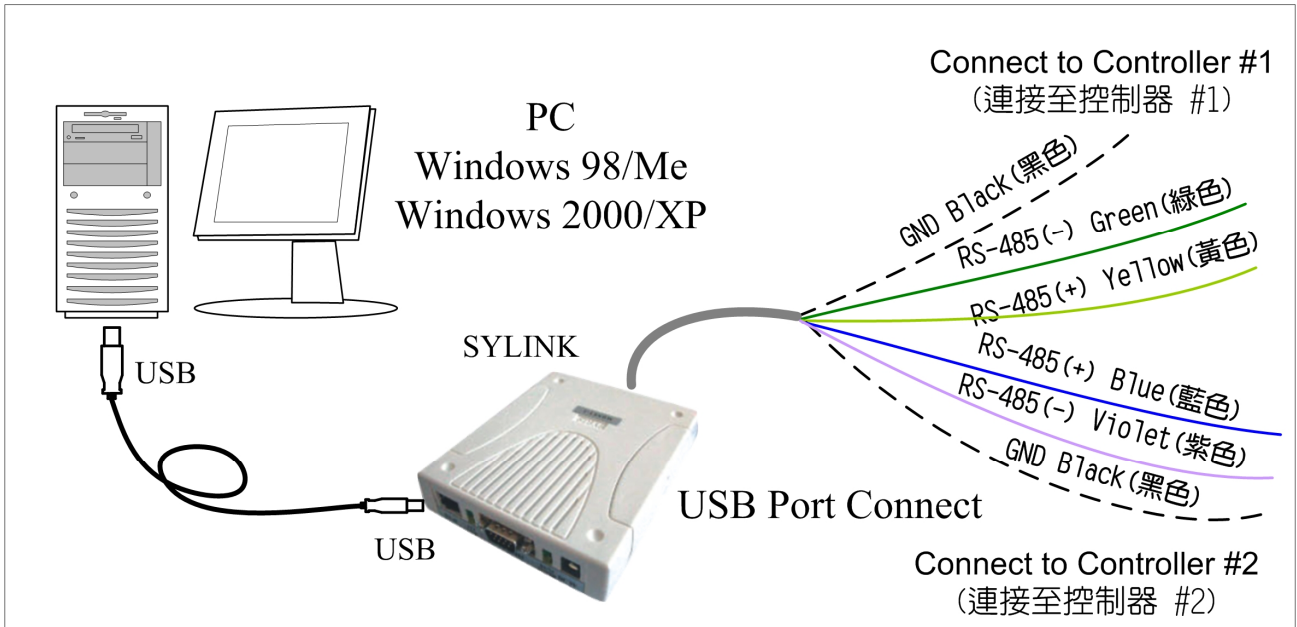

## SYLINK-D 规格

项目 / 规格	SYLINK-D
通讯接口 1	USB V1.1
通讯接口 2	RS-232 formats
通讯接口 3	RS-485 formats * 2
通讯速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
蜂鸣器	Built-in
指示器	8 LED
配合软件	SYW95A
颜色	Beige
运作温度	10% to 95% (Non-condensing)
存贮温度	-20°C to 70°C
电源供应输入	-30°C to 80°C
尺寸	USB or 8V to 15V DC
颜色	107W x 138H x 30D

\* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.

# SYLINK-D转换器模块说明书

USB/RS-232 to Dual Port RS-485 转换器  
通讯速率 4,800-115,200 bps



**玺瑞股份有限公司**

403台中市中港路一段12号21楼之2

电话： +886-4-2207-8888

传真： 886-4-2207-9999

电子信箱： [service@syris.com](mailto:service@syris.com)

网站： <http://www.syris.com>

May 25, 2004 Ver:2.00

# SYLINK-D转换器模块说明书

USB/RS-232 to Dual Port RS-485 转换器  
通讯速率 4,800-115,200 bps



**玺瑞股份有限公司**

403台中市中港路一段12号21楼之2

电话：+886-4-2207-8888

传真：886-4-2207-9999

电子信箱：[service@syris.com](mailto:service@syris.com)

网站：<http://www.syris.com>

May 25, 2004 Ver:2.00