

SYLINK-F转换器模块说明书

USB/RS-232 to RS-485 转换器
通讯速率 4,800-115,200 bps



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号12楼

电话：+886-4-2207-8888

传真：886-4-2207-9999

电子信箱：service@syris.com

网站：<http://www.syris.com>

Ver:02.11

SYLINK-F转换器模块说明书

USB/RS-232 to RS-485 转换器
通讯速率 4,800-115,200 bps



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号12楼

电话：+886-4-2207-8888



传真：886-4-2207-9999

电子信箱：service@syris.com

网站：<http://www.syris.com>

Ver:02.11

SYLINK-F 接线图

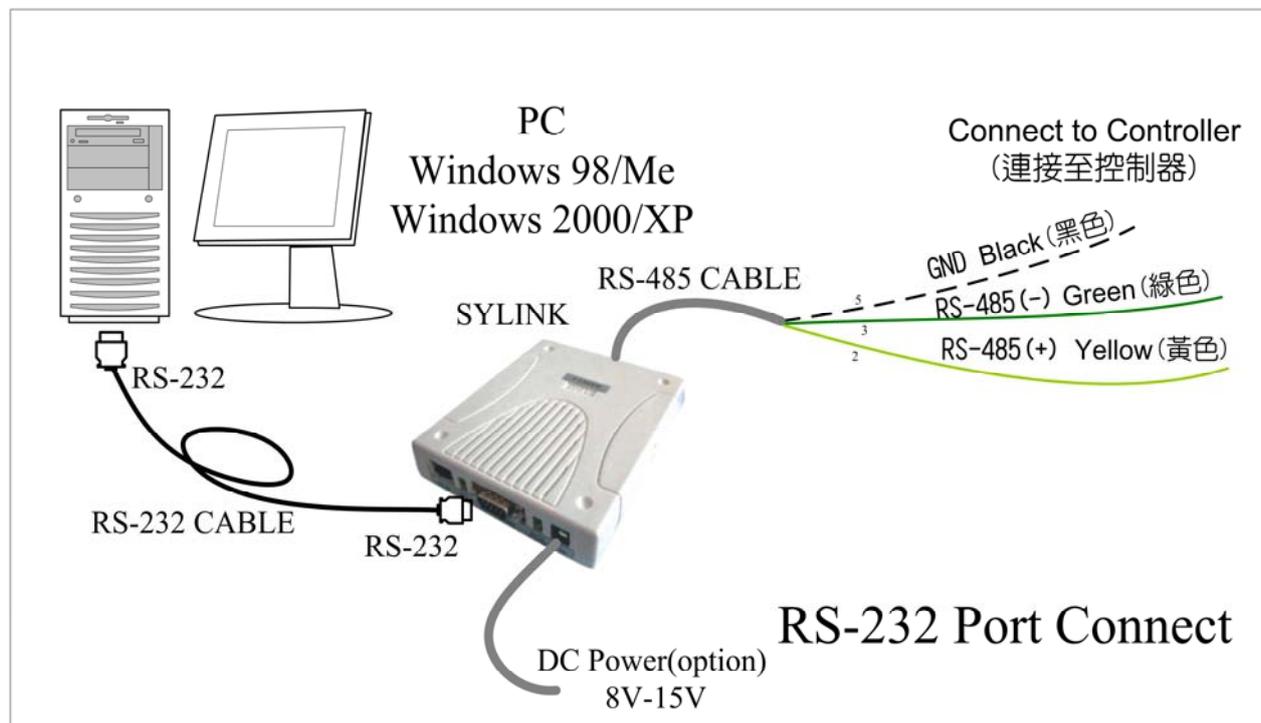
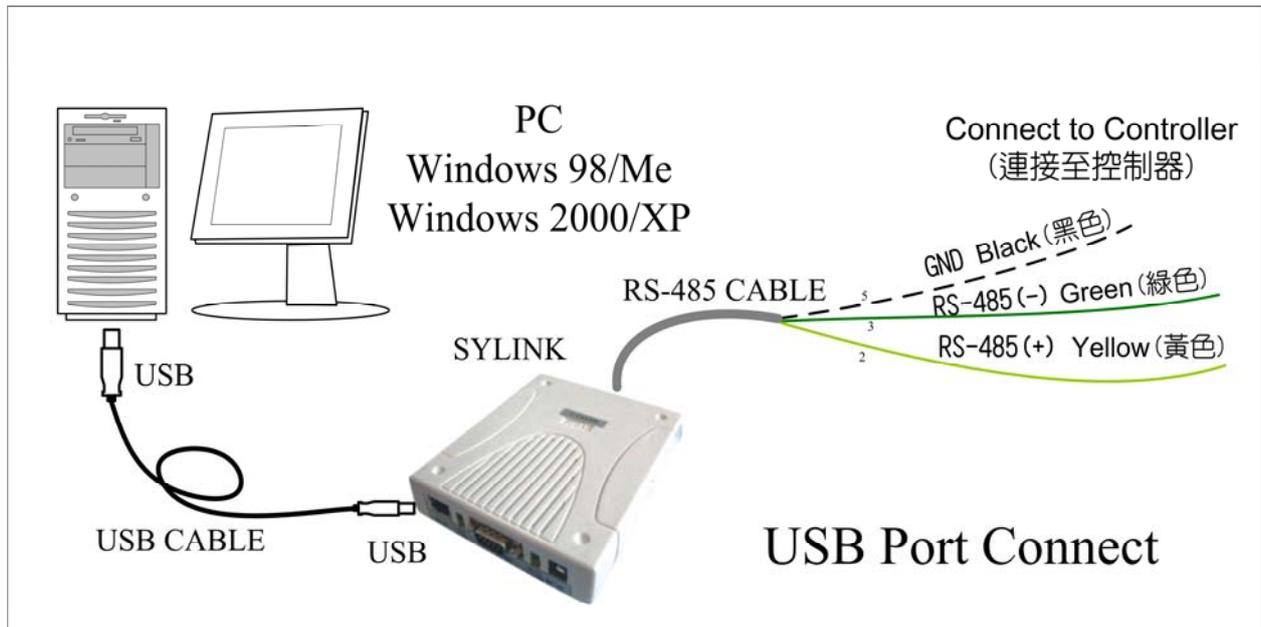


SYLINK-F 规格

项目 / 规格	SYLINK-F
通讯接口 1	USB V1.1
通讯接口 2	RS-232 formats
通讯接口 3	RS-485 formats
通讯速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
蜂鸣器	Built-in
指示器	8 LED
配合软件	SYW95A
颜色	Beige
运作温度	10% to 95% (Non-condensing)
存贮温度	-20°C to 70°C
电源供应输入	-30°C to 80°C
尺寸	USB or 8V to 15V DC
颜色	107W x 138H x 30D

* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.

SYLINK-F 接线图

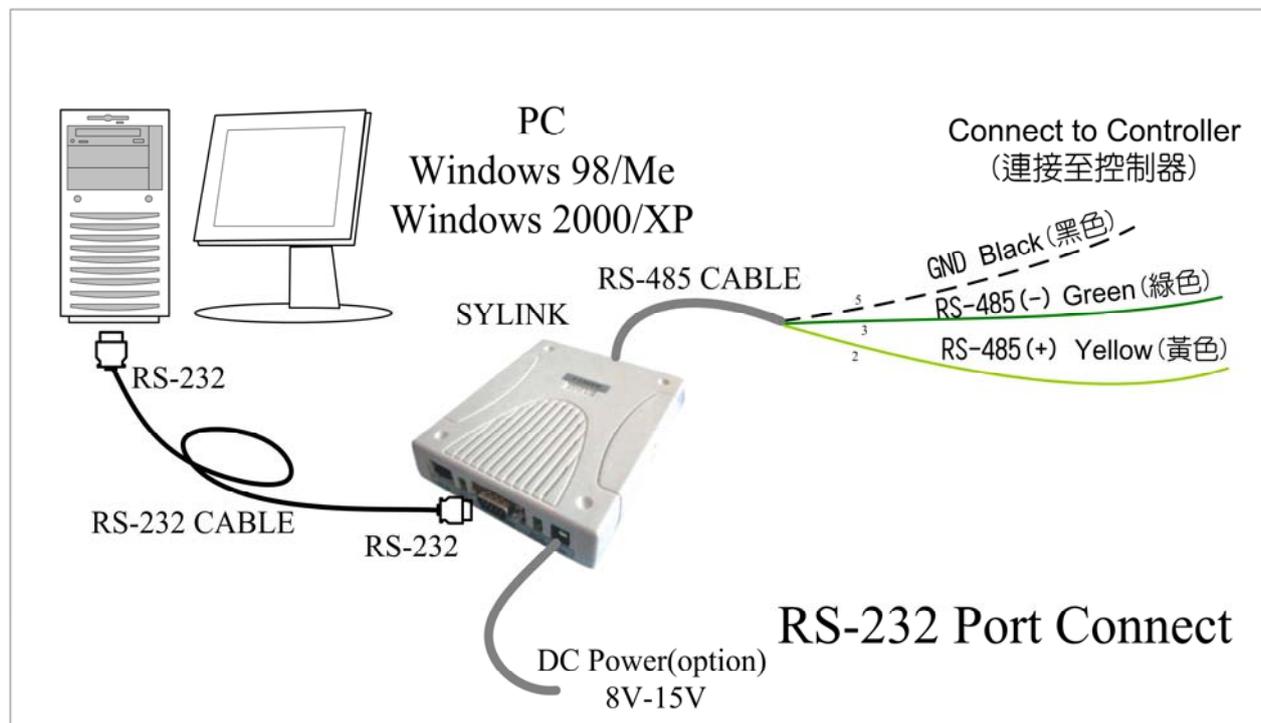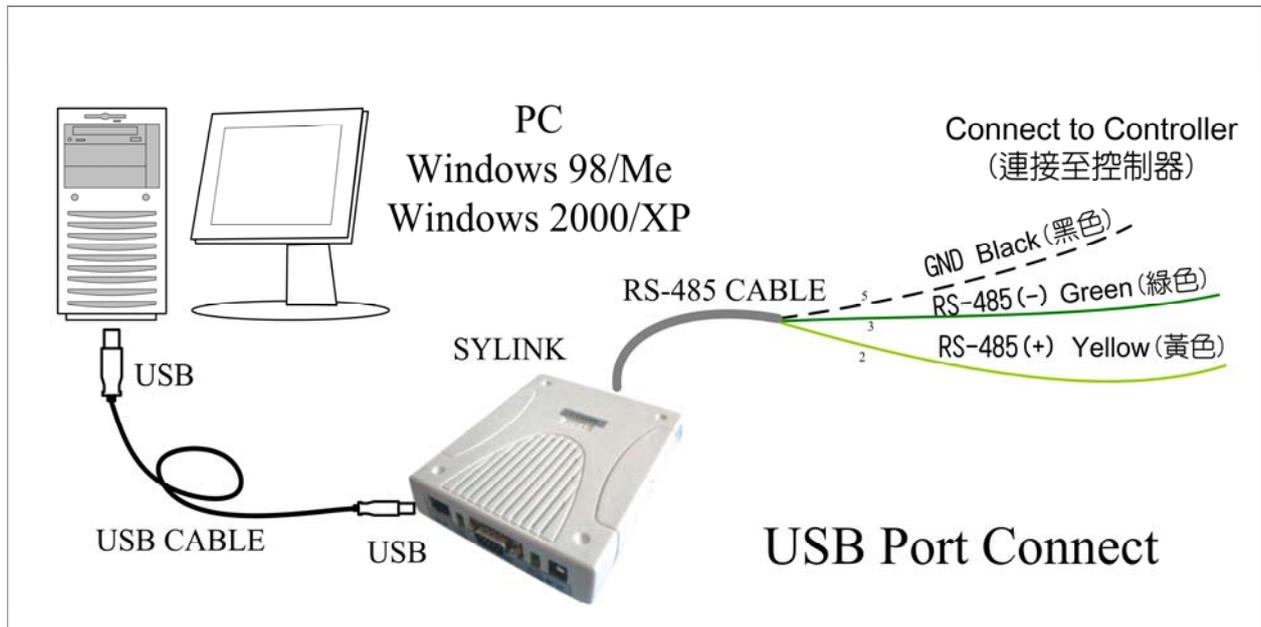

SYLINK-F 规格

项目 / 规格	SYLINK-F
通讯接口 1	USB V1.1
通讯接口 2	RS-232 formats
通讯接口 3	RS-485 formats
通讯速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
蜂鸣器	Built-in
指示器	8 LED
配合软件	SYW95A
颜色	Beige
运作温度	10% to 95% (Non-condensing)
存贮温度	-20°C to 70°C
电源供应输入	-30°C to 80°C
尺寸	USB or 8V to 15V DC
颜色	107W x 138H x 30D

* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.