
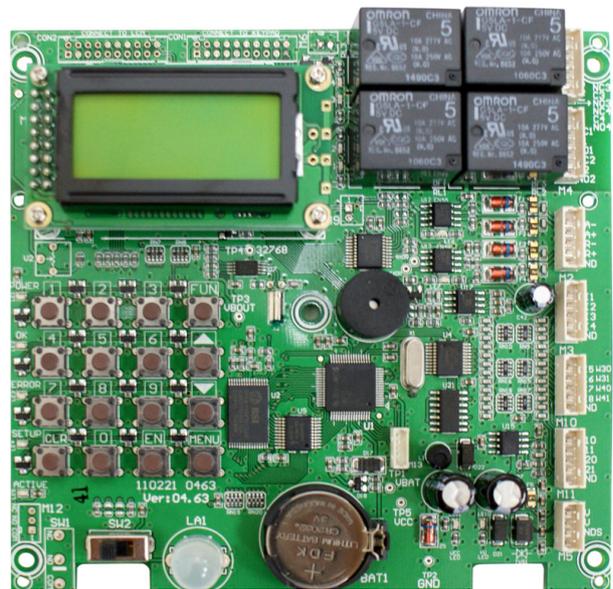


SY230NT-PV4 / SV4 系列 控制器 安装使用手册

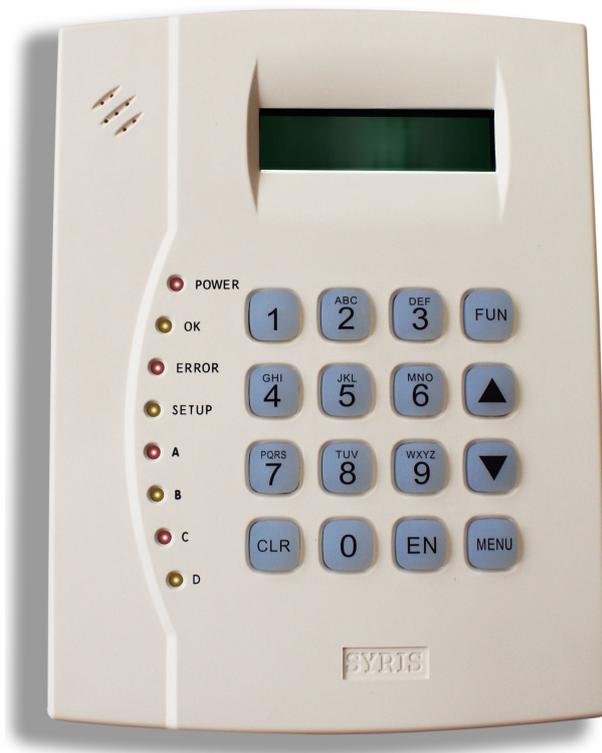

玺瑞股份有限公司

地址: 403 台中市中港路一段12号12楼


电话: +886-4-2207-8888

传真: +886-4-2207-9999

电子邮件: service@syris.com

网页: <http://www.syris.com>

SY230NT 选单结构

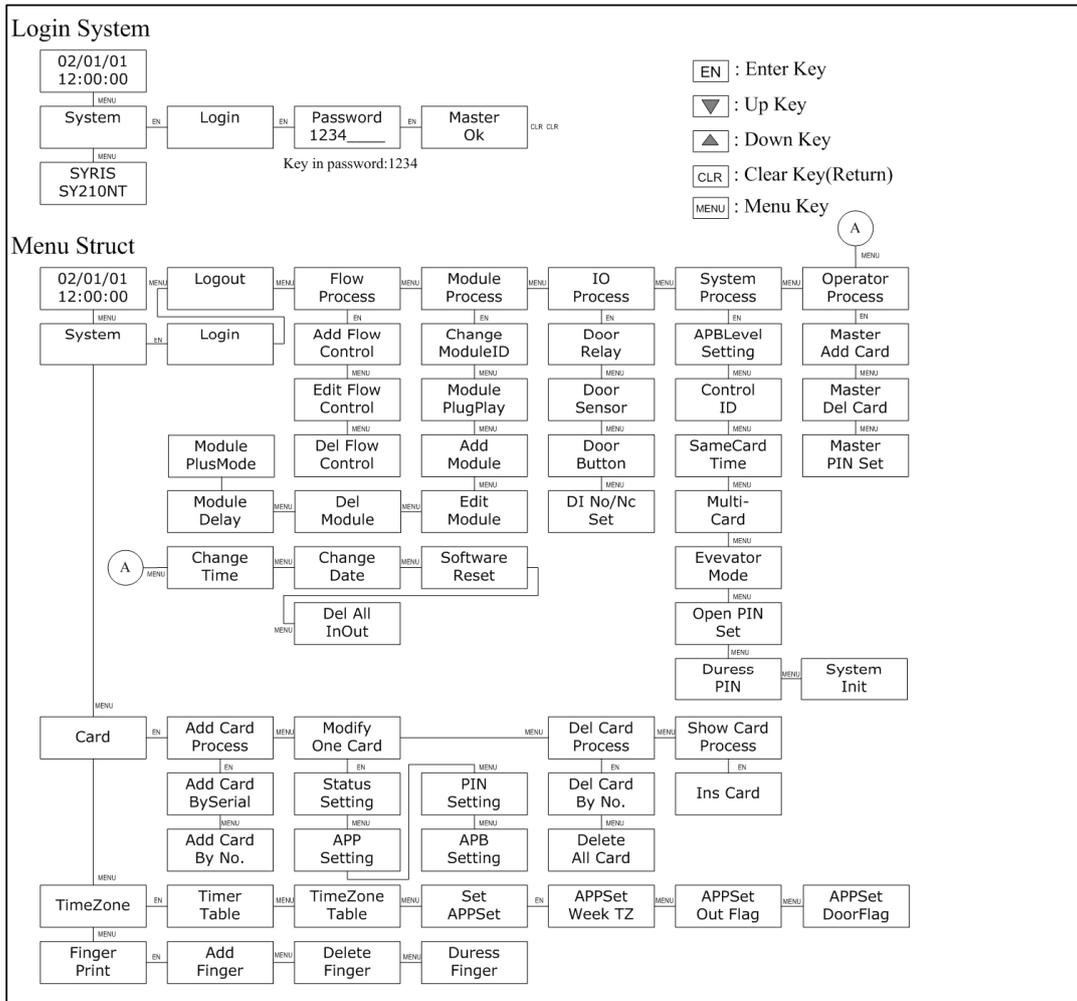

SY230NT 2/4 – PV4 / SV4 系列控制器规格

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 卡片/记录 笔数 | 9,999 / 4,100 | 控制器编号 | 0001 - 9999 |
| 读卡器 | 4(2 进 2 出)、8 (4 进 4 出) | 指示器 | 8 LED |
| 控制门区 | 2 / 4 门 | 按键 | 16 按键 |
| 读卡器 格式 | SYRIS RS485 / Wiegand(2 / 4 组) | LCD 显示 | 8 x 2 / 16 x 2 |
| 传输速率 | 19,200 bps (4,800 ~ 115,200bps) | 蜂鸣器 / 喇叭 输出 | 内建 / 外接 最大输出 0.5 瓦 |
| 输入点 | 4/ 8 个 (可外接至 128 个) (DI 5~ DI 8 与 W3 W4 共享) | | |
| 输出点 | 2 / 4 个 (可外接至 128 个) | 反潜回 | 最多个 3 层级或群组反潜回 |
| 通讯端口 | RS485, 2 埠口 | 运作温度 | -20℃ 至 70℃ |
| 时段/程控时区 | 32 个时段 / 60 个时区 | 储存温度 | -40℃ 至 80℃ |
| 应用群组 / 假日管制 | 64 个 / 366 天 | 湿度 | 10% 至 95 % |
| 尺寸(mm) | 122.5(宽) x 117(长) x 25(高) | 电源输入 | 8V 至 24V 直流 |
| | 137(宽) x 180(长) x 54(高) | 电源功率 | 0.5 瓦 / 2.5 瓦 |

