





# SY260NT-V3F 系列安装说明书

## 2门 / 4门 新型控制器




### 首要的优势

- 轻巧的设计
- 门禁系统的专业
- 竞争性的价格
- 可信赖的质量
- 信誉的商标

### SY260NT-V3F系列功能选单


0110版本

#### 系统登入

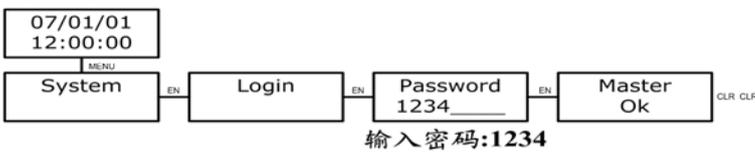

- [EN] : 输入键
- [▼] : 上一页
- [▲] : 下一页
- [CLR] : 清除/返回(回上一层)键
- [MENU] : 选单键

#### 选单目录

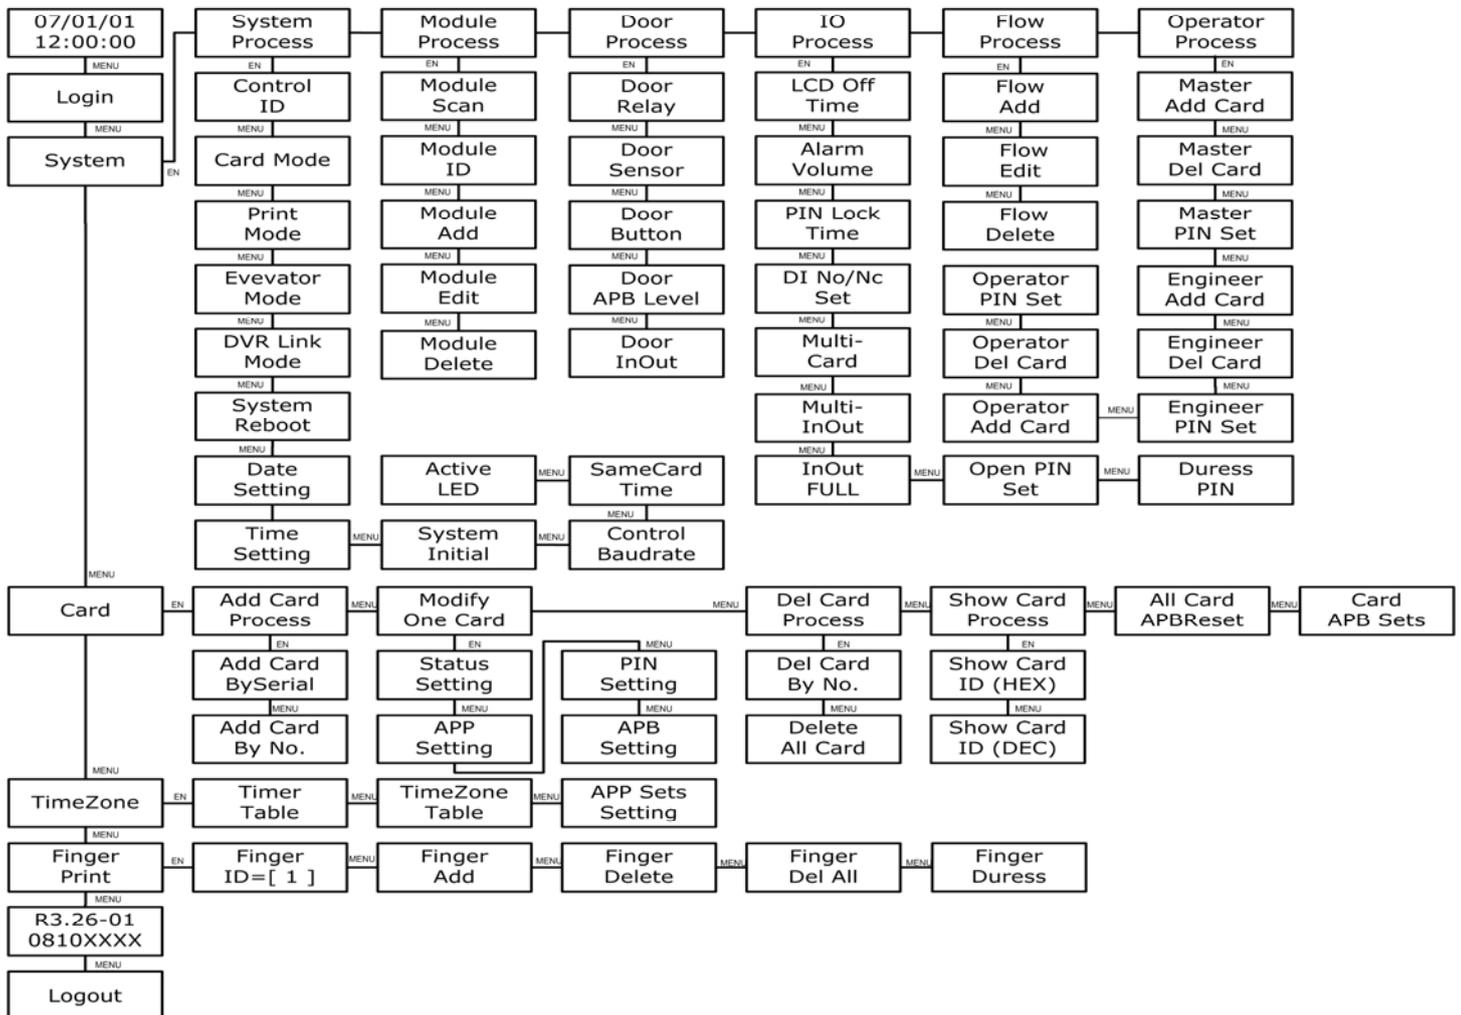

硬件规格		
项目 / 内容	SY260NT2-V3F	SY260NT4-V3F
卡片数量	6,000	6,000
显示持卡者名称数量	2,000	2,000
卡片阅读机	4 (2 进, 2 出)	8 (4 进, 4 出)
进出纪录 笔数容量	8,000	8,000
门区控制	2 门	4 门
输出点 / 输入点	2 继电器 / 4 输入点	4 继电器 / 4 输入点
LCD 显示 / 按键输入	16×2 LCD 显示 / 16 按键	
卡片阅读机 格式	SYRIS RS485 格式	
使用者密码	4 位数密码	
通讯端口	RS485 x 2 串口	
在线更新软体	支持 COM port & TCP / IP 网路接口在线更新	
传输速率	4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200 ( 预设 19,200bps )	
控制器编号	0001- 9999 & 01- 99	
假日管制	366	
扩充模块	SYRIS 系列模块	
反潜回	最多 3 层级或群组反潜回	
蜂鸣器 / 输出	内建 / 最大输出 0.5 瓦	
程控时区 / 时段	60 个时区 / 0~32 个时段	
应用群组	64 群组	
支持软件	SY-SOFT-95A / SYW95A-NET-V2 / SYW95A-V3 & V2 & V832.11	
卡片阅读机模块	Mifare ,HID 卡片阅读机模块 ( 选购 )	
湿度	10% to 95% (Non-condensing)	
运作温度	-20°C to 70°C	
电源输入	8V to 24VDC / 0.3W to 3W	
尺寸(规格)	91W X 146H X 38D	

