



SY260NT-V3F 系列安裝說明書

2門 / 4門 新型控制器




首要的優勢

- 輕巧的設計
- 門禁系統的專業
- 競爭性的價格
- 可信賴的品質
- 信譽的商標

SY260NT-V3F系列功能選單

0110版本


系統登入

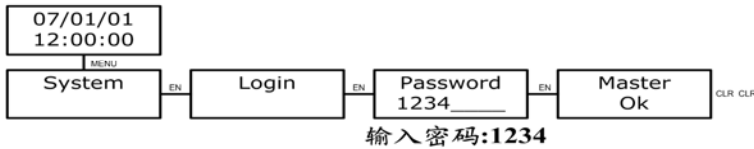

輸入密碼:1234

- EN : 輸入鍵
- ▼ : 上一頁
- ▲ : 下一頁
- CLR : 清除/返回(回上一层)鍵
- MENU : 选单鍵

选单目录

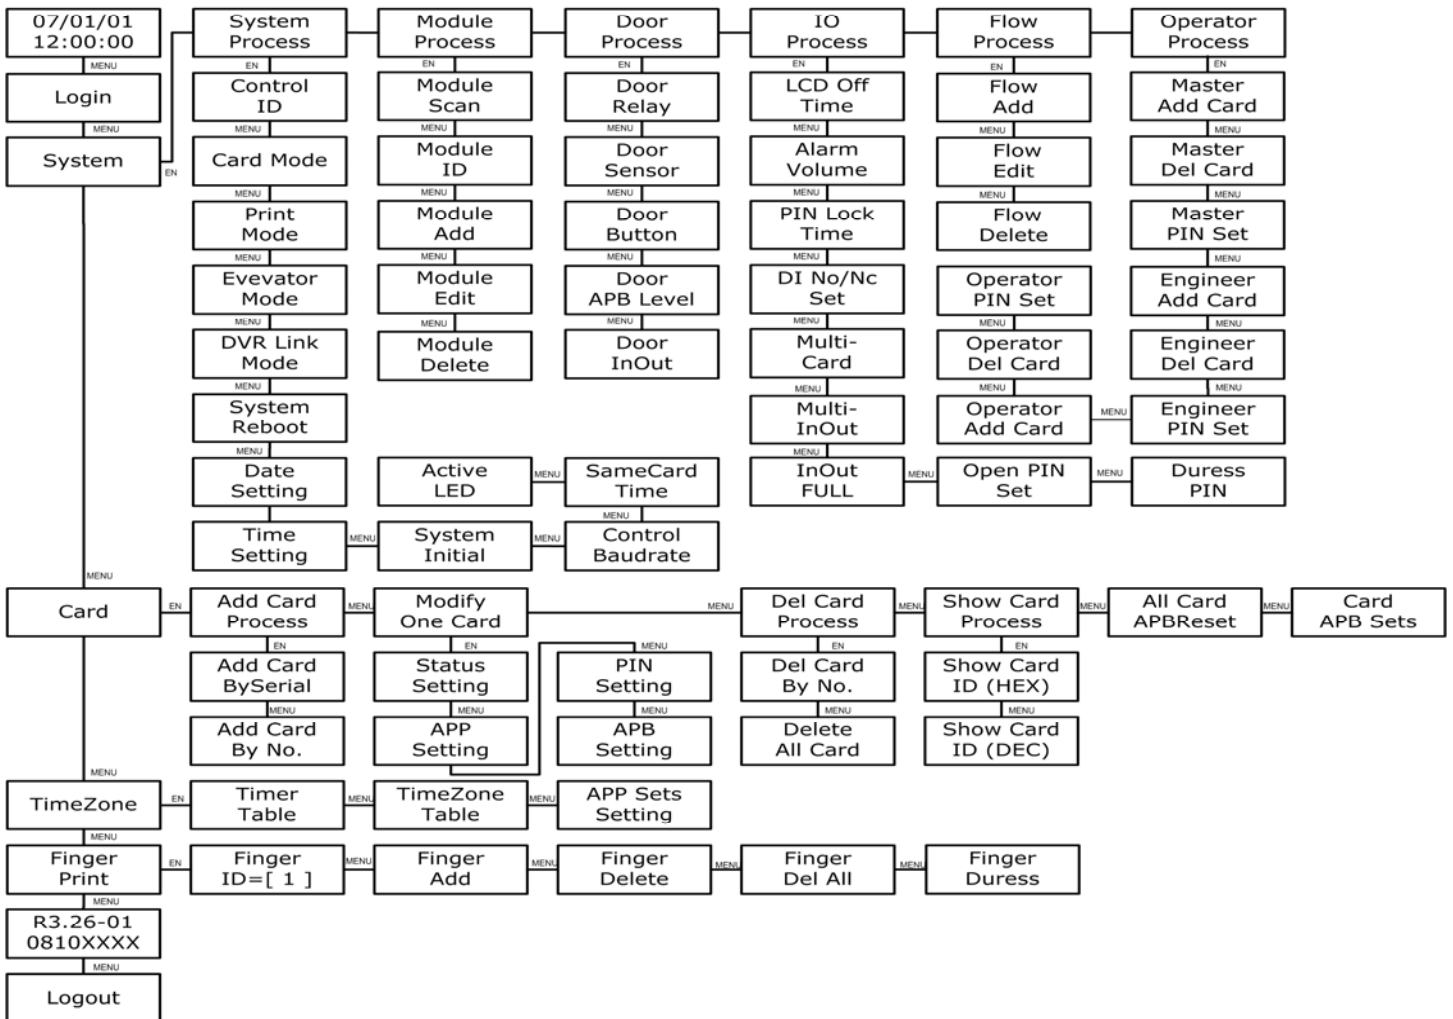

硬體規格		
專案 / 內容	SY260NT2-V3F	SY260NT4-V3F
卡片數量	6,000	6,000
顯示持卡者名稱數量	2,000	2,000
讀卡機	4 (2 進, 2 出)	8 (4 進, 4 出)
進出紀錄 筆數容量	8,000	8,000
門區控制	2 門	4 門
輸出點 / 輸入點	2 繼電器 / 4 輸入點	4 繼電器 / 4 輸入點
LCD 顯示 / 按鍵輸入	16×2 LCD 顯示 / 16 按鍵	
讀卡機 格式	SYRIS RS485 格式	
使用者密碼	4 位元數密碼	
通訊埠	RS485 x 2 埠口	
線上更新軟體	支援 COM port & TCP / IP 網路介面線上更新	
傳輸速率	4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200 (預設 19,200bps)	
控制器編號	0001- 9999 & 01- 99	
假日管制	366	
擴充模組	SYRIS 系列模組	
反潛回	最多 3 層級或群組反潛回	
蜂鳴器 / 輸出	內內建 / 最大輸出 0.5 瓦	
程式控制時區 / 時段	60 個時區 / 0~32 個時段	
應用群組	64 群組	
支援軟體	SY-SOFT-95A / SYW95A-NET-V2 / SYW95A-V3 & V2 & V832.11	
讀卡機模組	Mifare ,HID 讀卡機模組 (選購)	
溫度	10% to 95% (Non-condensing)	
運作溫度	-20°C to 70°C	
電源輸入	8V to 24VDC / 0.3W to 3W	
尺寸(規格)	91W X 146H X 38D	

