

# SYRDM5-H1

## 系列感应式读卡器

### 说明书

V0100



## SYRDM5-H1 系列感应式读卡器规格

防水、保全性高、超耐久性以及极低误辨率

可直接装置在金属表面并且不影响读取性能

SYRIS 感应读卡器通过RS485 / Wiegand™ 可与所有现存门禁系统并用


项目 / 规格	SYRDM5-H1
频率	13.56 MHz
卡片	ISO14443A/B/ 15693 / Mifare
读取范围*	2~6 cm
卡片读取时间	0.2 sec(typical)
输出接口	RS485 格式 与 Wiegand™ 格式
Wiegand™ 格式	Wiegand™ 26 bits、34 bits、42 bits、66 bits 格式
通讯速率 (鲍率)	19,200 bps(4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
颜色	米黄
运作温度	-20 °C to 70 °C
储存温度	-30 °C to 80 °C
电源供应输入	5V to 28V DC
尺寸(mm)	43.85W x 80.9H x 16.6D



玺瑞股份有限公司 403 台中市西区台湾大道二段 16 号 12 楼 网站: <http://www.syris.com>

电话 : +886-4-2207-8888 传真: +886-4-2207-9999 电子信箱: [service@syris.com](mailto:service@syris.com)

# SYRDM5-H1 接线图

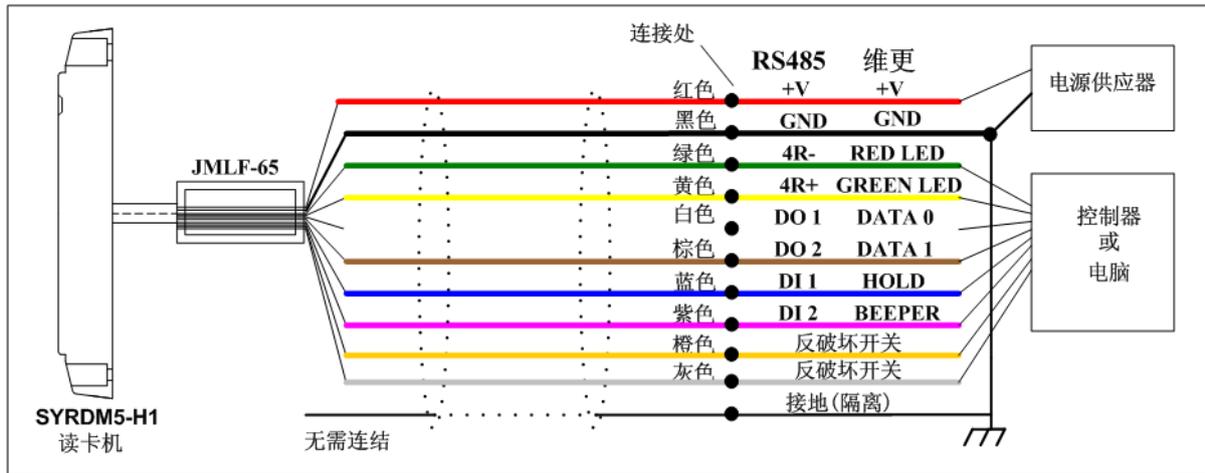

- \* 电源供应方式应为线性电源供应 (直流电源)
- \* 您的系统必须有个接地线
- \* 安装时电源必须共地

# SYRDM5-H1 安装与模版

