

SYRDM5-H1

系列感應式讀卡機

說明書

V0100



SYRDM5-H1 系列感應式讀卡機規格

防水、保全性高、超耐久性以及極低誤辨率

可直接裝置在金屬表面並且不影響讀取性能

SYRIS 感應讀卡機通過RS485 / Wiegand™ 可與所有現存門禁系統並用


項目 / 規格	SYRDM5-H1
頻率	13.56 MHz
卡片	ISO14443A/B/ 15693 / Mifare
讀取範圍*	2~6cm
卡片讀取時間	0.2 sec(typical)
輸出介面	RS485 格式 與 Wiegand™ 格式
Wiegand™ 格式	Wiegand™ 26 bits、34 bits、42 bits、66 bits 格式
通訊速率 (鮑率)	19,200 bps(4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
顏色	米黃
運作溫度	-20 °C to 70 °C
儲存溫度	-30 °C to 80 °C
電源供應輸入	5V to 28V DC
尺寸(mm)	43.85W x 80.9H x 16.6D



璽瑞股份有限公司 403 台中市西區臺灣大道二段 16 號 12 樓 網站: <http://www.syris.com>

電話 : +886-4-2207-8888 傳真 : +886-4-2207-9999 電子信箱 : service@syris.com

SYRDM5-H1 接線圖

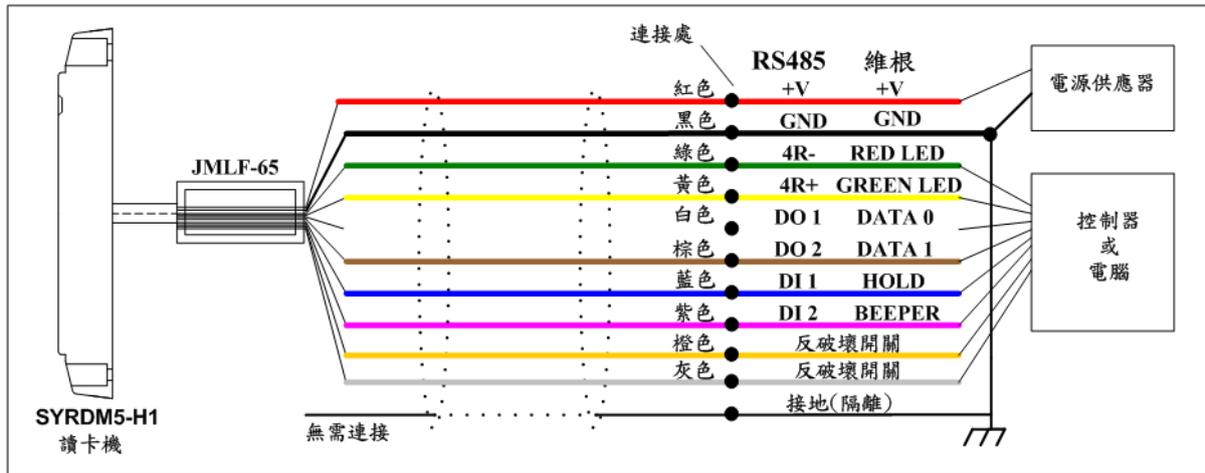

- * 電源供應方式應為線性電源供應 (直流電源)
- * 您的系統必須有個接地線
- * 安裝時電源必須共地

SYRDM5-H1 安裝與模版

