

SYRDM5-W

系列感应式卡片阅读机

说明书

V0100



SYRDM5-W 系列感应式卡片阅读机规格

防水、保全性高、超耐久性以及极低误辨率

可直接装置在金属表面并且不影响读取性能

SYRIS 感应卡片阅读机通过Wiegand™ 26,32,34,64,66位格式 可与所有现存门禁系统并用


项目 / 规格	SYRDM5-W-L1	SYRDM5-W-H1
频率	125KHz	13.56 MHz
卡片	SYRIS card (相容 EM 卡)	14443A/B,15693
读取范围*	5 ~ 15 cm	2 ~ 6 cm
卡片读取时间	0.2sec(typical)	
输出接口	Wiegand™ 格式	
Wiegand™ 格式	Wiegand™ 26 bits、32 bits、34 bits、64 bits、66 bits 格式	
颜色	米黄	
运作温度	-20 °C to 70 °C	
储存温度	-30 °C to 80 °C	
电源供应输入	8V to 15V DC	8V to 28V DC
尺寸	43.85W x 80.9H x 16.6D	



玺瑞股份有限公司 403 台中市中港路一段 12 号 12 楼 网站: <http://www.syris.com>

电话: +886-4-2207-8888 传真: 886-4-2207-9999 电子信箱: service@syris.com

SYRDM5-W 接线图

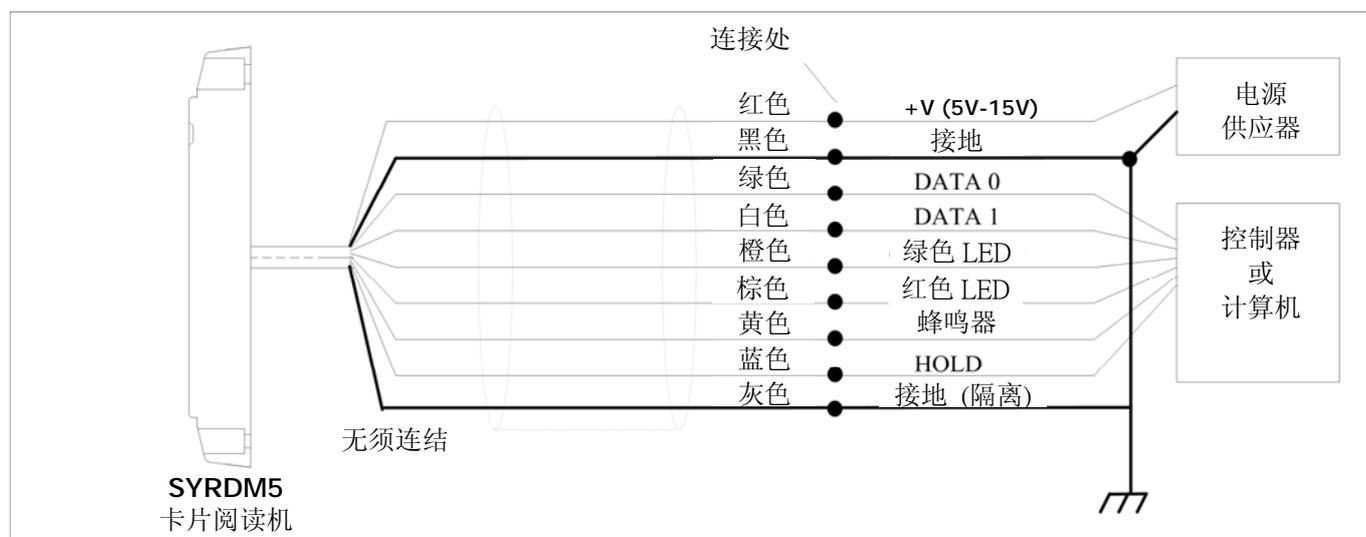

SYRDM5-W 安装与模版

