

# SYRDM5-W

## 系列感應式讀卡機

### 說明書

V0100



### SYRDM5-W 系列感應式讀卡機規格

防水、保全性高、超耐久性以及極低誤辨率

可直接裝置在金屬表面並且不影響讀取性能

SYRIS 感應讀卡機通過Wiegand™ 26,32,34,64,66位元格式 可與所有現存門禁系統並用


項目 / 規格	SYRDM5-W-L1	SYRDM5-W-H1
頻率	125KHz	13.56 MHz
卡片	SYRIS card (相容 EM 卡)	14443A/B,15693
讀取範圍*	5 ~ 15 cm	2 ~ 6 cm
卡片讀取時間	0.2sec(typical)	
輸出介面	Wiegand™ 格式	
Wiegand™ 格式	Wiegand™ 26 bits、32 bits、34 bits、64 bits、66 bits 格式	
顏色	米黃	
運作溫度	-20 °C to 70 °C	
儲存溫度	-30 °C to 80 °C	
電源供應輸入	8V to 15V DC	8V to 28V DC
尺寸	43.85W x 80.9H x 16.6D	



璽瑞股份有限公司 403 台中市中港路一段 12 號 12 樓 網站：<http://www.syris.com>

電話：+886-4-2207-8888 傳真：886-4-2207-9999 電子信箱：[service@syris.com](mailto:service@syris.com)

## SYRDM5-W 接線圖

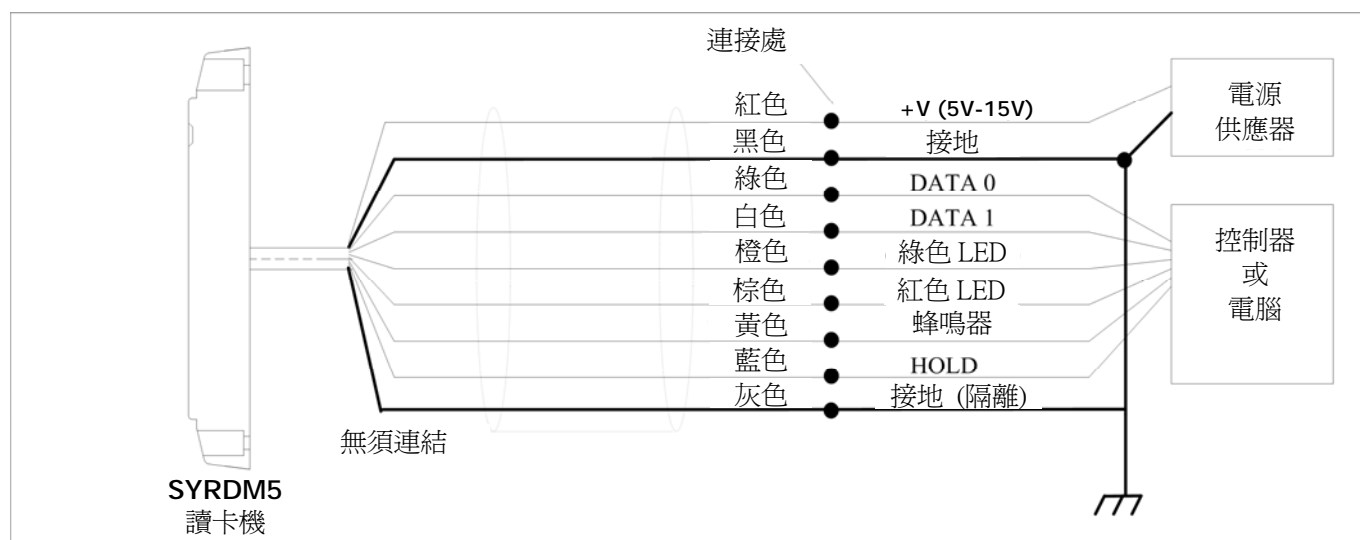

## SYRDM5-W 安裝與模版

