

SYRDS5-MIC系列感应式读卡机 说明书

Wiegand™ & RS485 双重介面



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号21楼之2


电话：+886-4-2207-8888

传真：+886-4-2207-9999


电子信箱：service@syris.com

网站：<http://www.syris.com>

Oct 17, 2008 Ver:0100

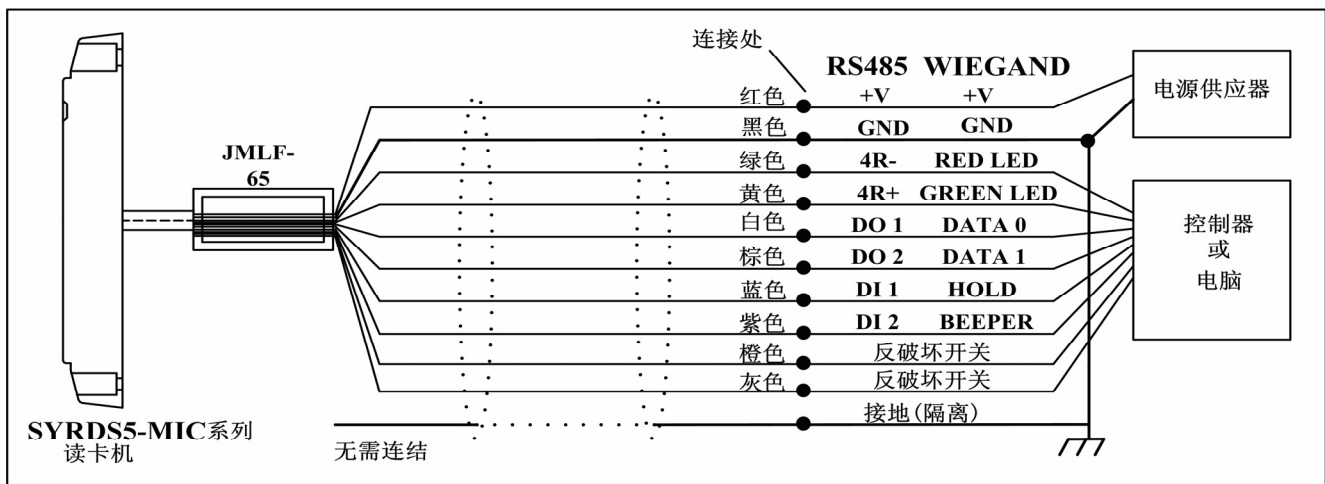

- * 电源供应方式应为线性电源供应 (直流电源)
- * 您的系统必须有个接地线
- * 安装时电源必须共地

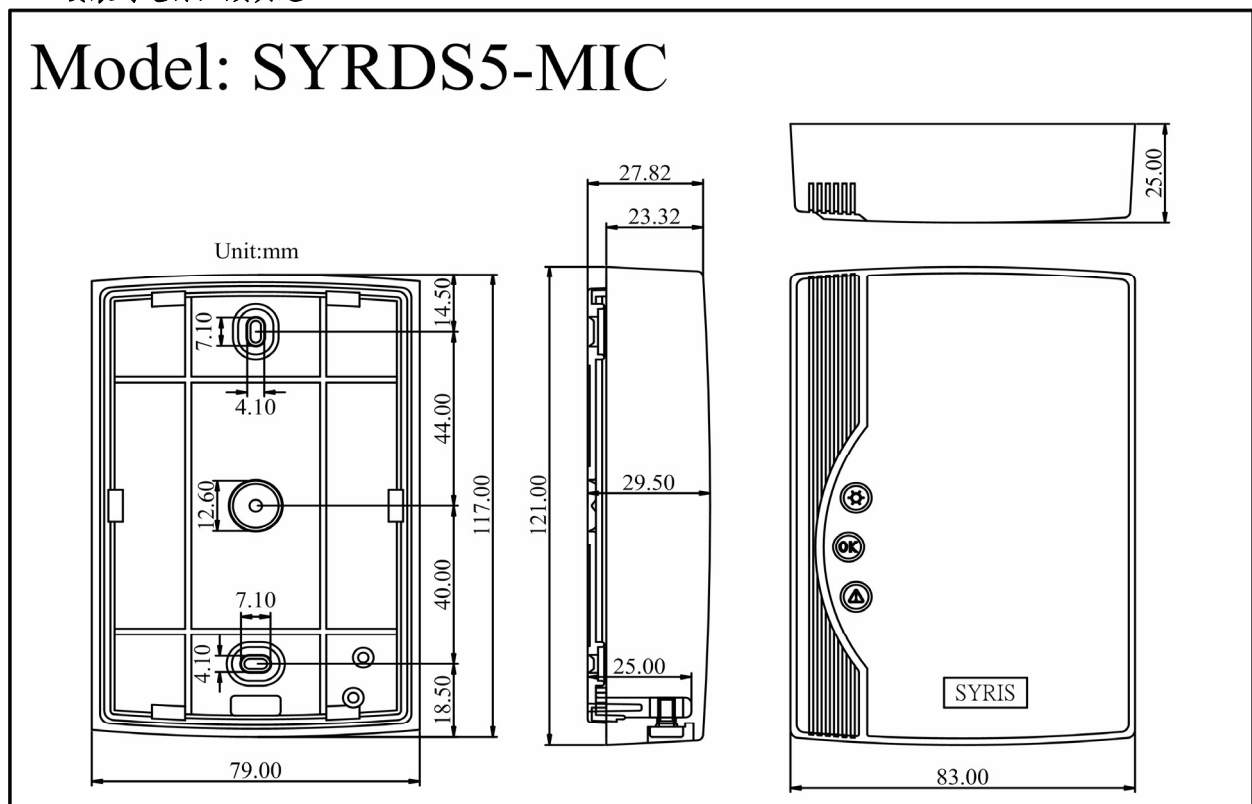

SYRDS5-MIC 系列感应式读卡机规格

防水、安全性高、超耐久性以及极低误辨率。
可直接装置在金厂表面并且不影响读取性能。

SYRIS 感应读卡机通过Wiegand™ 26位元格式与 **RS485** 格式可与所有现存门禁系统并用。

项目 / 规格	SYRDS5-MIC
频率	13.56 MHz (Mifare+ ISO15693)
卡片	ISO14443A / ISO15693
读取范围*	2 ~ 6 公分
卡片读取时间	0.1 秒
输出介面	RS485 格式与 Wiegand™ 格式
Wiegand™ 格式	Wiegand™ 26 bits、34 bits、42 bits 格式
通讯速率 (鲍率)	19,200 bps(4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
颜色	米黄或灰色
运作温度	-20 °C to 70 °C
存存温度	-30 °C to 80 °C
电源供应输入	8 ~ 15VDC
尺寸	83(宽) x 121(长) x 29.5(高)