

# SYRDS5系列感应式读卡机 说明书

Wiegand™ & RS485 双重介面



## 玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号12楼

电话：+886-4-2207-8888

传真：886-4-2207-9999

电子信箱：service@syris.com

网站：http://www.syris.com

# SYRDS5系列感应式读卡机 说明书

Wiegand™ & RS485 双重介面



## 玺瑞股份有限公司


403台中市中港路一段12号12楼

电话：+886-4-2207-8888


传真：886-4-2207-9999

电子信箱：service@syris.com

网站：<http://www.syris.com>

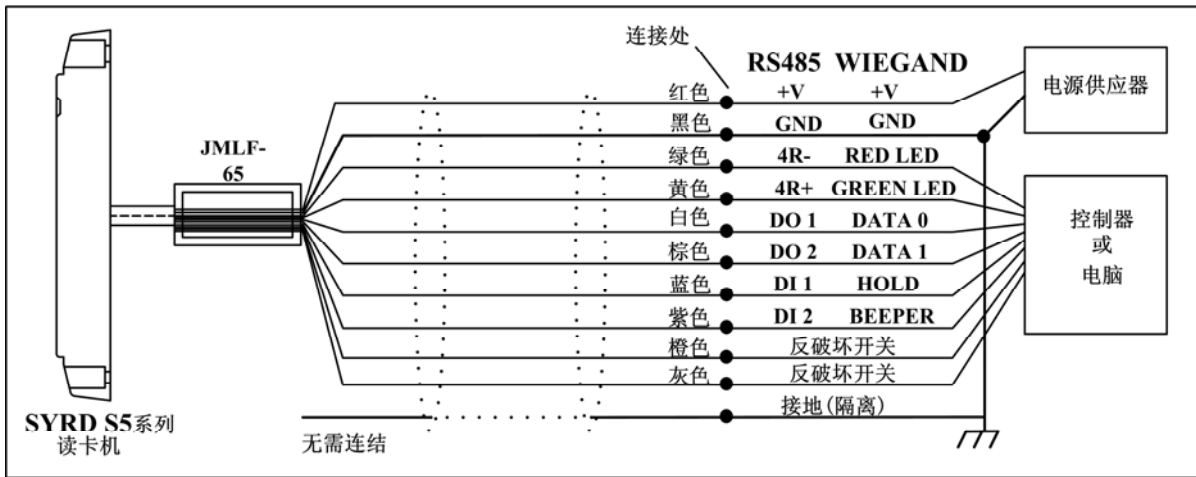

- \* 电源供应方式应为线性电源供应（直流电源）
- \* 您的系统必须有个接地线
- \* 安装时电源必须共地

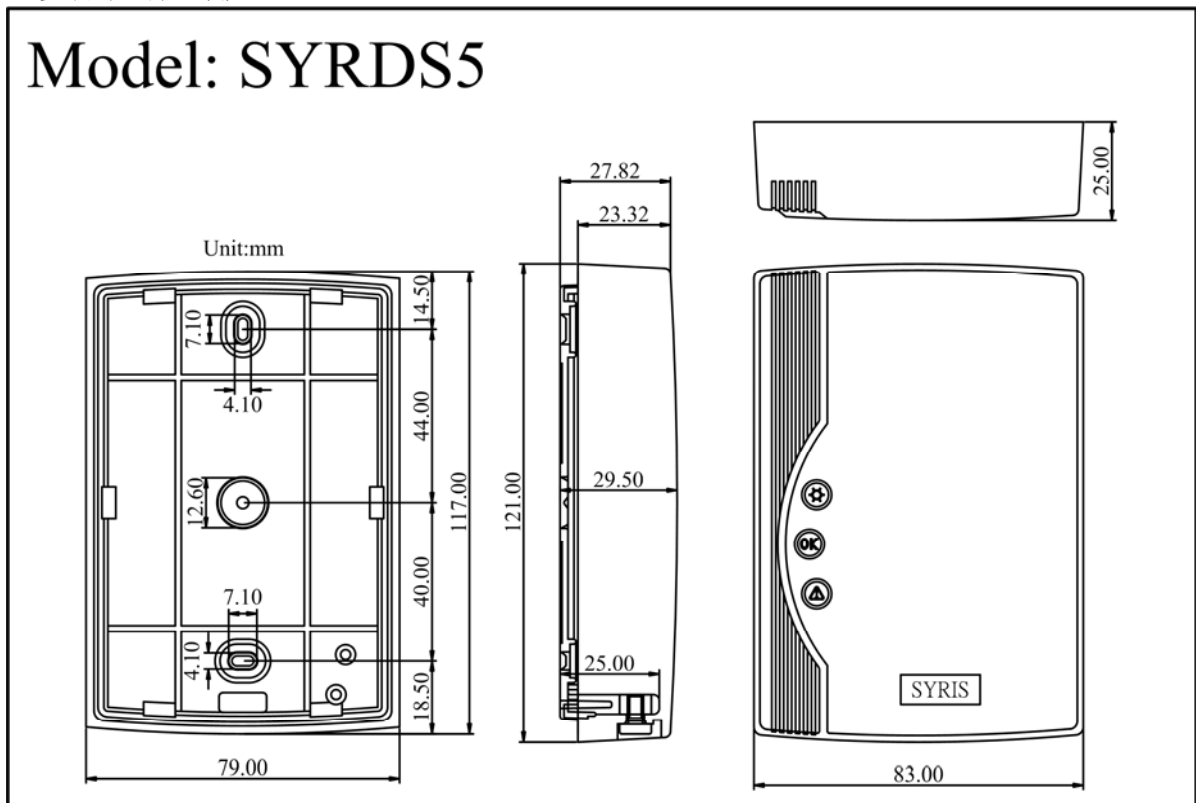


## SYRDS5 系列感应式读卡机规格

防水、保全性高、超耐久性以及极低误辨率。


可直接装置在金属表面并且不影响读取性能。

SYRIS 感应读卡机通过Wiegand™ 26位元格式与RS485格式可与所有现存门禁系统并用。

项目 / 规格	SYRDS5	SYRDS5-M1
频率	125 KHz	13.56 MHz
卡片	SYRIS card (相容 EM 卡)	Mifare series
读取范围*	5 ~ 15 公分	2 ~ 6 公分
卡片读取时间	0.1 秒	
输出介面	RS485 格式 与 Wiegand™ 格式	
Wiegand™ 格式	Wiegand™ 26 bits、34 bits、42 bits 格式	
通讯速率 (鲍率)	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)	
颜色	米黄 或 灰色	
运作温度	-20 °C to 70 °C	
存贮温度	-30 °C to 80 °C	
电源供应输入	8V to 15V DC	
尺寸	83W x 121H x 29.5D	

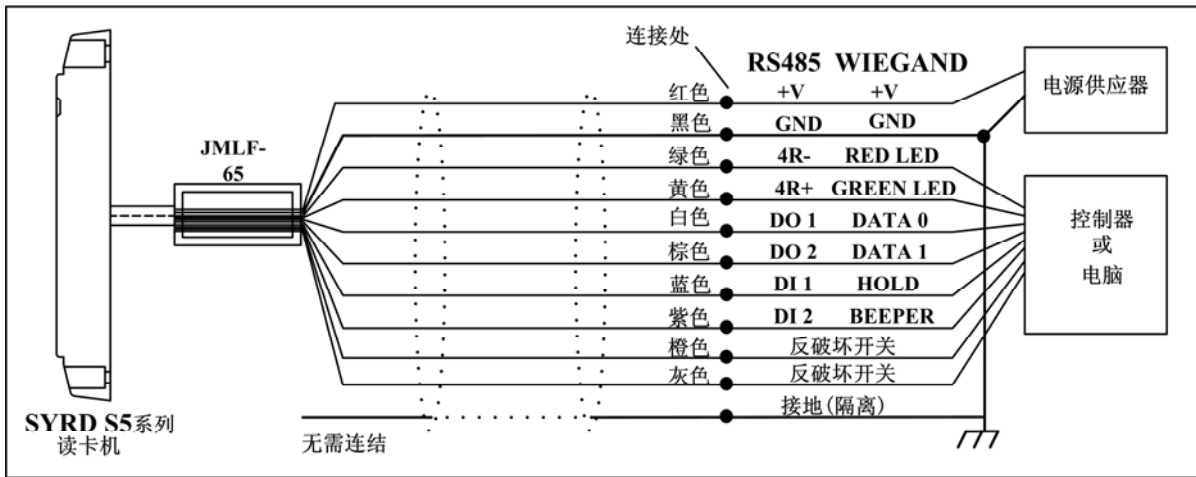

- \* 电源供应方式应为线性电源供应（直流电源）
- \* 您的系统必须有个接地线
- \* 安装时电源必须共地

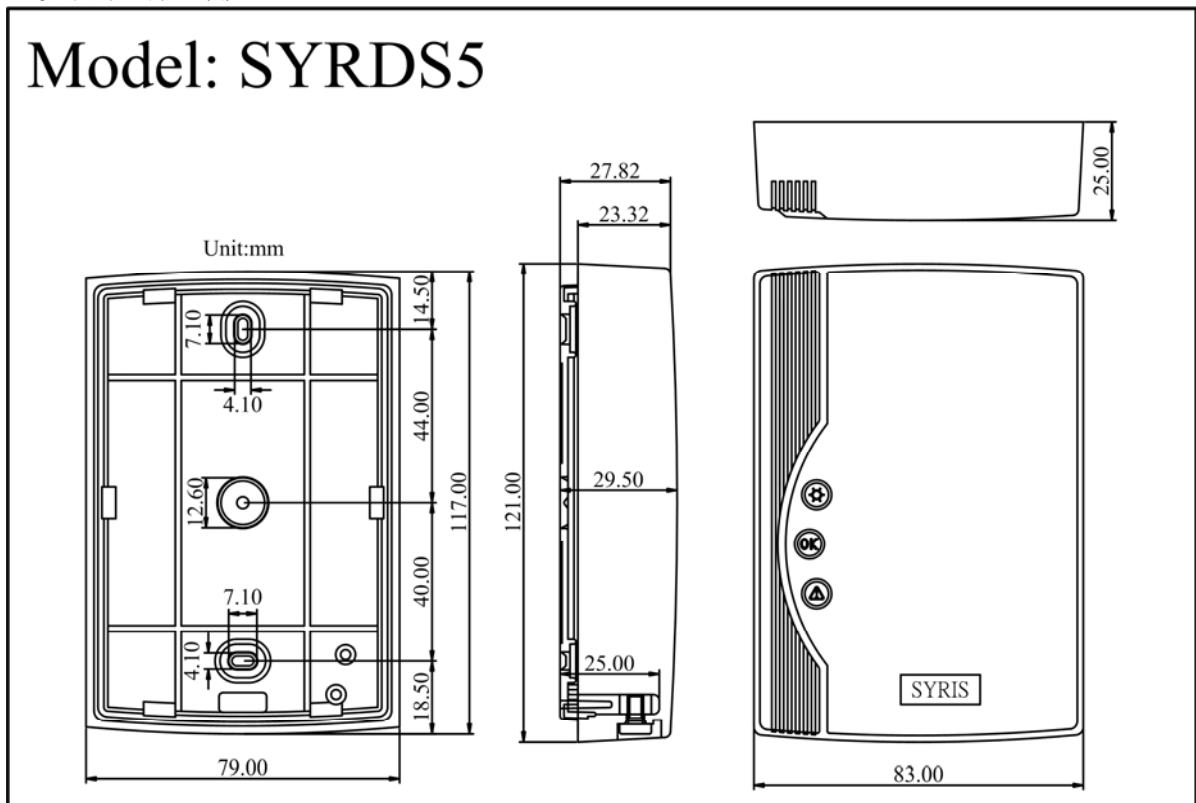

## SYRDS5 系列感应式读卡机规格

防水、保全性高、超耐久性以及极低误辨率。

可直接装置在金属表面并且不影响读取性能。

SYRIS 感应读卡机通过Wiegand™ 26位元格式与RS485格式可与所有现存门禁系统并用。

项目 / 规格	SYRDS5	SYRDS5-M1
频率	125 KHz	13.56 MHz
卡片	SYRIS card (相容 EM 卡)	Mifare series
读取范围*	5 ~ 15 公分	2 ~ 6 公分
卡片读取时间	0.1 秒	
输出介面	RS485 格式 与 Wiegand™ 格式	
Wiegand™ 格式	Wiegand™ 26 bits、34 bits、42 bits 格式	
通讯速率 (鲍率)	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)	
颜色	米黄 或 灰色	
运作温度	-20 °C to 70 °C	
存贮温度	-30 °C to 80 °C	
电源供应输入	8V to 15V DC	
尺寸	83W x 121H x 29.5D	