

SYRDU5桌上型卡片阅读机 说明书

USB and RS-232 双界面
速率 4,800-115,200 bps



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号12楼

电话：+886-4-2207-8888

传真：886-4-2207-9999

电子信箱：service@syris.com

网站：<http://www.syris.com>

SYRDU5桌上型卡片阅读机 说明书

USB and RS-232 双界面
速率 4,800-115,200 bps



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号12楼



电话： +886-4-2207-8888

传真： 886-4-2207-9999

电子信箱： service@syris.com

网站： <http://www.syris.com>



SYRDU5 接线图

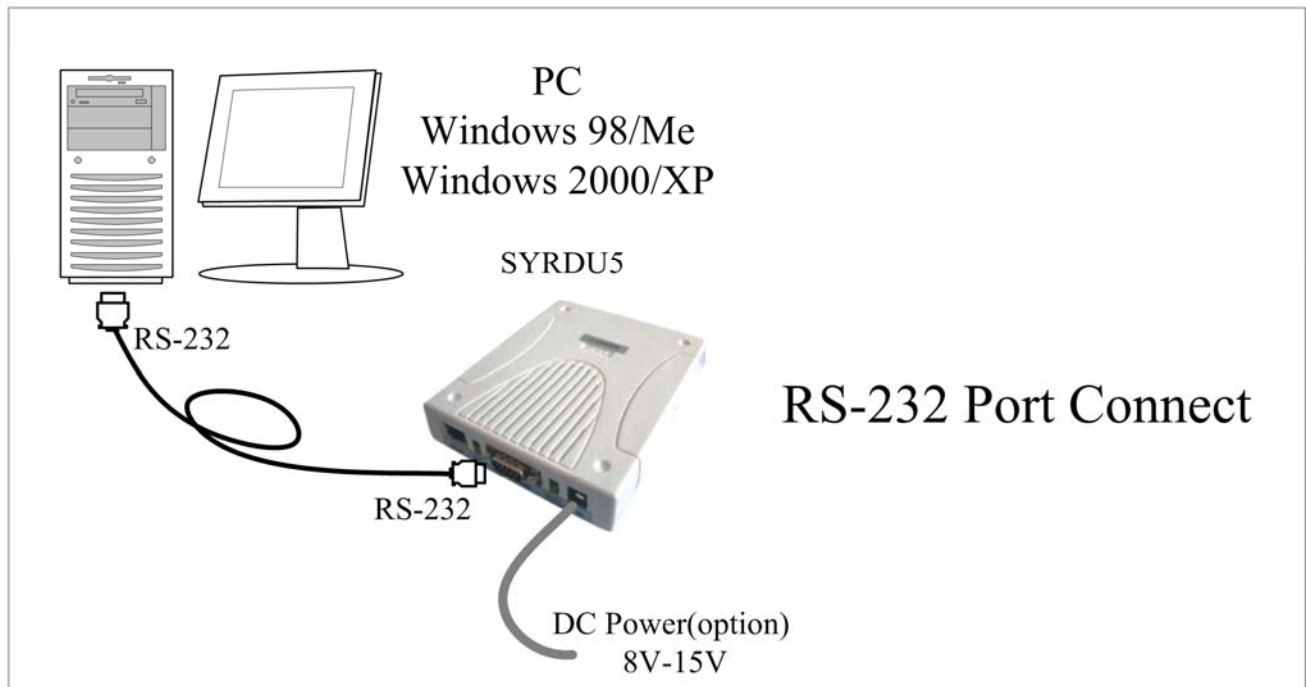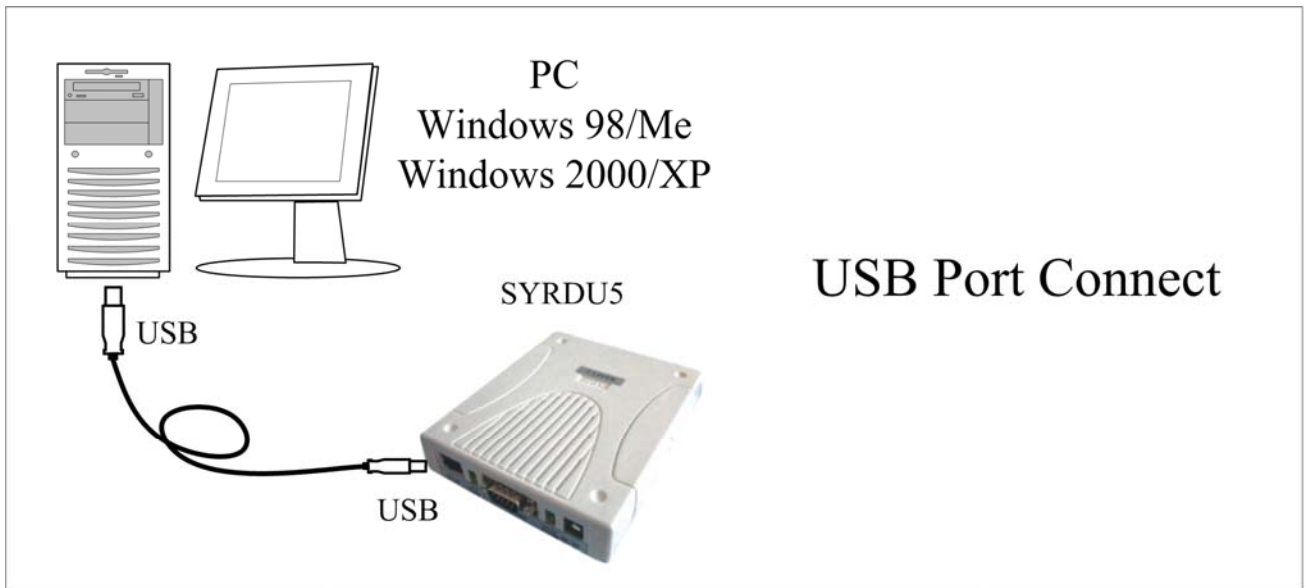

SYRDU5规格:

项目 / 规格	SYRDU5
工作频段	125KHz
卡片格(Transponder)	SYRIS card (EM compatible)
读卡距离	2cm ~ 10cm
读卡时间	0.2sec(typical)
通信接口#1	USB V1.1
通信接口#2	RS-232 formats
通信速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
状态灯号	4 LED
蜂鸣器	Built-in
颜色	Beige
工作湿度	10% to 95% (Non-condensing)
工作温度	-20°C to 70°C
储存温度	-30°C to 80°C
输入电压	USB or 8V to 15V DC
尺寸	107W x 138H x 30D

SYRDU5 接线图

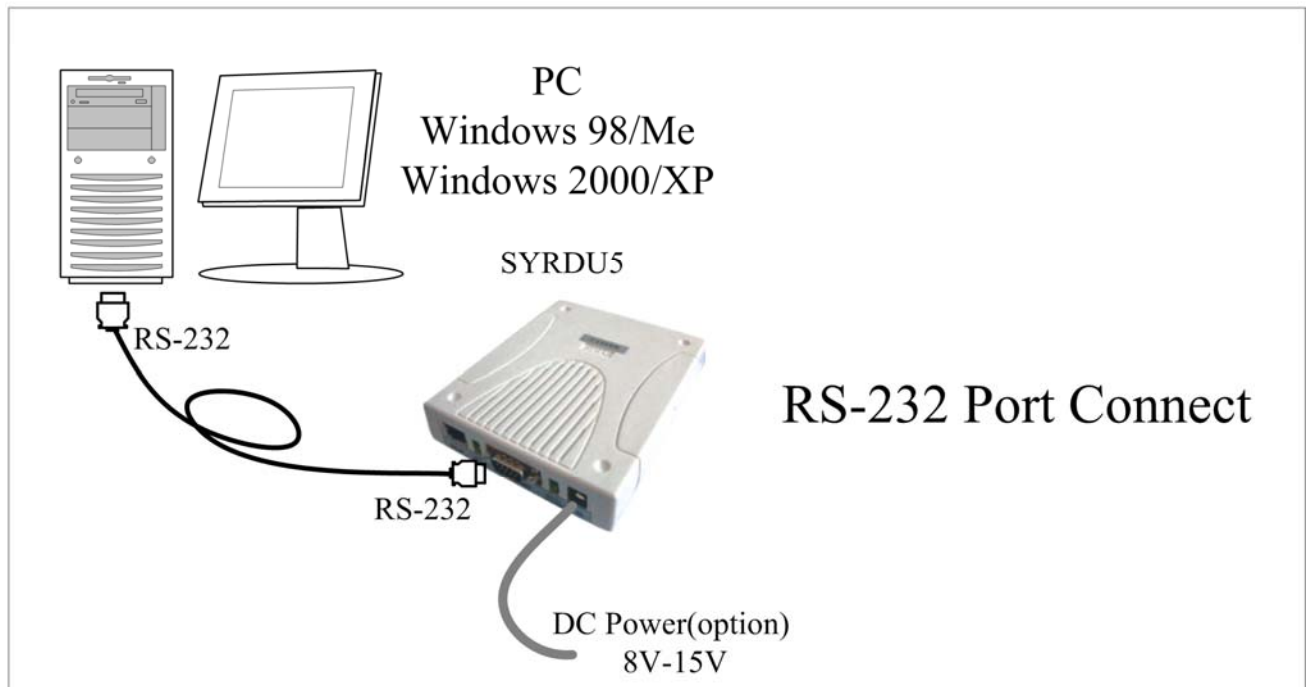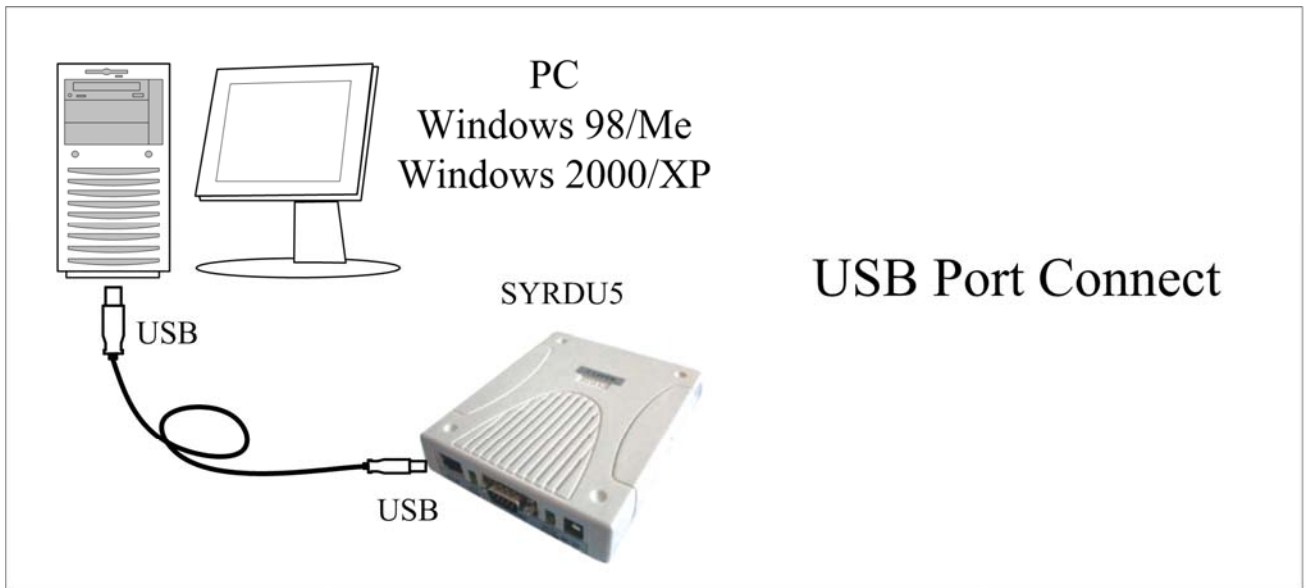

SYRDU5规格:

项目 / 规格	SYRDU5
工作频段	125KHz
卡片格(Transponder)	SYRIS card (EM compatible)
读卡距离	2cm ~ 10cm
读卡时间	0.2sec(typical)
通信接口#1	USB V1.1
通信接口#2	RS-232 formats
通信速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)
状态灯号	4 LED
蜂鸣器	Built-in
颜色	Beige
工作湿度	10% to 95% (Non-condensing)
工作温度	-20°C to 70°C
储存温度	-30°C to 80°C
输入电压	USB or 8V to 15V DC
尺寸	107W x 138H x 30D