



# SYLINK-R系列 转换器模块 说明书

USB/RS-232 to RS-485 转换器  
通讯速率 4,800-115,200 bps



玺瑞股份有限公司

403台中市中港路一段12号21楼之2

电话：+886-4-2207-8888



传真：+886-4-2207-9999

电子信箱：service@syris.com

网站：<http://www.syris.com>

Oct 30, 2008 Ver:0210

# SYLINK-R系列 接线图

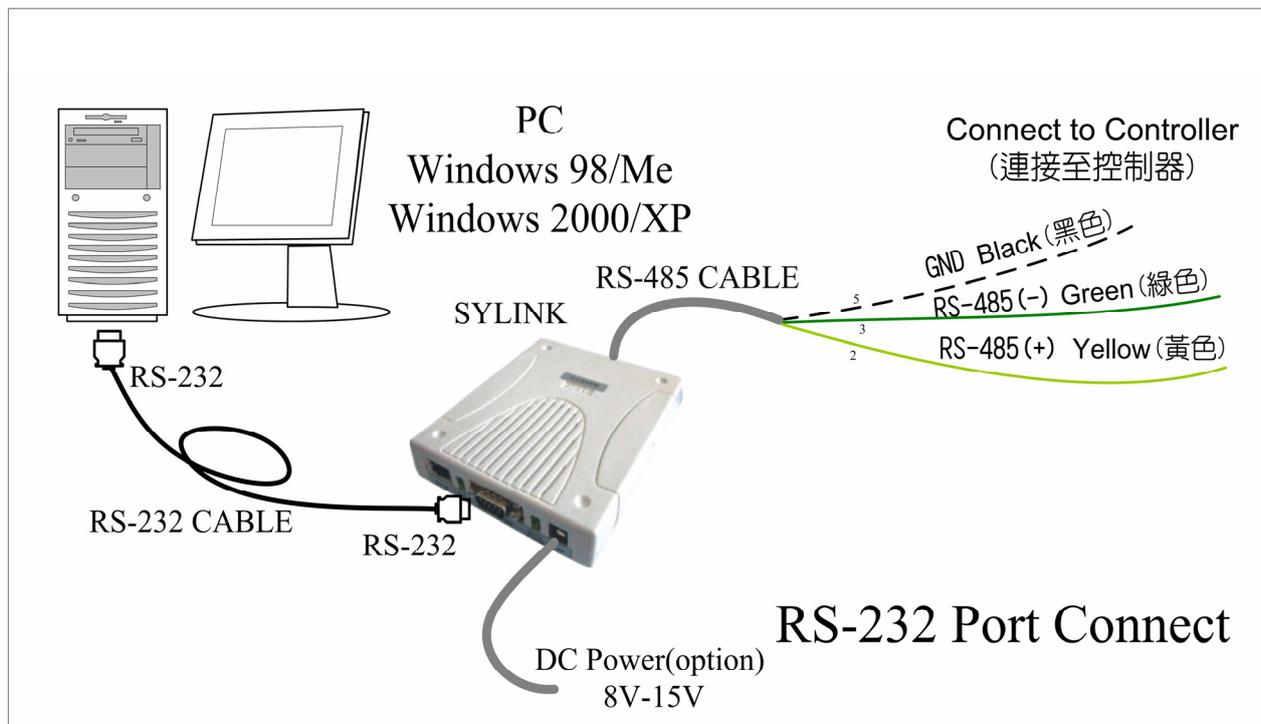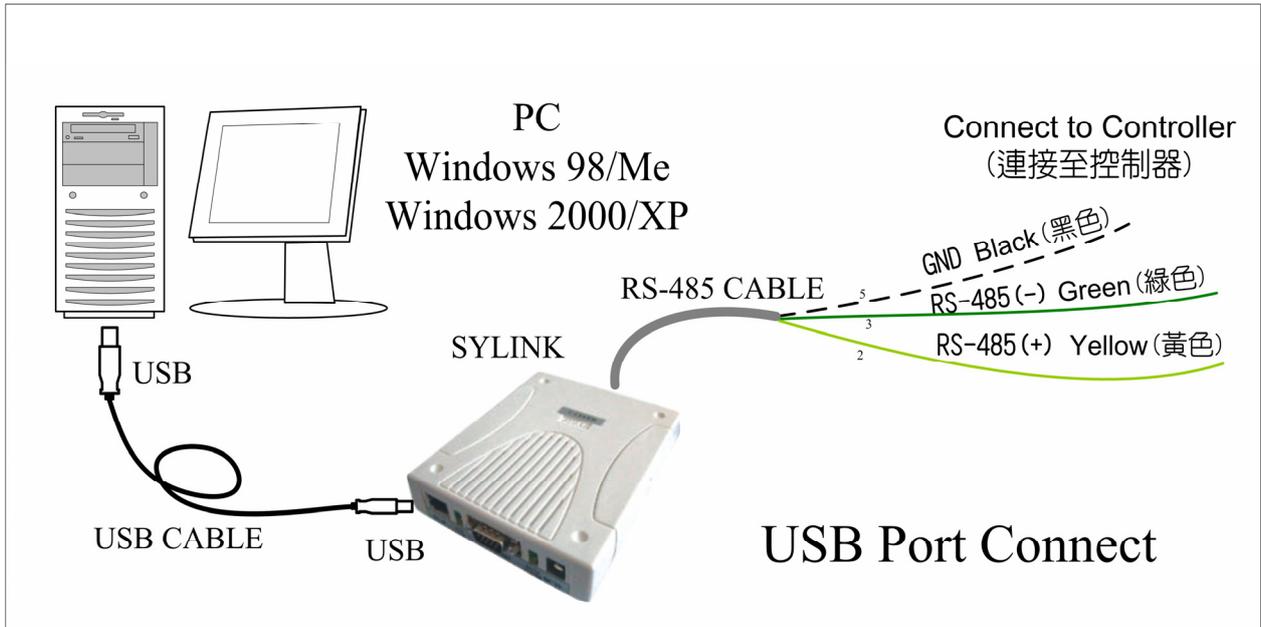

## SYLINK-R系列 规格

項目 / 規格	SYLINK-R	SYLINK-R-M1	
频率	125 KHz	125 KHz	13.56 MHz
卡片	SYRIS card (相容 EM 卡)	SYRIS card (相容 EM 卡)	Mifare 系列
读取范围*	5 ~ 18 公分	5 ~ 18 公分	2 ~ 10 公分
卡片读取时间	0.1 秒		
通讯接口 1	USB V1.1		
通讯接口 2	RS-232 格式		
通讯接口 3	RS-485 格式		
通讯速率	19,200 bps (4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200)		
蜂鸣器	内建		
指示器	8 LED		
配合软体	SYW95A		
颜色	米黄色		
运作湿度	10% ~ 95% (非凝结状态)		
运作温度	-20°C ~ 70°C		
储存温度	-30°C ~ 80°C		
电源供应输入	USB 或 8 ~ 15VDC		
尺寸	107(宽) x 138(长) x 30(高)		

\* This specification is preliminary and is subject to change without prior notice.